

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC

VP342-4YOE1-02FA

Artikel-Nr. SMC-VP342-4YOE1-02FA

Hersteller SMC

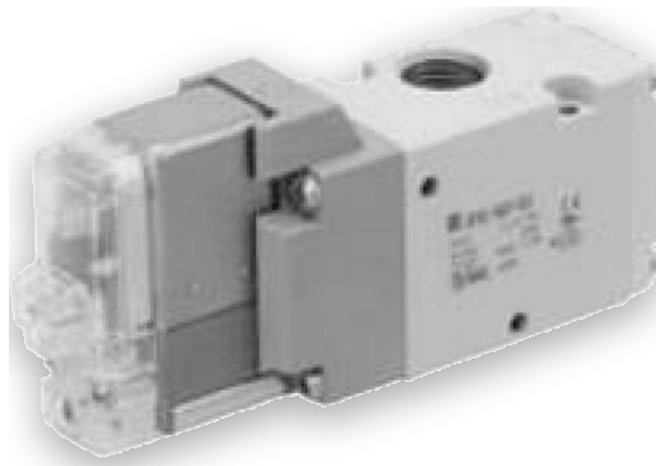
Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa) Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 4 (220V AC 50/60Hz) Elektrischer Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (EN175301-803)] Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine Handhilfsbetätigung: E (Verriegelbar, Schlitzausführung mit Hebel) Anschlussgröße: 02 (1/4) Gewinde: F [G (PF)] Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm **EN 175301-803**

Positionserkennung **Nein**

Weight **0.1 kg**

Zolltarifnummer **84812090**


NORMEN & KONFORMITÄT

EN175301-803

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.