

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP342-5YUD1-02FA


Artikel-Nr. SMC-VP342-5YUD1-02FA

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)
Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC)
Elektrischer Eingang: Y [mit DIN-Stecker (EN175301-803B)]
Betriebsanzeige und Funkenlöschung: U [mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung (ungepolt)] Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung) Anschlussgröße: 02 (1/4)
Gewinde: F [G (PF)] Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)
Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	EN 175301
Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090

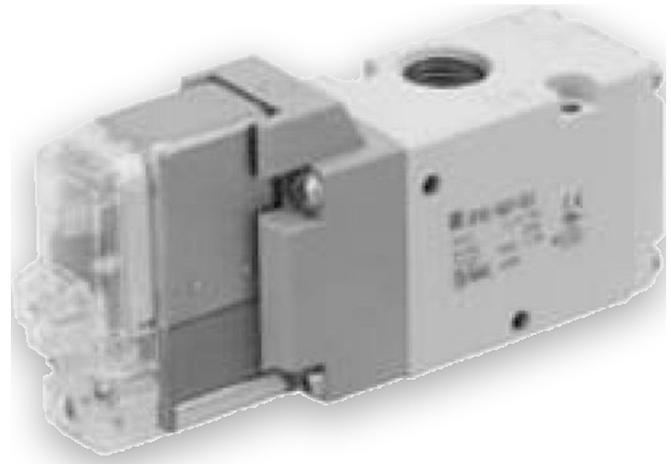

NORMEN & KONFORMITÄT

EN175301-803

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.