

## VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP342-6G1-02A


Artikel-Nr. SMC-VP342-6G1-02A

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0,7 MPa)  
Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 6 (12 VDC)  
Elektrischer Eingang: G (eingegossene Kabel - Anschlusskabellänge 300 mm) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Anschlussgröße: 02 (1/4) Gewinde: Rc (PT) Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Positionserkennung | <b>Nein</b>     |
| Weight             | <b>0.1 kg</b>   |
| Zolltarifnummer    | <b>84812090</b> |

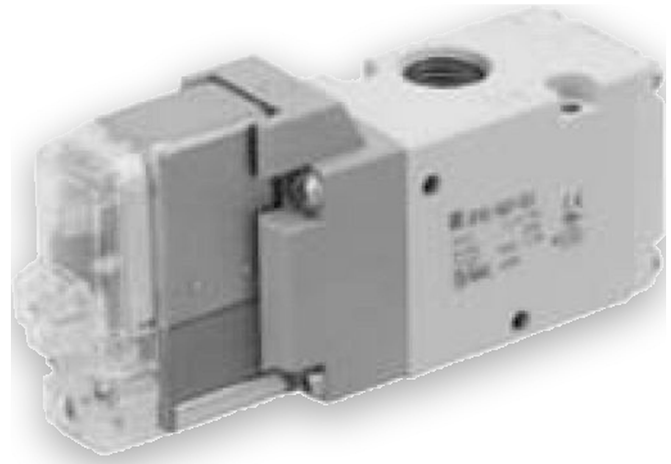

### BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.