

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC


VP342R-5DU1-01A-F

Artikel-Nr. SMC-VP342R-5DU1-01A-F
Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: R (Externe Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0,7 MPa) Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: U [mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung (ungepolt)] Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Anschlussgröße: 01 (1/8) Gewinde: Rc (PT) Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: F (mit Befestigungselement) Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090

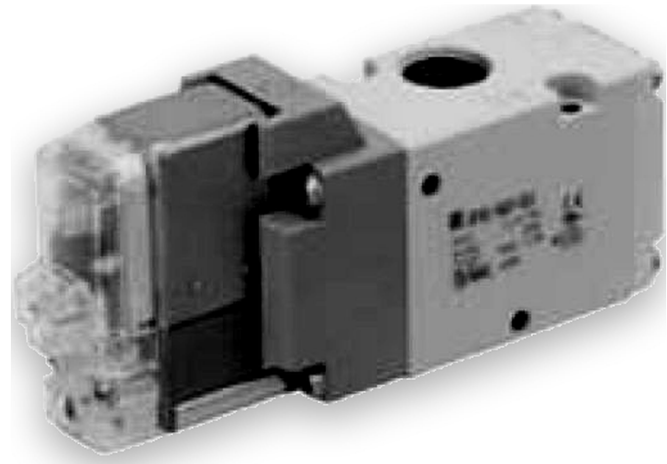

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.