

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP344-5YO1-A


Artikel-Nr. SMC-VP344-5YO1-A

Hersteller SMC

Spulenspezifikation: Standard Gewinde: Rc (PT) Gehäuseoption:
Keine Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Ventiloption:
Standard (Interne Pilotluft) Gehäuseausführung: 4
(Flanschversion) Betriebsdruck: Standard (0,7 MPa)
Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Elektrischer
Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (EN175301-803)] Betriebsanzeige
und Funkenlöschung: Keine Option: Keine Nennspannung: 5 (24
VDC) Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.165 kg
Zolltarifnummer	84812090

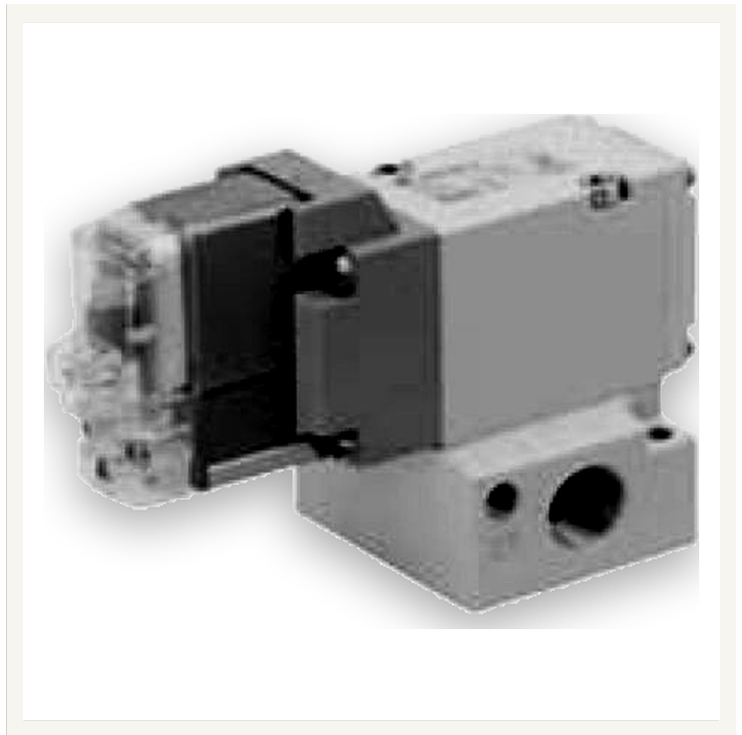

NORMEN & KONFORMITÄT

EN175301-803

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.