

VP500, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP542-4DZD1-03FA


Artikel-Nr. SMC-VP542-4DZD1-03FA

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)
Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 4 (220V AC 50/60Hz) Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung) Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung) Anschlussgröße: 03 (3/8) Gewinde: F [G (PF)] Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090

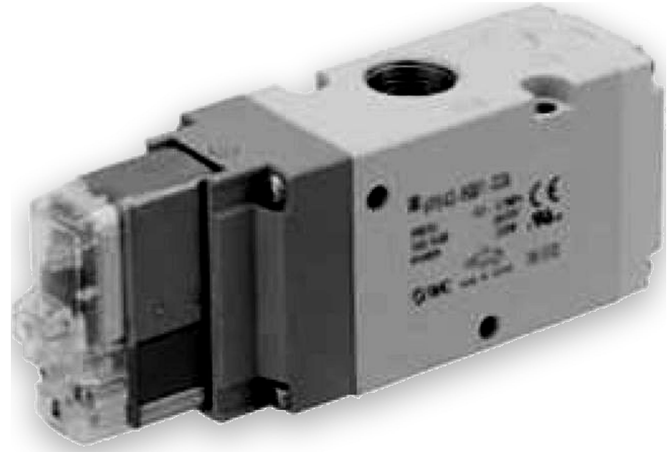

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.