

Schlauchklemme, 2-tlg., Sicherungsklauen, Spannber. 45-53, LW 35 - Riegler 107908

Artikel-Nr. RGL-107908


Hersteller Riegler

EAN 4047322260015

Schlauchklemme, 2-tlg., Sicherungsklauen, Spannber. 45-53, LW 35

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Deutschland
Norm	DIN 3489
Positionserkennung	Nein
Weight	0.379 kg
Zolltarifnummer	73259910
für Schlauch-Innen-Ø [mm]	35 (1 3/8")

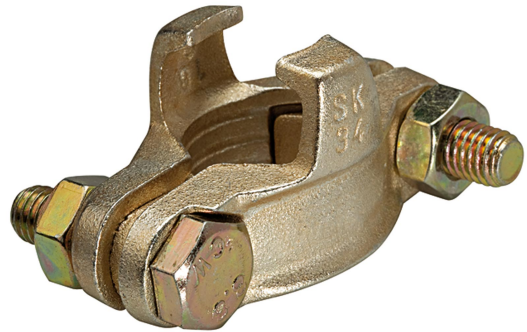

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 3489

BESCHREIBUNG

Schlauchklemme, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen, Sicherungsklauen, Spannungsbereich 45,0 - 53,0 mm, für Schlauch LW 35 (1 3/8")

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 73259910
- Ursprungsland: DE

ÜBER KLAUENKUPPLUNGEN

Klauenkupplungen verbinden Druckluftschläuche durch eine Vierteldrehung, ohne Werkzeug und ohne die Leitung zu demontieren. Die Baureihe deckt DN 7 bis DN 25 ab und ist für Betriebsdruck bis 16 bar ausgelegt. Angeschlossen wird über Schlauchtüllen für Innen-Ø 10 bis 50 mm oder über Gewinde von G 3/8 bis G 1.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Nennweite von DN 7 bis DN 25: sie bestimmt den Durchfluss und sollte in einer Anlage einheitlich bleiben, da nur gleiche Nennweiten miteinander kuppeln.

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

- Anschlussform: Schlauchanschluss für Innen-Ø von 10 bis 50 mm oder Gewinde in G 3/8, G 1/2, G 3/4 und G 1 als Außen- und Innengewinde, dazu R 1 AG.
- Betriebsdruck: die Ausführungen decken 10 bis 16 bar ab. Der Wert steht bei jedem Artikel und gilt für die gesamte Verbindung.
- Werkstoff: Temperguss, überwiegend verzinkt und gelb passiviert. Diese Oberfläche ist für Baustelle und Außeneinsatz vorgesehen.
- Dichtung: NBR, bei einem Teil der Artikel in Verbindung mit Messing. Das Dichtelement ist das Verschleißteil und sollte bei Undichtigkeit zuerst geprüft werden.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Druckluftversorgung auf Baustellen, wo Schläuche und Geräte häufig gewechselt werden.
- Anschluss von Abbruchhämmern, Stampfern und anderen Druckluftwerkzeugen.
- Verlängern von Schlauchleitungen zwischen Kompressor und Verbraucher.
- Werkstatt und Instandhaltung, wenn eine Kupplung mit Sicherungsbund gegen unbeabsichtigtes Trennen gefordert ist.
- Außeneinsatz bei tiefen Temperaturen, die Baureihe ist ab -40 °C angegeben.

Die Kupplungen sind in der Standardausführung nach DIN 3489 gebaut, der Werkstoff ist Temperguss, überwiegend verzinkt und gelb passiviert, gedichtet wird mit NBR. Gefertigt wird in Deutschland und Italien.