

Y-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10 mm - Riegler 109597

Artikel-Nr. RGL-109597


Hersteller Riegler

EAN 4047322025874

Y-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10 mm

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck max. [bar]	10
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Country of Manufacture	China
Dichtmaterial	NBR
Gewinde	G 3/8 AG
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G3/8 AG
Positionserkennung	Nein
Serie	Blaue Serie
Weight	0.041 kg
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Zolltarifnummer	39174000
für Schlauch-Außen-Ø [mm]	10

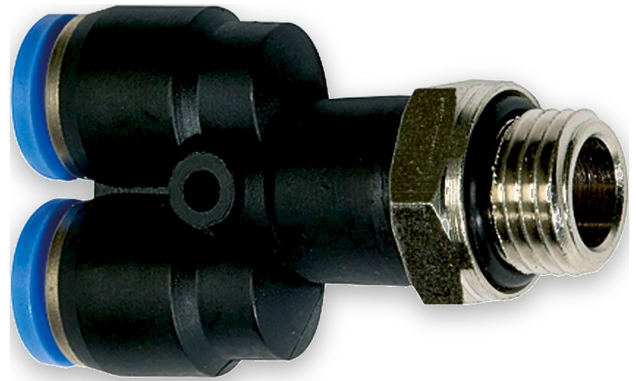

BESCHREIBUNG

Y-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 39174000
- Ursprungsland: CN

ÜBER Y-STECKVERSCHRAUBUNGEN

Eine Y-Steckverschraubung teilt eine Zuleitung direkt am Gewindeanschluss auf zwei Abgänge auf und spart so ein eigenes T-Stück samt zusätzlicher Verschraubung. Aufgenommen werden Schläuche mit 4 bis 16 mm Außendurchmesser, der Arbeitsdruck liegt zwischen -0,95 und 10 bar.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Das Gewinde gibt es zylindrisch von M5 AG und G 1/8 AG bis G 1/2 AG sowie kegelig von R 1/8 AG bis R 1/2 AG. Kegelige Gewinde dichten im Gewindegang selbst.
- Der Schlauch-Außen-Ø von 4 bis 16 mm muss zum verlegten Schlauch passen, die Angabe gilt für

beide Steckabgänge.

- Der Arbeitsdruck reicht von -0,95 bar bis 10 bar, kurzzeitig sind 15 bar angegeben.
- Der Werkstoff ist Kunststoff beziehungsweise Messing vernickelt, gedichtet wird mit NBR.
- Drehbare Ausführungen erlauben es, die Abgangsrichtung erst bei der Montage festzulegen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Parallele Versorgung von zwei Zylindern oder zwei Blasdüsen aus einer Leitung.
- Verteilung der Druckluft in Vorrichtungen, in denen kein Platz für einen Verteilerblock bleibt.
- Anschluss von Vakuumsaugern im Bereich bis -0,95 bar.
- Nachrüstung eines zweiten Verbrauchers an einer bereits vorhandenen Anschlussstelle.
- Verschlauchung von Handhabungsachsen mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Die Verbinder sind für Druckluft angegeben und werden in Kunststoff beziehungsweise vernickeltem Messing mit NBR-Dichtung gefertigt. Die 42 Artikel der Gruppe kommen aus China.