

A 38/185 Multifix Ersatzfilter (Aktivkohle) , Multifix 2

Artikel-Nr. FL-A-38/185


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571215774

Multifix Ersatzfilter (Aktivkohle) , Multifix 2

TECHNISCHE DATEN

Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84219990

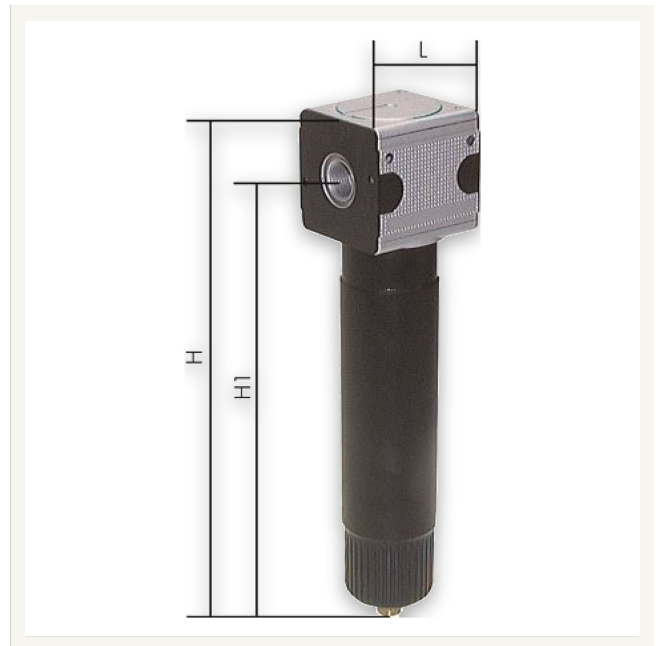

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 8573-1

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Zink Druckguss (Baureihe 5: Aluminium) oder Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4)

Vorteile:

- Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.

Hinweis zu halbautomatischem Kondensatablass:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

Anwendung:

Aktivkohlefilter werden für die Geruchsfilterung von Druckluft verwendet. Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Eine zusätzliche Filtertresse verhindert, dass Aktivkohlepartikel vom Luftstrom mitgerissen werden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters und Feinfilters um die Standzeit zu erhöhen.

Restölgehalt:

0,005 mg/m³ (Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1)

Eingangsdruck:

0 - 16 bar, mit Metallbehälter max. 20 bar (Baureihe 0: bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar)

Optional:

Baureihe 0 (nur Typ FA 018), 1 und 2: Schutzkorb **-S**, Baureihe 4: Metallbehälter mit Sichtrohr **-M**