

CL 12-4 F M Futura Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,2-4 bar, Baur.2

Artikel-Nr. FL-CL-12-4-F-M


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571236533

Futura Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,2-4 bar, Baur.2

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84811005

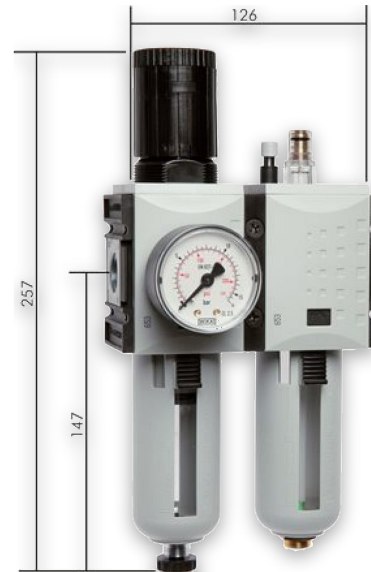

BESCHREIBUNG

Ausführung:

Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler

Werkstoffe:

Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +50°C

Eingangsdruck:

1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch**

Manometeranschluss:

G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Porenweite im Filter:

5 µm

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden,
- halbautomatische Ölbefüllung durch Anschließen eines Schlauches unten an den Ölbehälter (G 1/8"). Durch diesen Schlauch wird bei Drücken des Öleinfüllknopfes das Öl in den Behälter gesaugt (nicht Baureihe 0).

max. Kondensatmenge:

49 cm³

Schalttafelgewinde:

M 42x1,5

Öldosierung bei 1000 l/min:

ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat:

80 cm³

Öleransprechgrenze (bei 6 bar):

70 l/min

Lieferumfang:

Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer

Durchfluss:

70 - 3500 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional:

Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**, Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil **-Si**