

R 10-2 F Futura Druckregler, G 1", 0,1-2bar

Artikel-Nr. FL-R-10-2-F


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571564261

Futura Druckregler, G 1", 0,1-2bar

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84811099

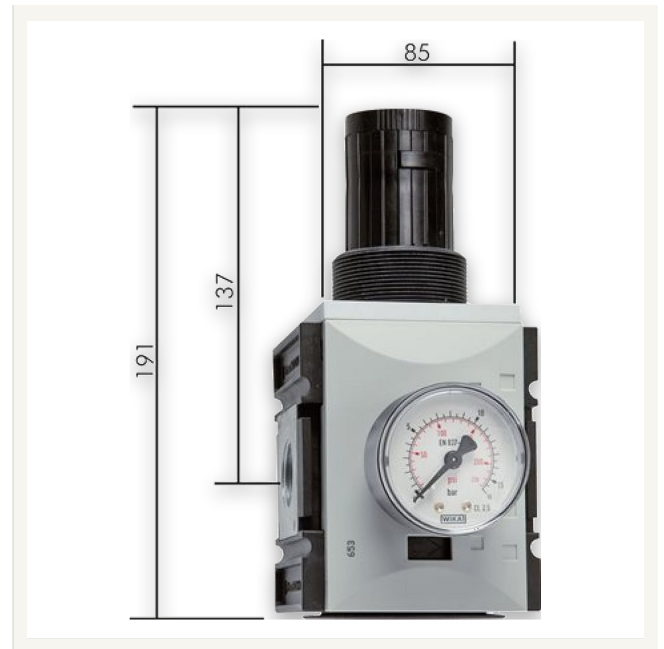

BESCHREIBUNG

Ausführung:

Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)

Werkstoffe:

Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +50°C

Eingangsdruck:

max. 16 bar (Baureihe 0: max. 12 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden

Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden.

Schalttafelgewinde:
M 50x1,5

Lieferumfang:
Druckregler einschließlich 40 mm Manometer

Durchfluss:
14200 l/min, Sekundärentlüftung: 120 l/min

Eigenluftverbrauch:
max. 1,5 l/min

ATEX:
Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional:
Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil **-Si**