

**M CL 344 24V= Multifix 3/2-Wege
Magnetventil (NC), G 3/4", 24 V DC**

Artikel-Nr. FL-M-CL-344-24V=

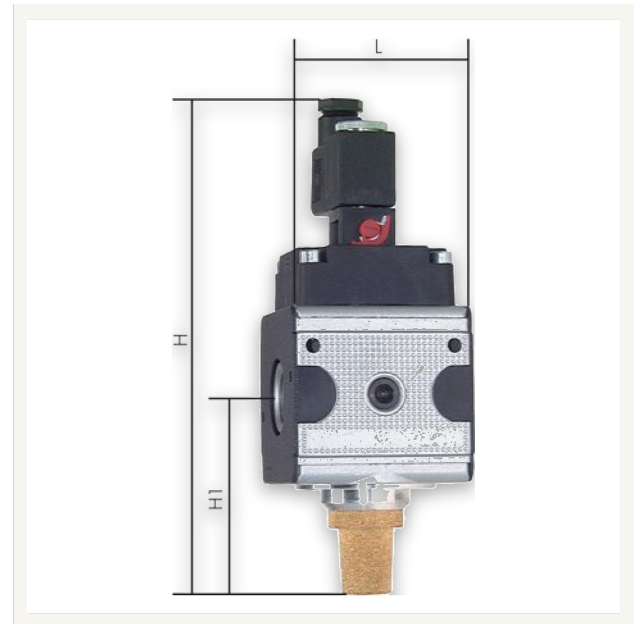
Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571852894

Multifix 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 3/4", 24 V DC

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84812090

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Vorteile:

• Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.

Eingangsdruck:

2 - 10 bar

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Leistungsaufnahme:

3 W / 5 VA (Baureihe 4: 2,5 W / 3 VA)

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 1, Baureihe 4: Steckergröße 0C)

Lieferumfang:

Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde