

CL 345-6 AMNC Multifix Wartungseinheit (5), 2-tlg., G 3/4", 0,2-6 bar

Artikel-Nr. FL-CL-345-6-AMNC


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571238421

Multifix Wartungseinheit (5), 2-tlg., G 3/4", 0,2-6 bar

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84811005

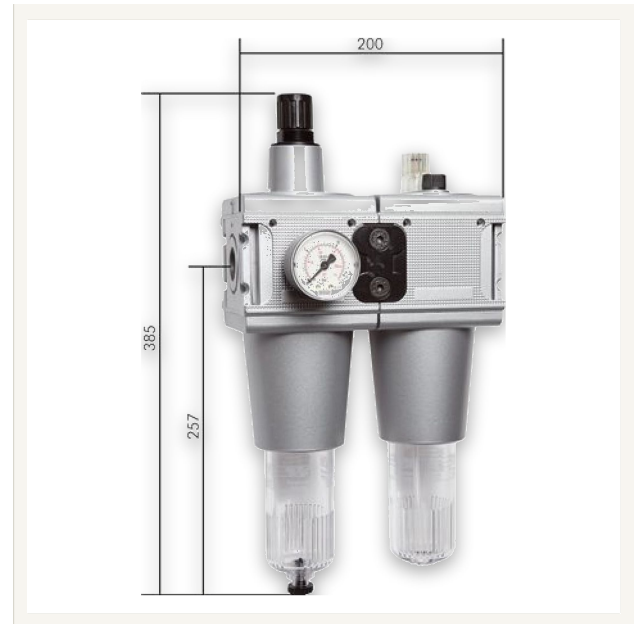

BESCHREIBUNG

Ausführung:

Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler (Baureihe 0 mit Micro-Nebelöler)

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und

Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Manometeranschluss:

G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Porenweite im Filter:

5 µm (Baureihe 5: 40 µm)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch****

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden

Eingangsdruck:

1,5 - 16 bar

max. Kondensatmenge:

125 cm³

Schalttafelgewinde:

M 30x1,5

Eigenluftverbrauch:

max. 0,5 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min:

ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat:

450 cm³

Öleransprechgrenze (bei 6 bar):

800 l/min

Durchfluss:

800 - 13500 l/min *****

Lieferumfang:

Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E11-Schließung oder elektrische Niveauüberwachung)

Optional:

abschließbar durch Zylinderschloss **-K**, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung*** - **KE11**, Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter** und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**, elektrische Niveauüberwachung **-N**, Sicherheitsausführung: abschließbar mit Schutzkorb und vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil **-Si**

Vorteile:

- Befüllung mit Öl unter Druck möglich

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 2/2