

## NBR / PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN20 (3/4")

Artikel-Nr. FL-KLOR 34 BP


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571162269

NBR / PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN20 (3/4")

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Positionserkennung | Nein     |
| Weight             | 0.005 kg |
| Zolltarifnummer    | 40169300 |

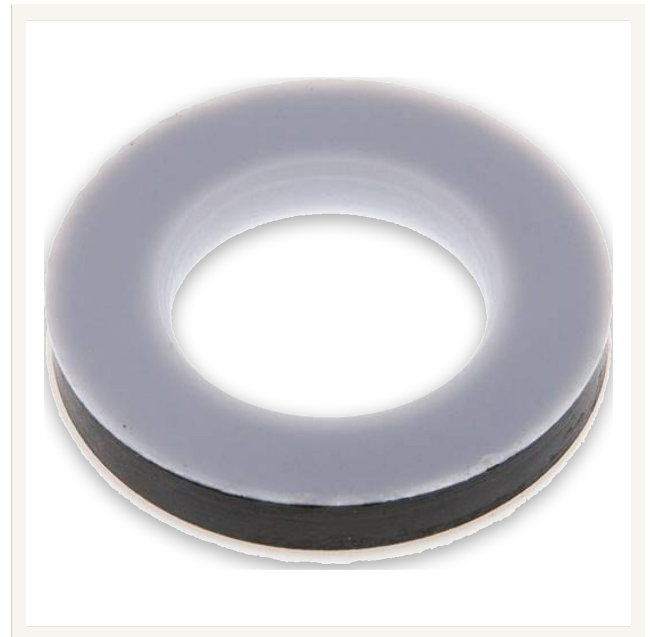

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

**NBR:** (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff für neutrale Medien wie Luft, Öl und Wasser. Gut beständig gegen mechanische Belastungen., **EPDM:** (-20°C bis +130°C) elastisch, beständig gegen Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, Wasser, Heißwasser und Dampf. Nicht beständig bei Ölen und Fetten., **FKM:** (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Für viele Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetische) geeignet. Unbeständig bei Heißwasser und Dampf., **CSM (Hypalon):** (-40°C bis +140°C) elastisch und gute chemische Beständigkeit.,

**PTFE\*:** (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen). Beständig gegen fast alle Chemikalien, auch bei höheren Temperaturen., **NBR / PTFE:** (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit, **FKM / PTFE:** (-20°C bis +180°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit