



Alla rättigheter förbehålls.
 All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.



Product no: 10_115_6254		
Max working pressure:	1000	bar connected
	100	bar disconnected
Min burst pressure:	2600	bar connected
	2600	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	2.5	mm
Connection	G 3/8" Male	
Connection stroke:	-	mm

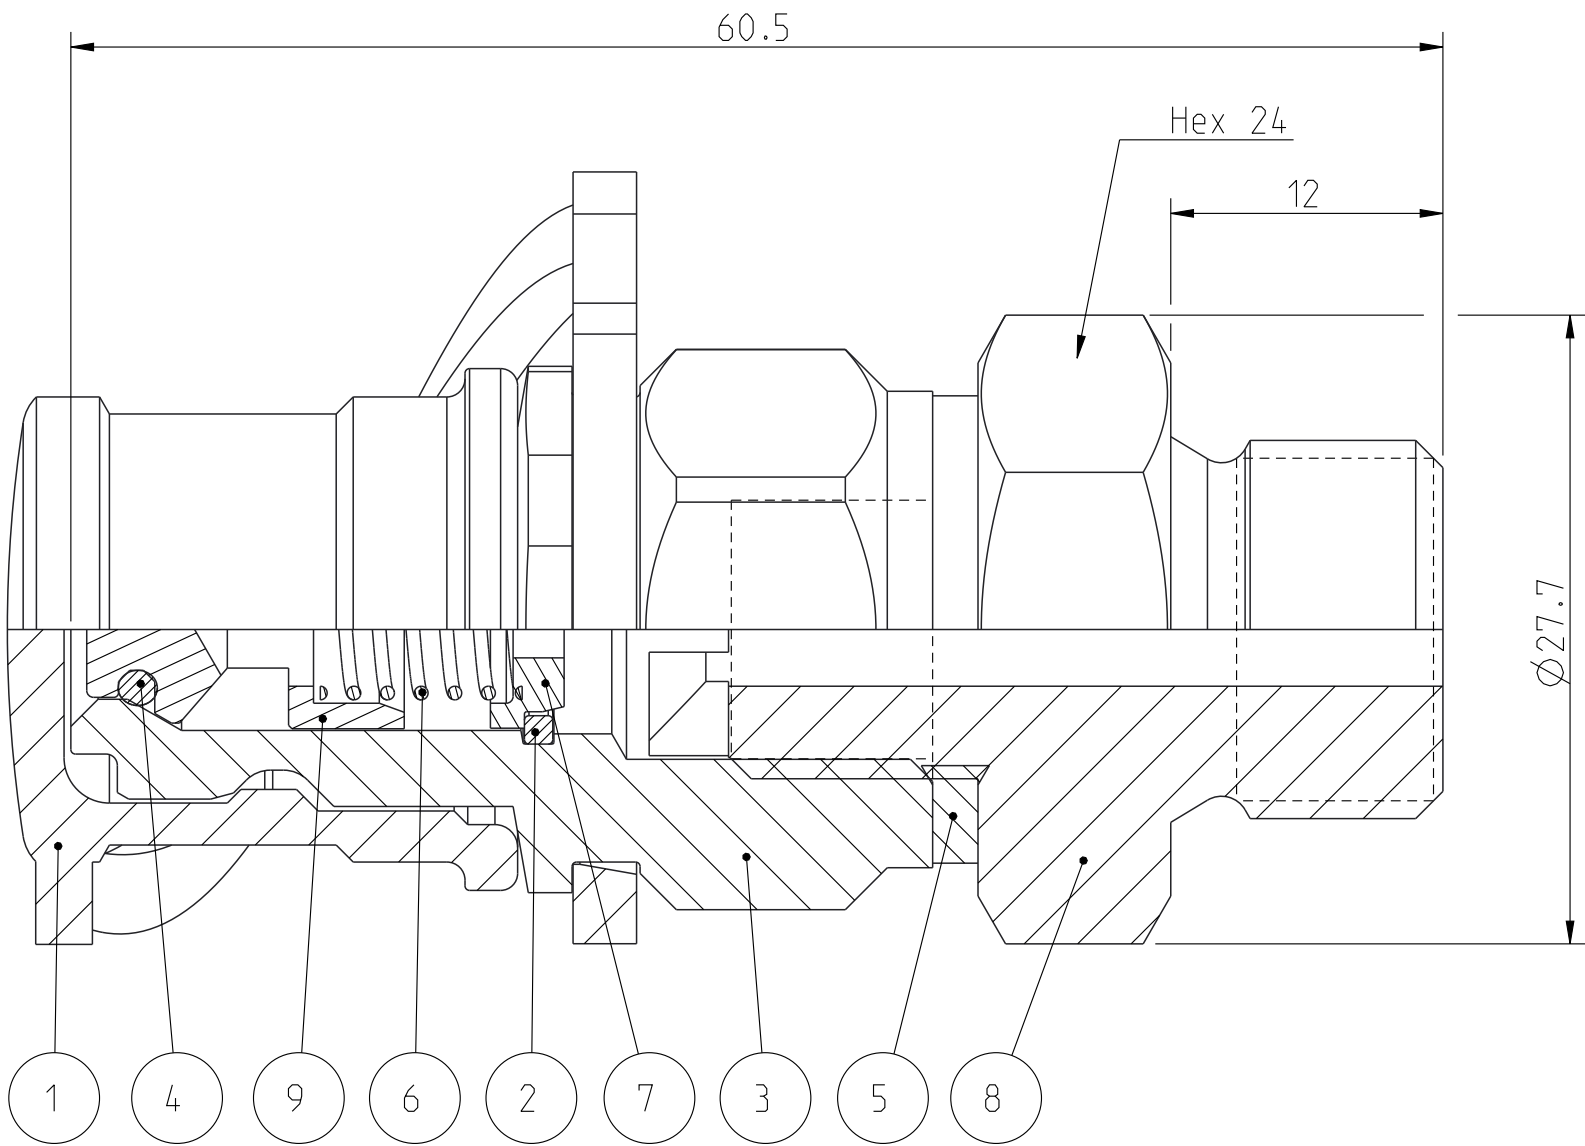

9	1	Valve	Brass
8	1	Stop for valve	Steel, FeZn5 c 1A
7	1	Stop for valve	Steel
6	1	Spring	Steel
5	1	Seal	Steel/ NBR
4	1	O-ring	NBR
3	1	Nipple body	Steel, FeZn5 c 1A
2	1	Lock ring	Steel
1	1	Dust cap	Plastic
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	AO	Kontr. Checked	FR	Godk. Appr.	JE	Äm nr. Alt. no.	Dat. Date	150114
	Assembly drawing						Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue		
							50_115_6254		AA		

