



Alta rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
Övertiðelse härvid beivras med straff av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.



Product no: 10_115_7002		
Max working pressure:	800	bar connected
	800	bar disconnected
Min burst pressure:	2400	bar connected
	2400	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	4	mm
Connection	G 1/4" Fem	
Connection stroke:	mm	

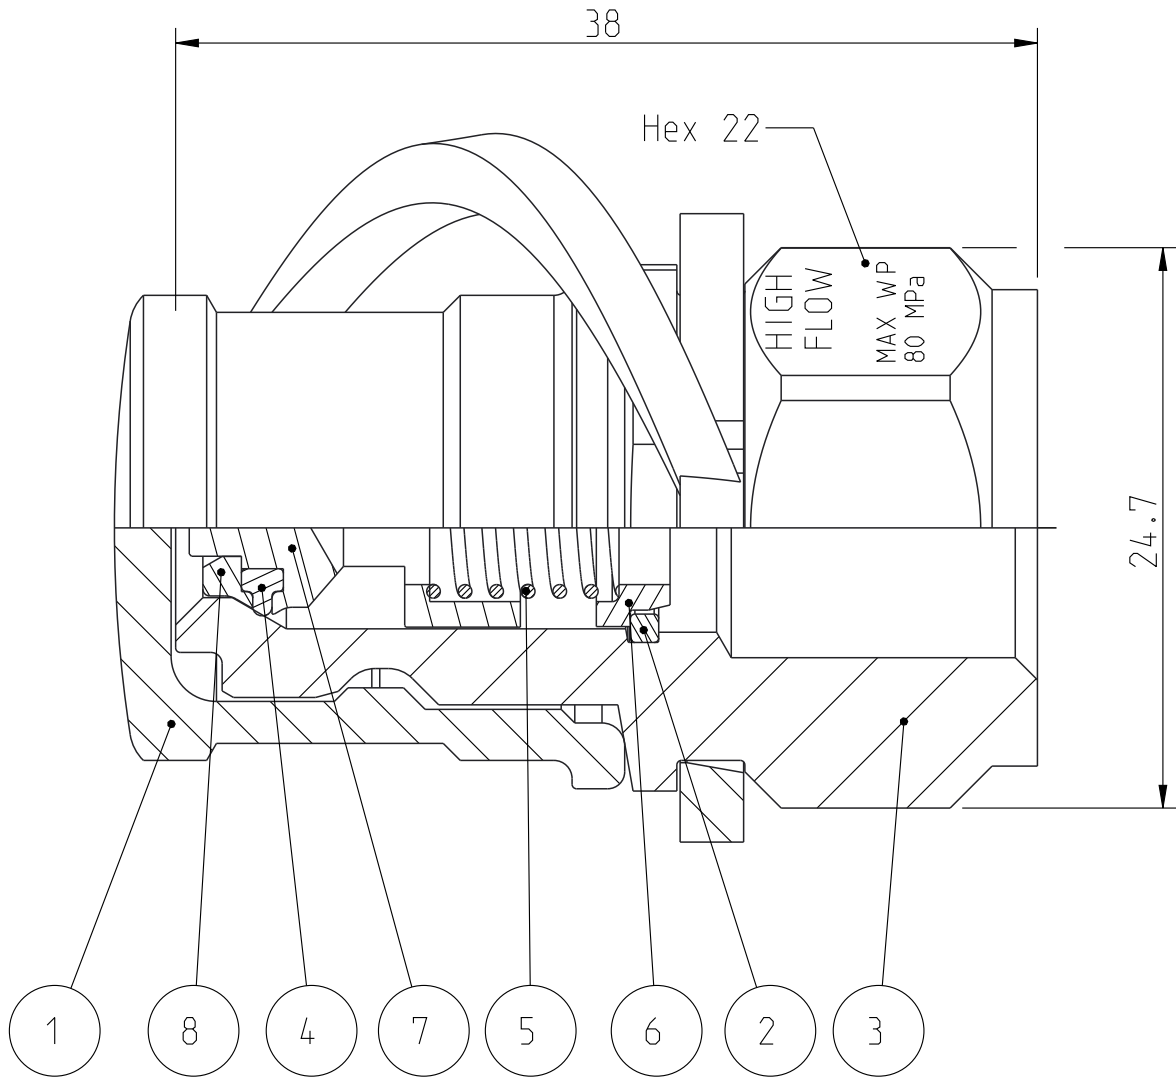

8	1	Valve hat	Steel
7	1	Valve	Steel
6	1	Stop for valve	Steel
5	1	Spring	Steel
4	1	Profile sealing	PUR
3	1	Nipple body	Steel, FeZn5 c 1A
2	1	Lock ring	Steel
1	1	Dust cap	Plastic
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	A0	Kontr. Checked	FR	Godk. Appr.	JE	Äm nr. Alt. no.	11164	Dat. Date	150604	
	Assembly drawing							Ritning nr/Drawing No.			50_115_7002		Utg./Issue

