
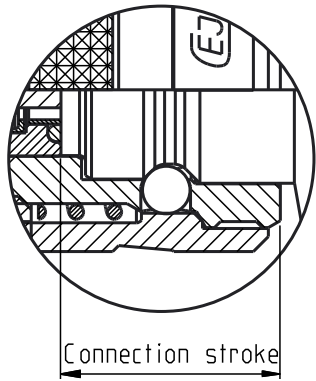


Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Product no: 10_165_1201		
Max working pressure:	720	bar connected
	720	bar disconnected
Min burst pressure:	1440	bar connected
	1440	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	5	mm
Connection	G 1/8" fem.	
Connection stroke:	8	mm

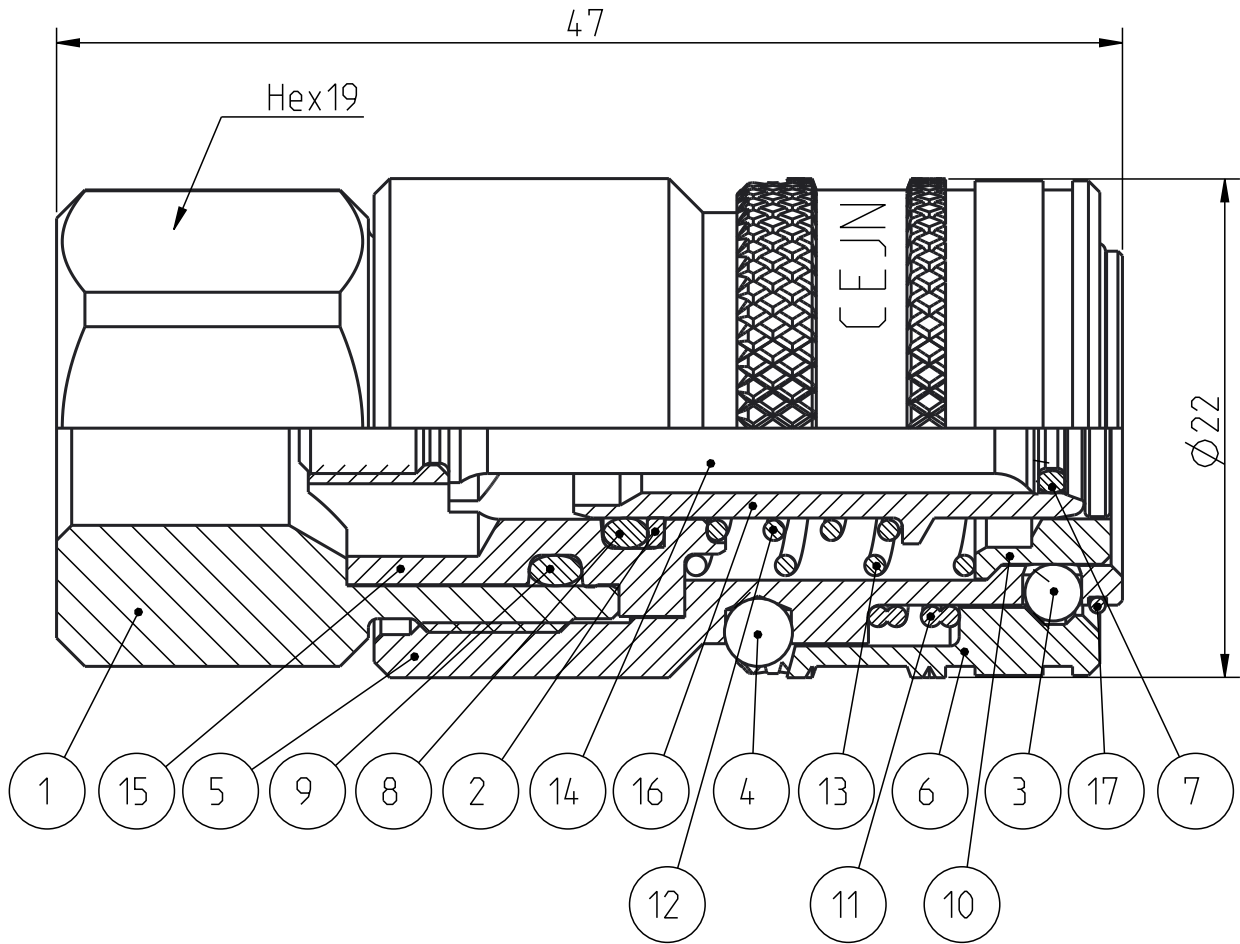

17	1	Wire coil	Stainless steel
16	1	Valve sleeve	Steel, Ni 5 silver
15	1	Valve seat	Steel, Zn 8 silver
14	1	Valve opener	Steel, Zn 5 silver
13	1	Spring	Stainless steel
12	1	Spring	Stainless steel
11	1	Spring	Stainless steel
10	1	Ratchet sleeve	Steel, Zn 8 silver
9	1	O-ring	NBR
8	1	O-ring	NBR
7	1	O-ring	NBR
6	1	Locking sleeve	Steel, plated
5	1	Front part	Steel, Zn 8 silver
4	1	Ball	Stainless steel
3	9	Ball	Stainless steel
2	1	Back-up ring	PTFE
1	1	Back part	Steel, Fe/Zn 8 P1
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material



Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	ChP	Kontroll Checked	MLi	Godk. Appr.	MAH	Äm nr. Alt. no.	7780	Dat. Date	090330
Assembly drawing								Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue	
50_165_1201								AA			