


Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas. Övertiðelse hvaríð beivras með stíð av gálande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.

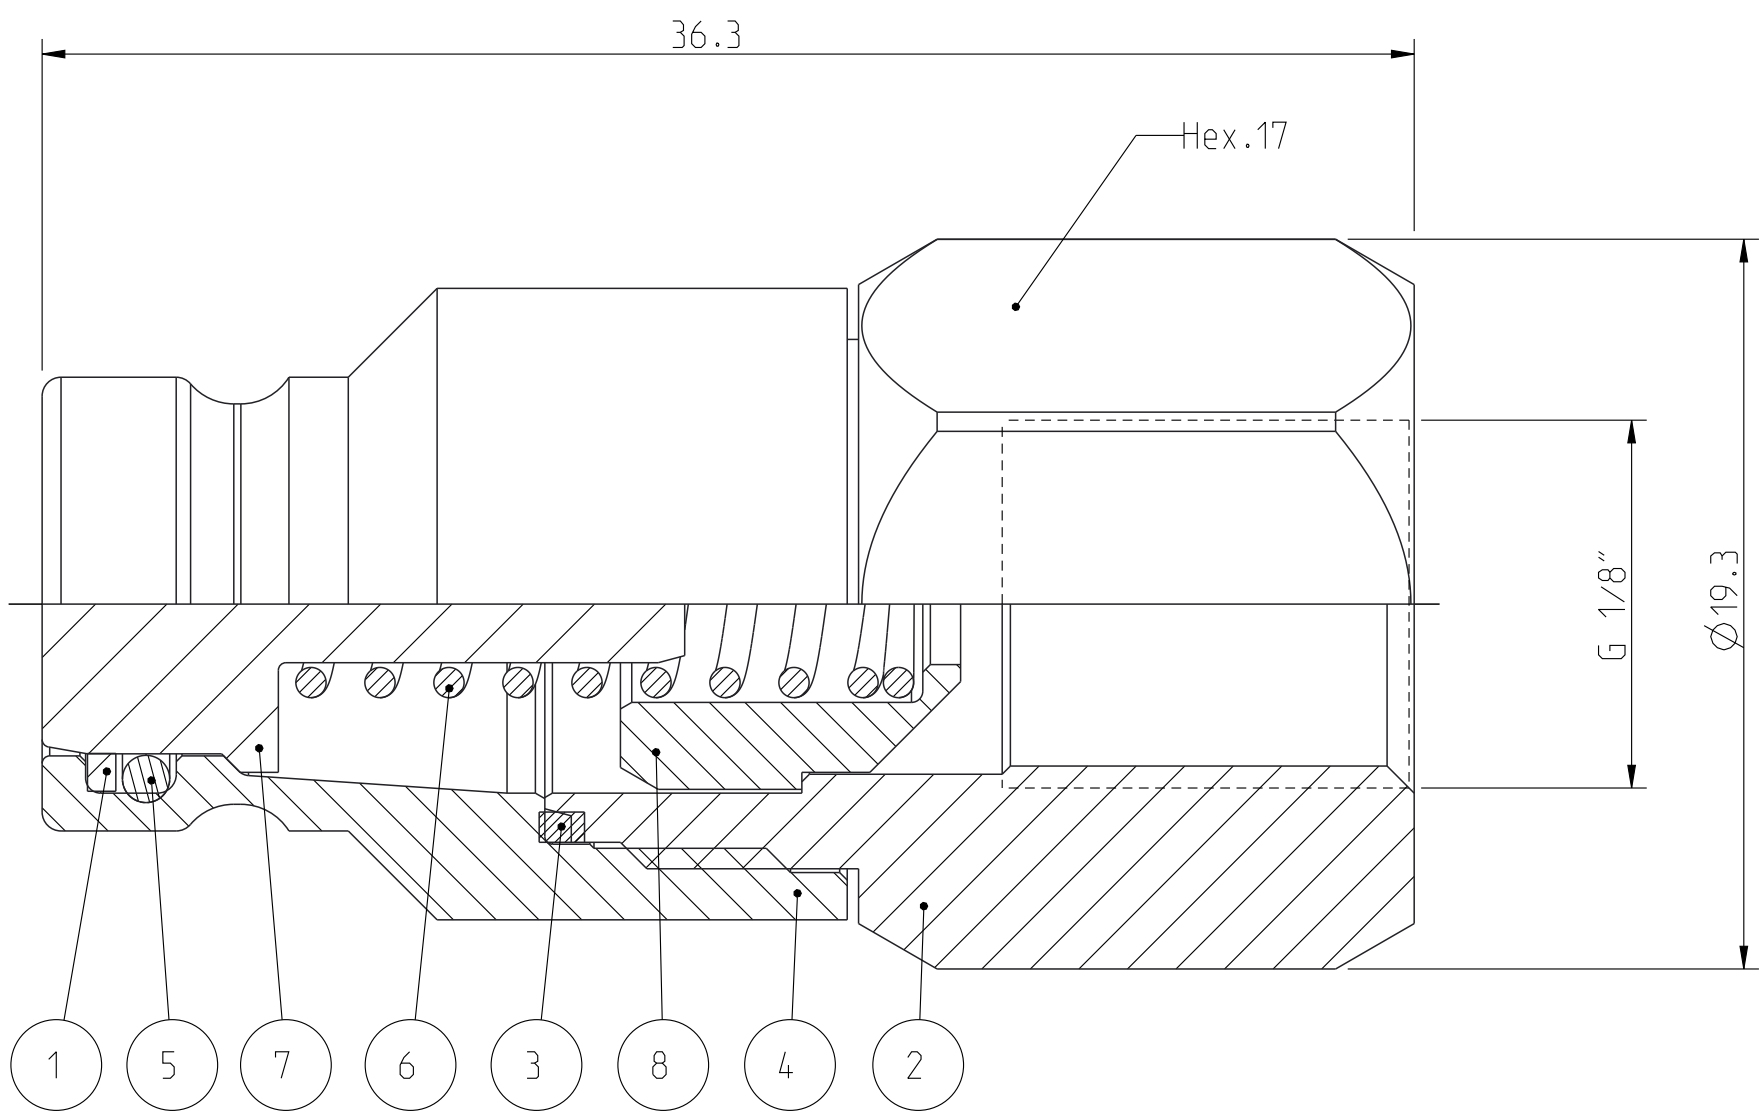


*Impulse test: Min 10 000 pressure cycles at max WP

Product no: 10_165_6201

Max working pressure: 720* bar connected
720* bar disconnected
Min burst pressure: 1440 bar connected
1440 bar disconnected
Sealing material: NBR
Temperatur range: -30°C - 100 °C
Nominal flow diameter,DN: 5 mm
Connection G 1/8'' fem
Connection stroke: 7.9 mm



8	1	Valvestop	Brass
7	1	Valve	Steel, Ni 5 silver
6	1	Spring	Stainless steel
5	1	O-ring	NBR
4	1	Nipple body	Steel, Zn 8 black
3	1	Flat seal	POM
2	1	Backpart	Steel - FeZn-Fe5 c black
1	1	Back-up ring	PTFE
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material



A3



Skala Scale	5:1	Ritad Drawn	EP7	Kontr. Checked	JoEr	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	11305	Dat. Date	151207
Assembly drawing						Ritning nr/Drawing No.				Utg./Issue	
						50_165_6201				AC	