



Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överrättelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överrättelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Product no.: 10\_267\_0200

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Max working pressure:     | 20              | bar connected    |
|                           | -               | bar disconnected |
| Min burst pressure:       | 80              | bar connected    |
|                           | -               | bar disconnected |
| Sealing material:         | NBR             |                  |
| Temperatur range:         | -15 °C - 100 °C |                  |
| Nominal flow diameter,DN: | 4               | mm               |
| Connection                | G 1/4" Female   |                  |
| Connection stroke:        | 15.8            | mm               |

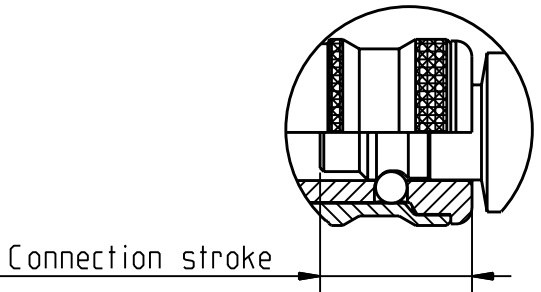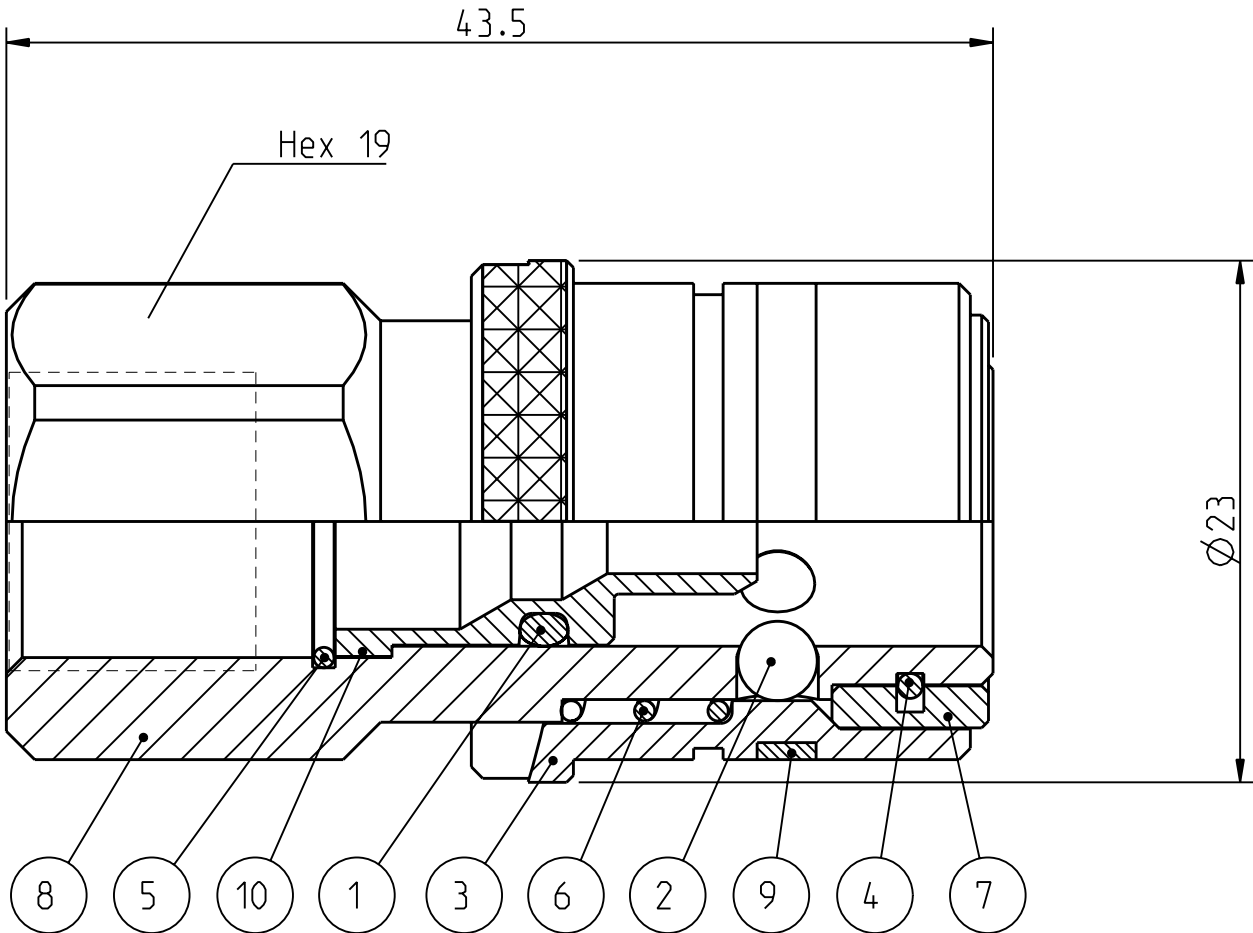

|                |                 |                          |                      |
|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 10             | 1               | Valve sleeve             | Brass, CuNi5b        |
| 9              | 1               | Checking ring            | Plastic              |
| 8              | 1               | Coupling body            | Brass, CuNi5b        |
| 7              | 1               | Stop flange              | Brass                |
| 6              | 1               | Spring                   | Stainless steel      |
| 5              | 1               | Wire coil                | Stainless steel      |
| 4              | 1               | Wire coil                | Stainless steel      |
| 3              | 1               | Locking sleeve           | Brass, CuNi5b        |
| 2              | 6               | Ball                     | Stainless steel      |
| 1              | 1               | O-ring                   | NBR                  |
| Detalj<br>Item | Antal<br>Quant. | Benämning<br>Description | Material<br>Material |

|                                                                                       |                  |     |                |     |                   |    |                |                        |                    |             |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-----|-------------------|----|----------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
|  | Skala<br>Scale   | 3:1 | Ritad<br>Drawn | LES | Kontr.<br>Checked | JE | Godk.<br>Appr. | KK                     | ÄM nr.<br>Alt. no. | 6202        | Dat.<br>Date | 040915           |
|                                                                                       | Assembly drawing |     |                |     |                   |    |                | Ritning nr/Drawing No. |                    | 50_267_0200 |              | Utg./Issue<br>AB |