

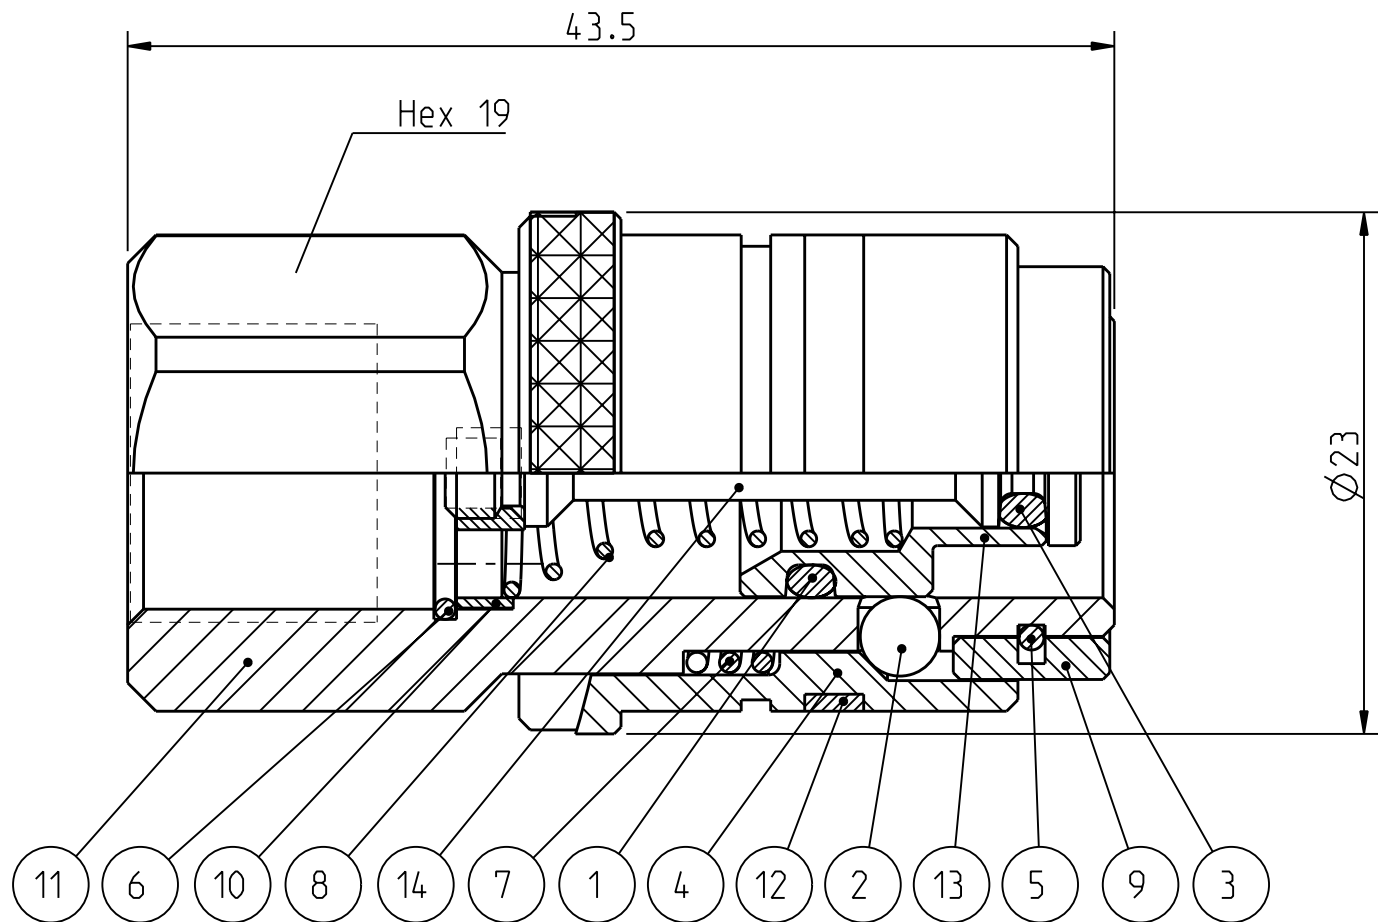


Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.
Alla rättigheter förbehålls. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest offentliggöras. Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.



Product no.: 10_267_1200



Connection stroke

Max working pressure:	20 bar connected
	20 bar disconnected
Min burst pressure:	80 bar connected
	80 bar disconnected
Sealing material:	NBR
Temperatur range:	-15 °C - +100 °C
Nominal flow diameter,DN:	4 mm
Connection	G 1/4" Female
Connection stroke:	15.8 mm

14	1	Valve pin	Brass, CuNi5b
13	1	Valve sleeve	Brass, CuNi5b
12	1	Checking ring	Plastic
11	1	Coupling body	Brass, CuNi5b
10	1	Stop for valve	Brass
9	1	Stop flange	Brass
8	1	Spring	Stainless steel
7	1	Spring	Stainless steel
6	1	Wire coil	Stainless steel
5	1	Wire coil	Stainless steel
4	1	Locking sleeve	Brass, CuNi5b
3	1	O-ring	NBR
2	6	Ball	Stainless steel
1	1	O-ring	NBR
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material



Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	LES	Kontr. Checked	JE	Godk. Appr.	KK	ÄM nr. Alt. no.	6202	Dat. Date	040915
Assembly drawing							Ritning nr./Drawing No.			Utg./Issue	
							50_267_1200			AB	