




Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Genemigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Överträttelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.



Product no: 10_344_1204		
Max working pressure:	35	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	140	bar connected bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	7.4	mm
Connection	G 3/8" Fem	
Connection stroke:	18.2	mm

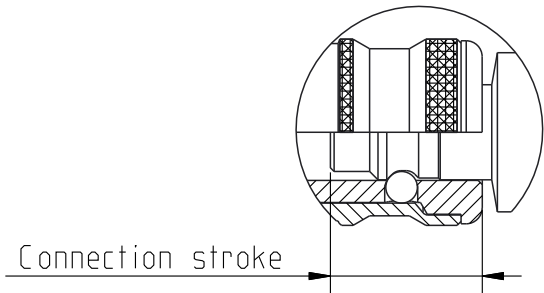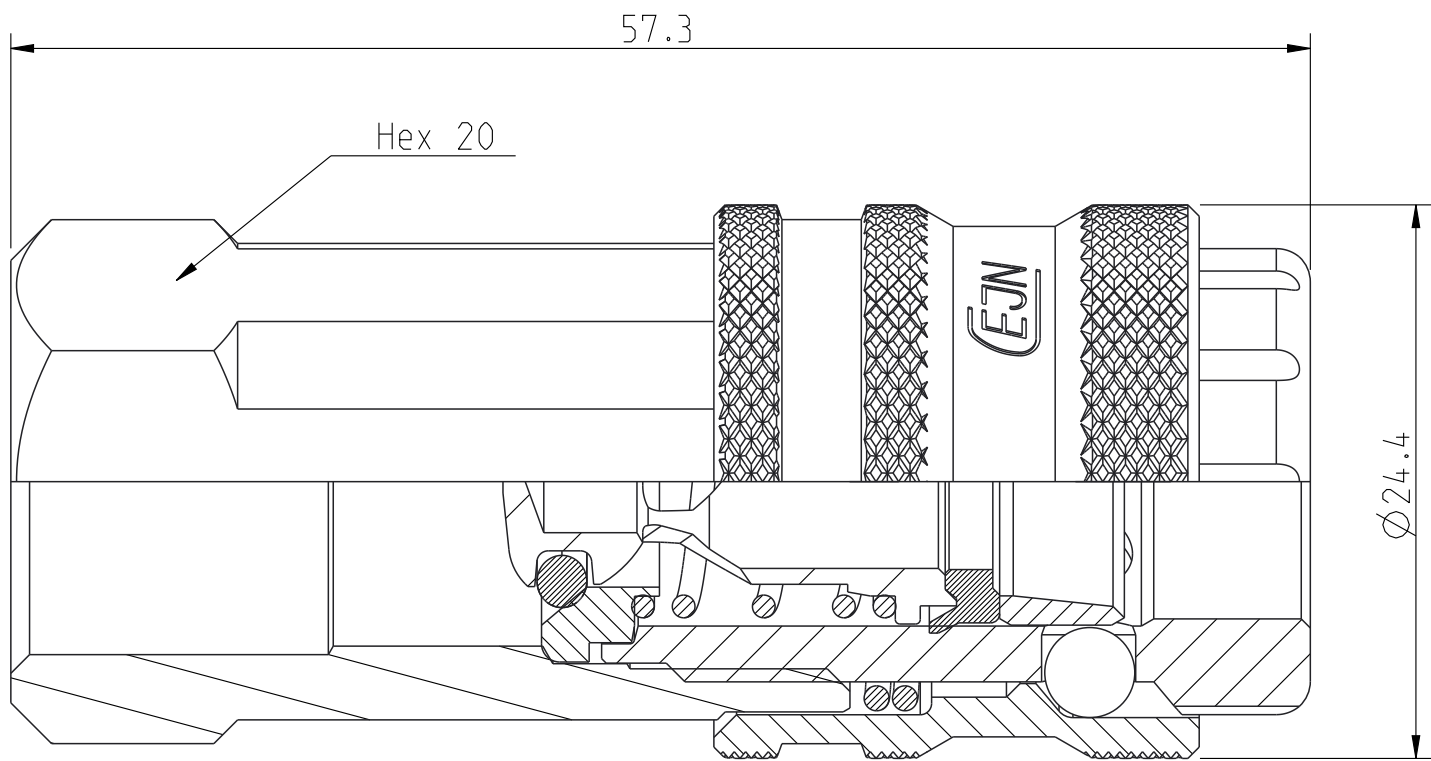

1:1

AB

11	1	Front part	Brass, Ni5b
10	1	Ratchet sleeve	Stainless steel
9	1	Spring	Stainless steel
8	1	Locking sleeve	Brass, Ni5b
7	1	Valve seat	Brass
6	1	Valve	Brass
5	1	Back part	Brass, CuNi5b
4	1	Lip seal	NBR
3	1	Spring	Stainless steel
2	1	O-ring	NBR
1	6	Ball	Acid proof steel
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	EMPE01	Kontr. Checked	LHE	Godk. Appr.	JOOL	Äm nr. Alt. no.	11280	Dat. Date	15-11-25
	Assembly drawing							Ritning nr/Drawing No.			Utg./Issue	
							50_344_1204			AB		