
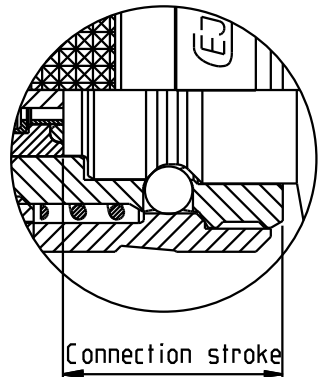


Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Dessa handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

A3

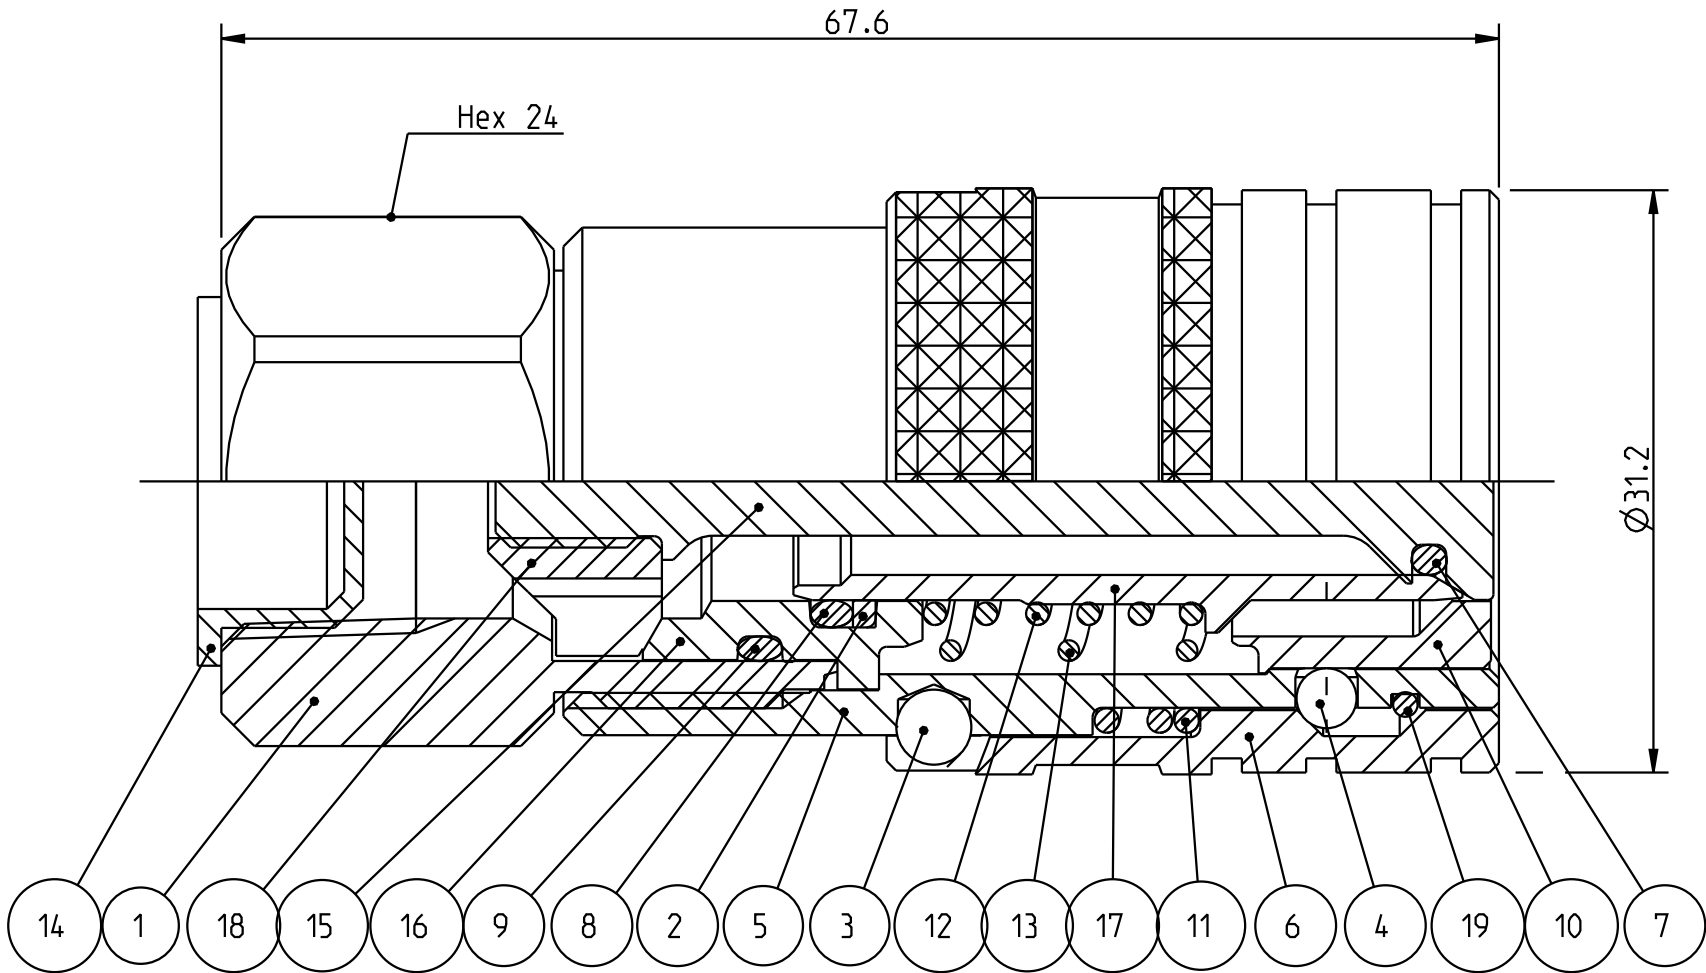

Product no: 10_365_1404		
Max working pressure:	400	bar connected
	400	bar disconnected
Min burst pressure:	1200	bar connected
	1200	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter, DN:	10	mm
Connection	3/8"	NPTF fem
Connection stroke:	15.6	mm

19	1	Wire coil	Stainless steel
18	1	Valve stop	Steel, Plated
17	1	Valve sleeve	Steel, Ni 5
16	1	Valve seat	Steel, Plated
15	1	Valve opener	Steel, Plated
14	1	Thread protection	Plastic
13	1	Spring	Stainless steel
12	1	Spring	Stainless steel
11	1	Spring	Stainless steel
10	1	Ratchet sleeve	Steel
9	1	O-ring	NBR
8	1	O-ring	NBR
7	1	O-ring	NBR
6	1	Locking sleeve	Steel, Plated
5	1	Front part	Steel, Zn 8 silver
4	12	Ball	Stainless steel
3	1	Ball	Stainless steel
2	1	Backup ring	Hytrell
1	1	Back part	Steel, Zn 8, silver
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	LES	Kontroll Checked	JoEr	Godk. Appr.	PMB	Alt. nr. Alt. no.	8933	Dat. Date	120913
	Assembly drawing							Ritning nr/Drawing No.			50_365_1404	Utg./Issue