


Dessa r  tigheter f  rbeh  lls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdr  ckliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verv  ltlicht werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling f  r ej utan v  t medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obeh  rigen anv  ndas.
  vertr  delse h  rvid beivras med st  d av g  llande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Product no: 10_365_6215		
Max working pressure:	400	bar connected
	400	bar disconnected
Min burst pressure:	1200	bar connected
	1200	bar disconnected
Sealing material:	FPM	
Temperatur range:	-20��C - 205 ��C	
Nominal flow diameter,DN:	10	mm
Connection	G 1/2'' Fem	
Connection stroke:	15.6	mm

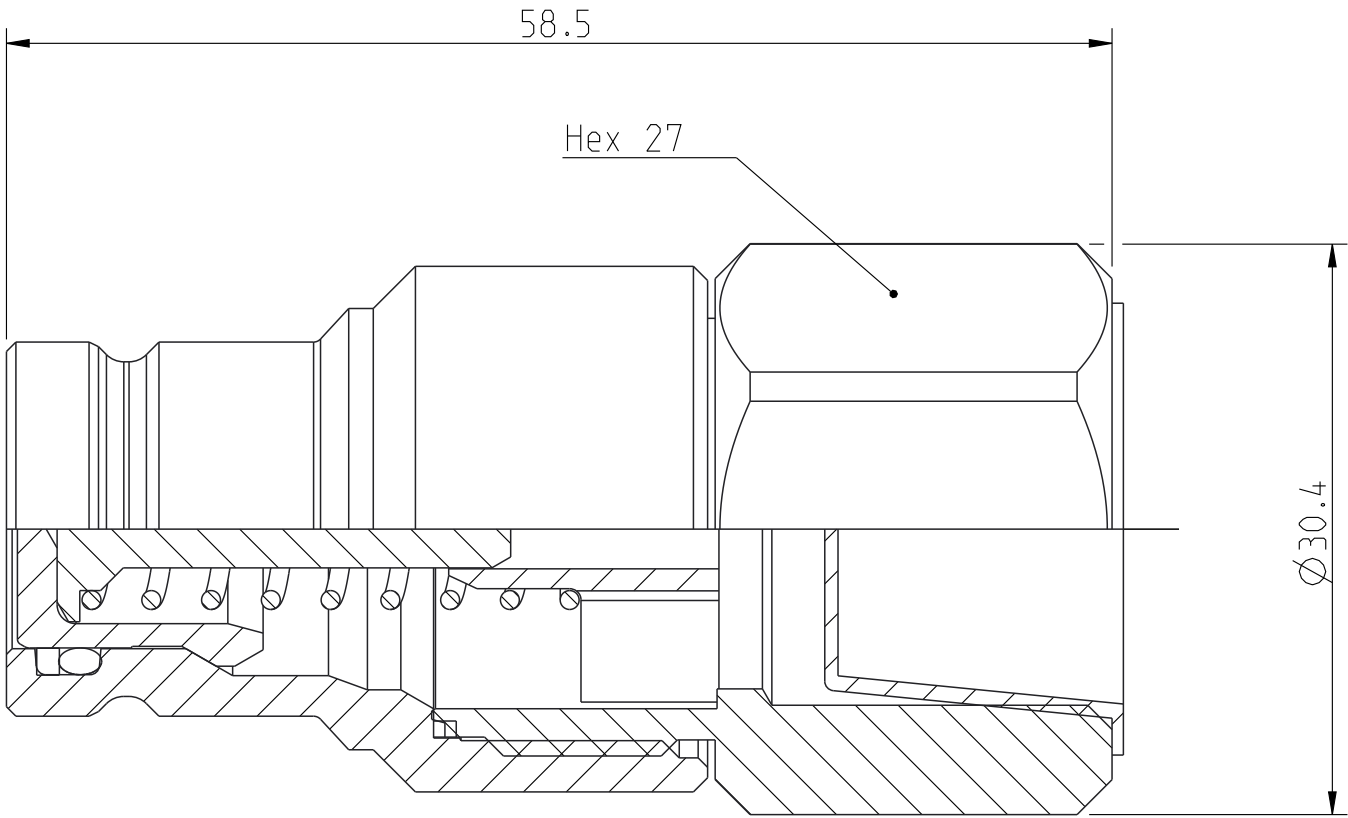

10	1	Valve stop	Brass
9	1	Valve	Steel, Zi-Ni 9 T
8	1	Thread protection	Plastic
7	1	Spring	Stainless steel
6	1	Pin	Steel
5	1	O-ring	FPM
4	1	Nipple body	Hard. steel, Zn-Ni 9 transp
3	1	Flat seal	PTFE
2	1	Backup ring	PTFE
1	1	Back part	Steel, Zn-Ni 9 T
Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	CEJN ABPEOD	Kontr. Checked	JoEr	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	14-05-19
	Assembly drawing							Ritning nr/Drawing No.		50_365_6215		Utg./Issue