
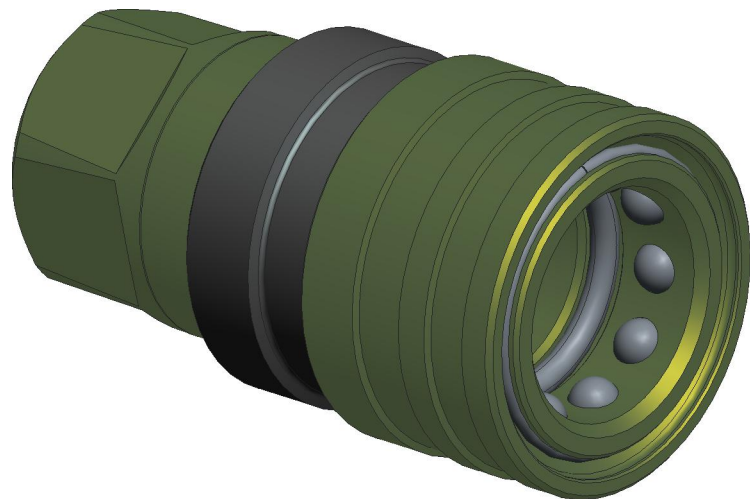


Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

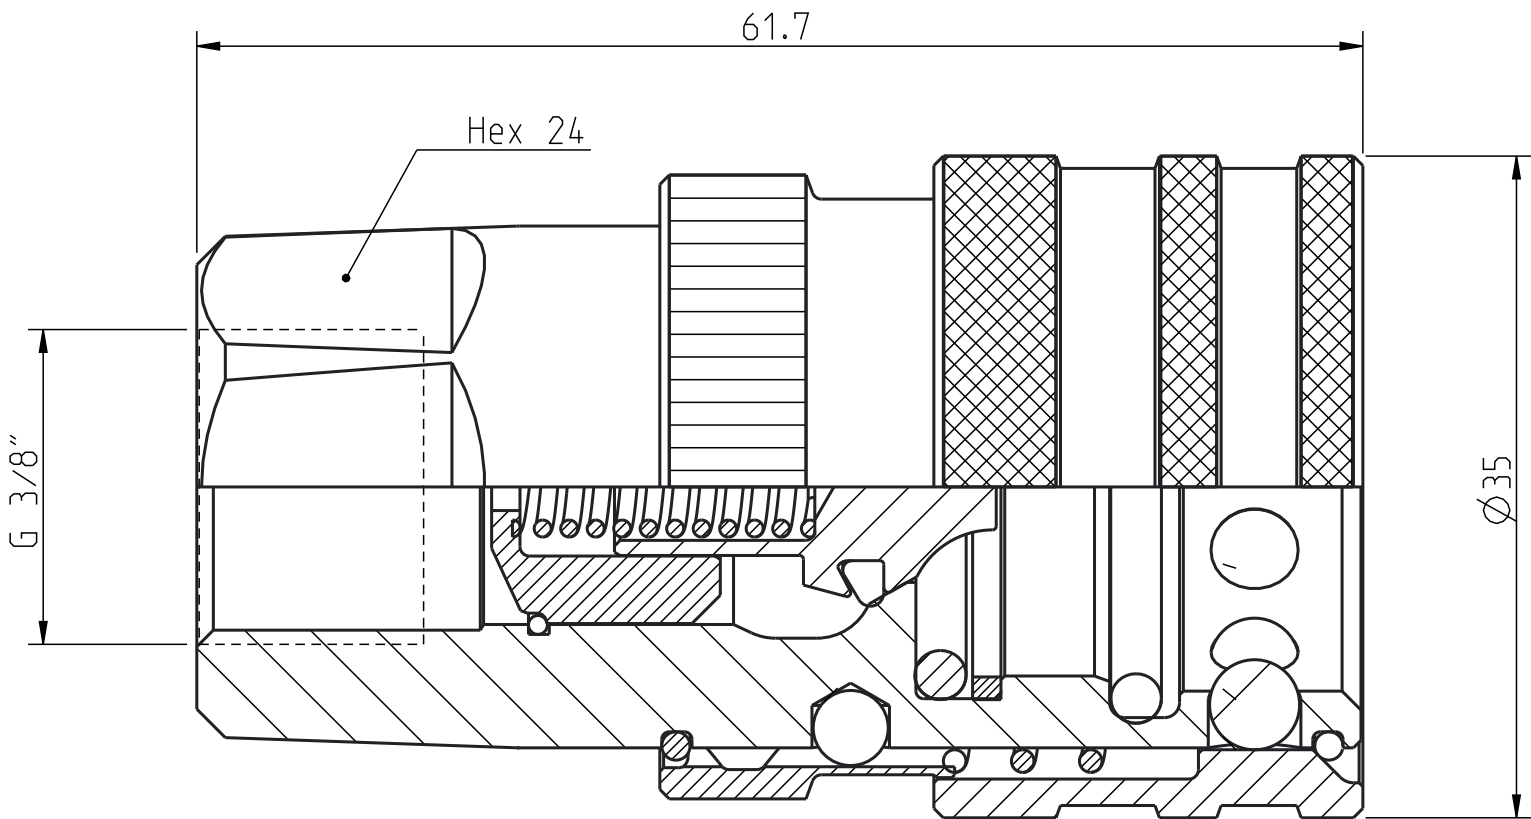

3:2

Product no: 10_525_1204		
Max working pressure:	350 bar connected	
	280 bar disconnected	
Min burst pressure:	1300 bar connected	
	1100 bar disconnected	
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	10 mm	
Connection	G 3/8" Fem	
Connection stroke:	- mm	

15	1	Wire coil	Stainless steel
14	2	Wire coil	Stainless steel
13	1	Valve stop	Steel, Zn-Ni
12	1	Valve	Steel, Zn-Ni
11	1	Spring	Stainless steel
10	1	Spring	Stainless steel
9	1	O-ring	NBR
8	1	O-ring	NBR
7	1	O-ring	NBR
6	1	Locking sleeve	Steel, Zn-Ni
5	1	Locking ring	Steel, Zn-Ni
4	1	Body	Steel, Zn-Ni
3	10	Ball	Stainless steel
2	1	Ball	Stainless steel
1	1	Back-up ring	PTFE
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontroll. Checked	-	Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	140103
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_525_1204		Utg./Issue			AC