
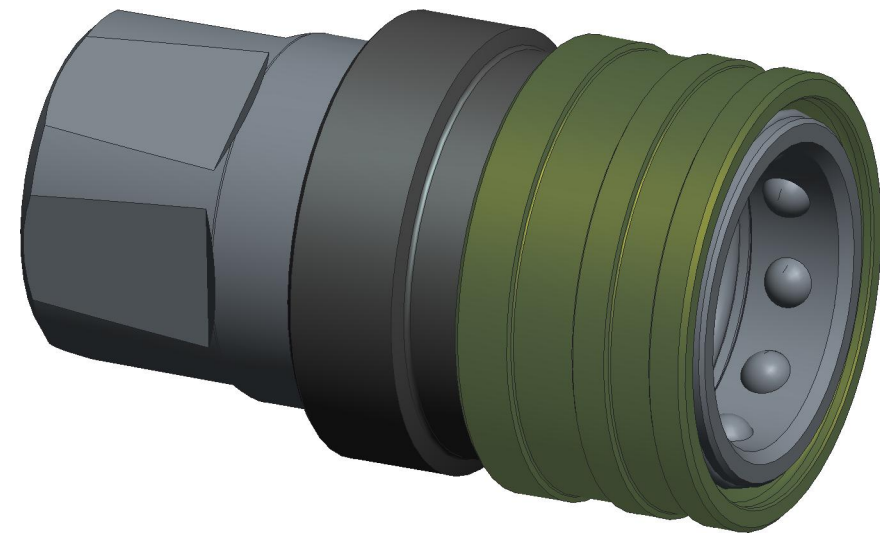


Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

A3

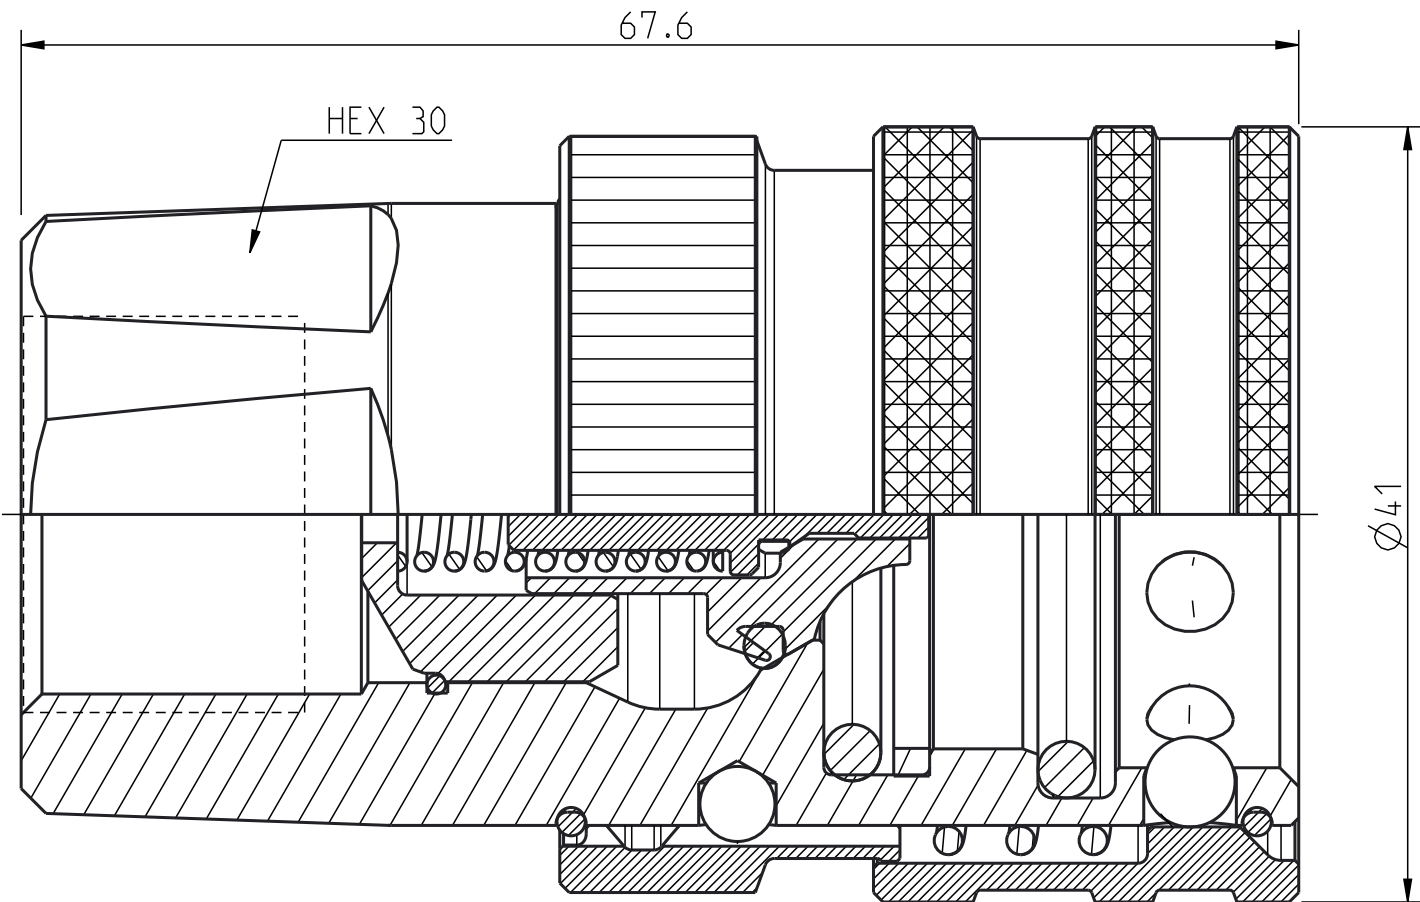

3:2

17	1	O-ring	NBR
16	2	Wire coil	Stainless steel
15	1	Back-up ring	PTFE
14	1	Body	Steel, Zn-Ni
13	1	Pin	Steel,
12	1	Valve stop	Brass
11	1	Locking ring	Steel, Zn-Ni
10	1	Spring	Stainless steel
9	1	Spring	Stainless steel
8	1	O-ring	NBR
7	1	Wire coil	Stainless steel
6	1	Locking sleeve	Steel, hardened, Zn-Ni
5	10	Ball	Stainless steel
4	1	Seal	PUR
3	1	O-ring	NBR
2	1	Ball	Stainless steel
1	1	Valve	Steel, Zn-Ni
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

Product no: 10_525_1235		
Max working pressure:	300 bar connected	
	250 bar disconnected	
Min burst pressure:	1100 bar connected	
	1000 bar disconnected	
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - 100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	12.5 mm	
Connection	G 1/2" Fem	
Connection stroke:	- mm	

CEJN

Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	-
Assembly drawing								Ritning nr./Drawing No.		Utg./Issue	
								50_525_1235		AC	