



Alla rättigheter förbehålls.
 All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.


Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.



A3

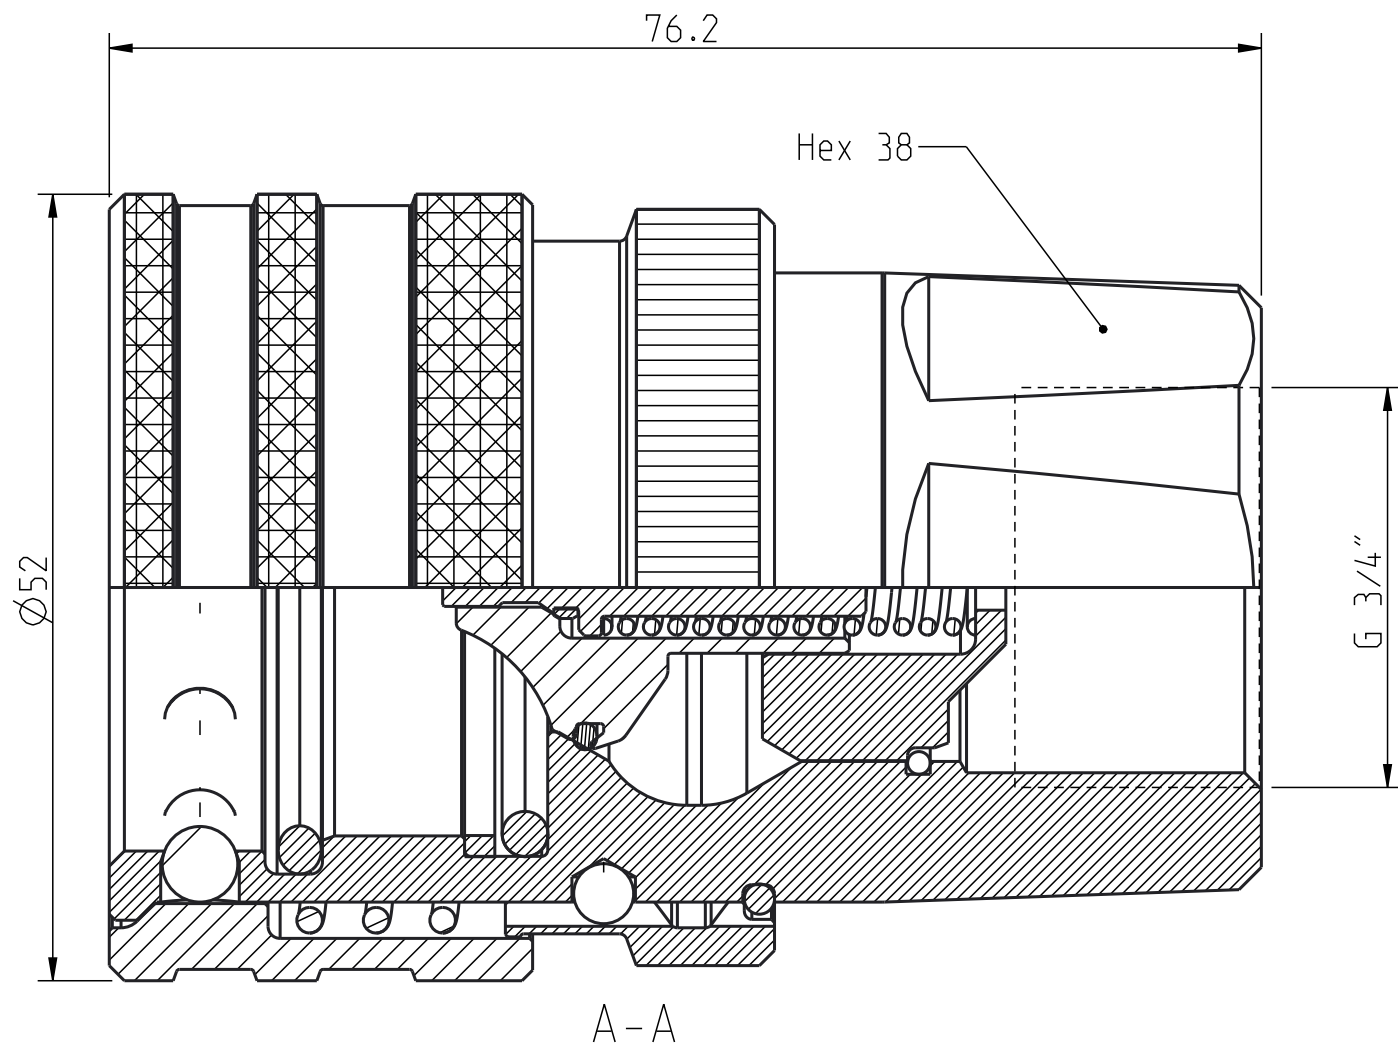

Product no: 10_525_1237		
Max working pressure:	280	bar connected
	200	bar disconnected
Min burst pressure:	1000	bar connected
	800	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	10	mm
Connection	G 3/4" Fem	
Connection stroke:	-	mm

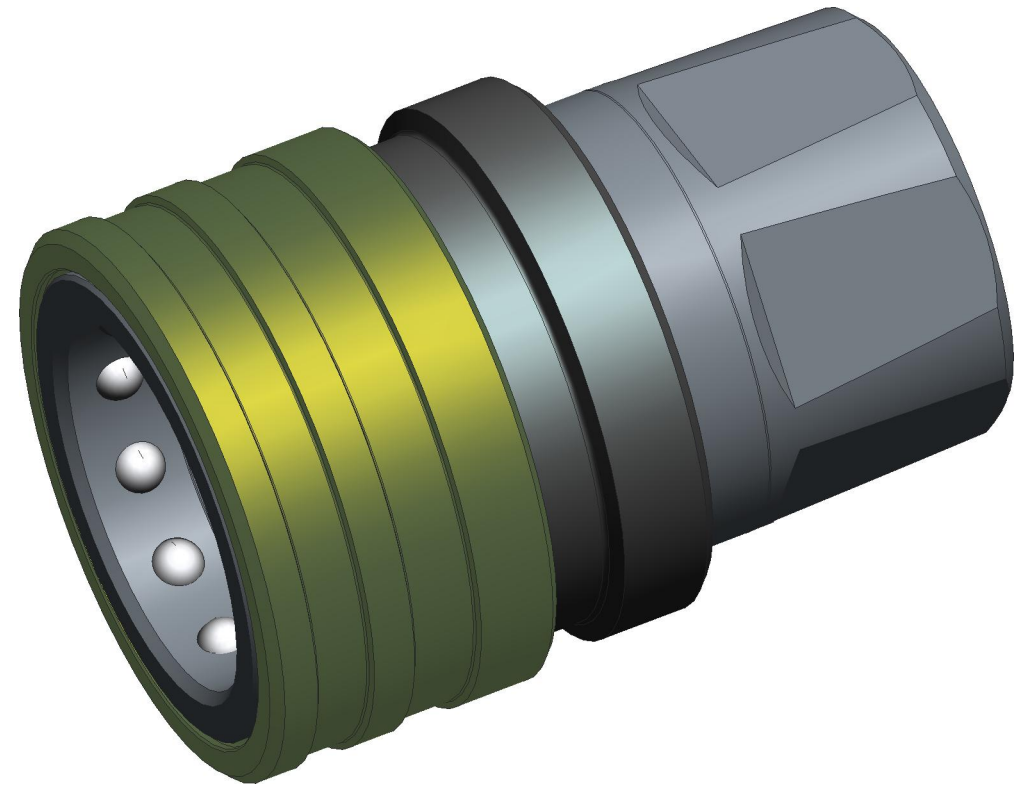

3:2

17	1	Wire coil	Steel
16	1	Wire coil	Steel
15	1	Valve stop	Brass
14	1	Valve	Steel, Zn-Ni
13	1	Spring	Stainless steel
12	1	Spring	Stainless steel
11	1	Seal	PUR
10	1	Pin	Steel,
9	1	O-ring	NBR
8	1	O-ring	NBR
7	1	O-ring	NBR
6	1	Locking sleeve	Steel, hardened, Zn-Ni
5	1	Locking ring	Steel,Zn-Ni
4	1	Body	Steel, Zn-Ni
3	12	Ball	Stainless steel
2	1	Ball	Stainless steel
1	1	Back-up ring	PTFE
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	2:1	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	140107
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_525_1237		Utg./Issue			AC