
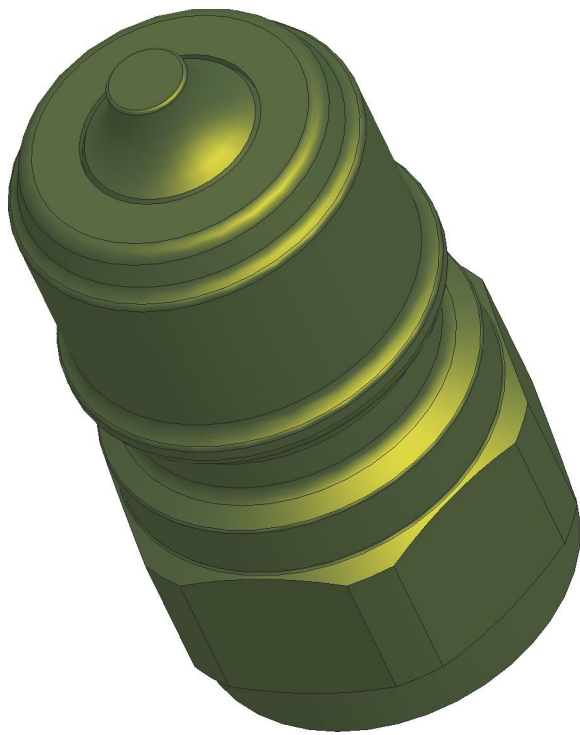


Dessa r  tigheter f  rbeh  lls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdr  ckliche
Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verv  ltlicht werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling f  r ej utan v  t medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obeh  rigen anv  ndas.
  vertr  delse h  rvid beivras med st  d av g  llande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Product no: 10_525_6204		
Max working pressure:	350	bar connected
	280	bar disconnected
Min burst pressure:	1300	bar connected
	1100	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30��C - +100 ��C	
Nominal flow diameter,DN:	10	mm
Connection	G 3/8" Fem	
Connection stroke:	-	mm

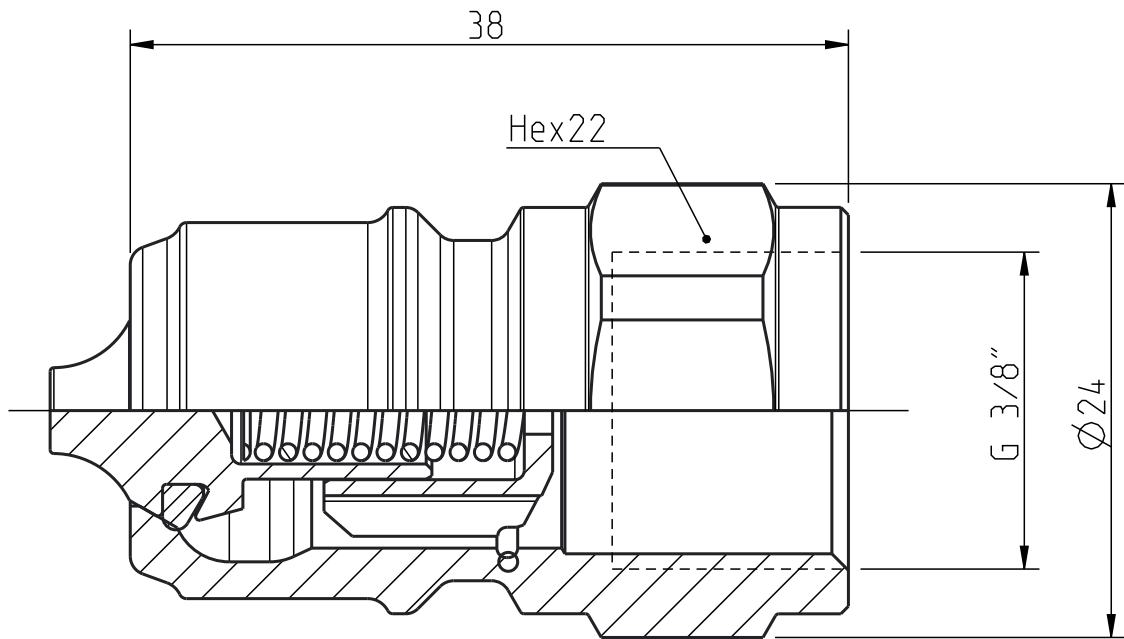

6	1	Wire coil	Stainless steel
5	1	Valve stop	Steel, Zn-Ni
4	1	Valve	Steel, Zn-Ni
3	1	Spring	Stainless steel
2	1	O-ring	NBR
1	1	Nipple body	Steel, hardened, Zn-Ni
Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	��m nr. Alt. no.	-	Dat. Date	140107
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_525_6204		Utg./Issue			AB