
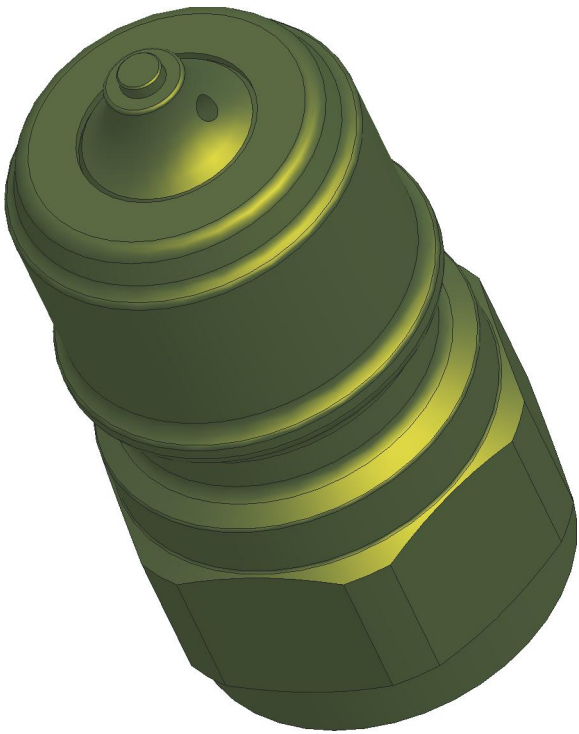


Dessa r  tigheter f  rbeh  lls.
All rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdr  ckliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verv  ltlicht werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling f  r ej utan v  t medgivande delges annan. kopieras eller eljest obeh  rigen anv  ndas.
  vertr  delse h  rvid beivras med st  d av g  llande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Product no: 10_525_6234		
Max working pressure:	350	bar connected
	280	bar disconnected
Min burst pressure:	1300	bar connected
	1100	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30��C - 100 ��C	
Nominal flow diameter,DN:	10	mm
Connection	G 3/8'' Fem	
Connection stroke:	-	mm

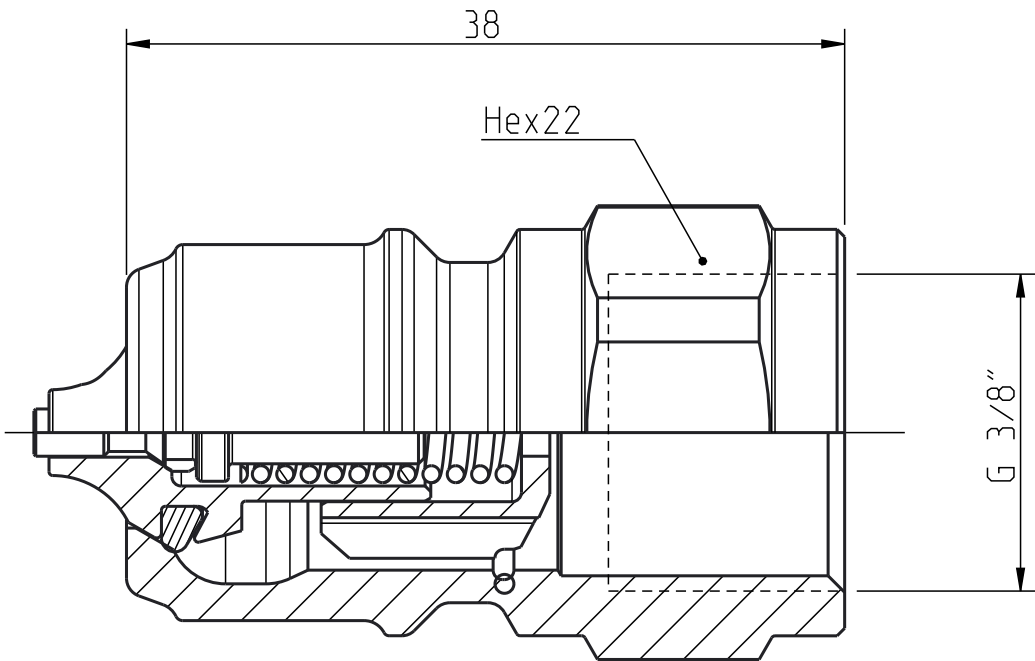

8	1	Wire coil	Stainless steel
7	1	Valve stop	Steel, Zn-Ni
6	1	Valve	Steel, Zn-Ni
5	1	Spring	Stainless steel
4	1	Seal	PUR
3	1	Pin	Steel,
2	1	O-ring	NBR
1	1	Nipple body	Steel, hardened, Zn-Ni

Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material			
----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	--	--	--

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	AM nr. Alt. no.	-	Dat. Date	140107
	Assembly drawing						Ritning nr/Drawing No.			Utg./Issue		
						50_525_6234			AB			