
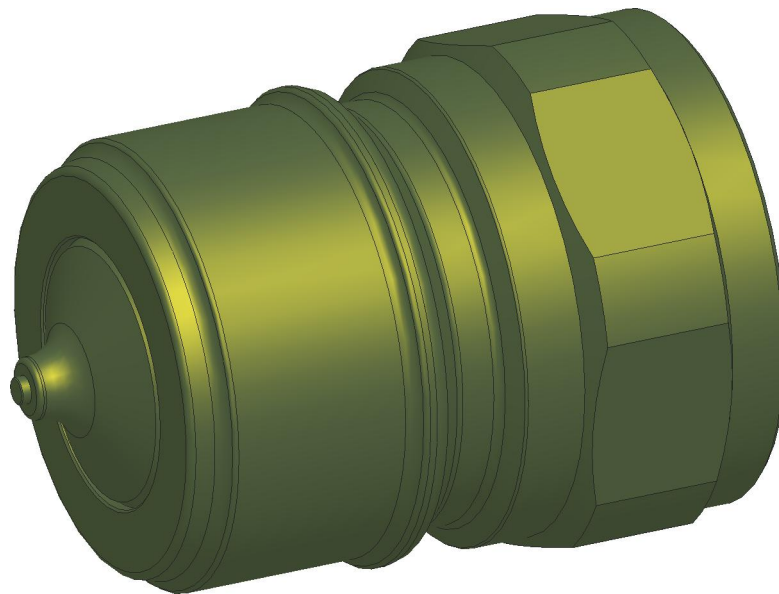


Alla rättigheter förbehålls.
 All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
 This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
 Any infringement will have legal consequences.

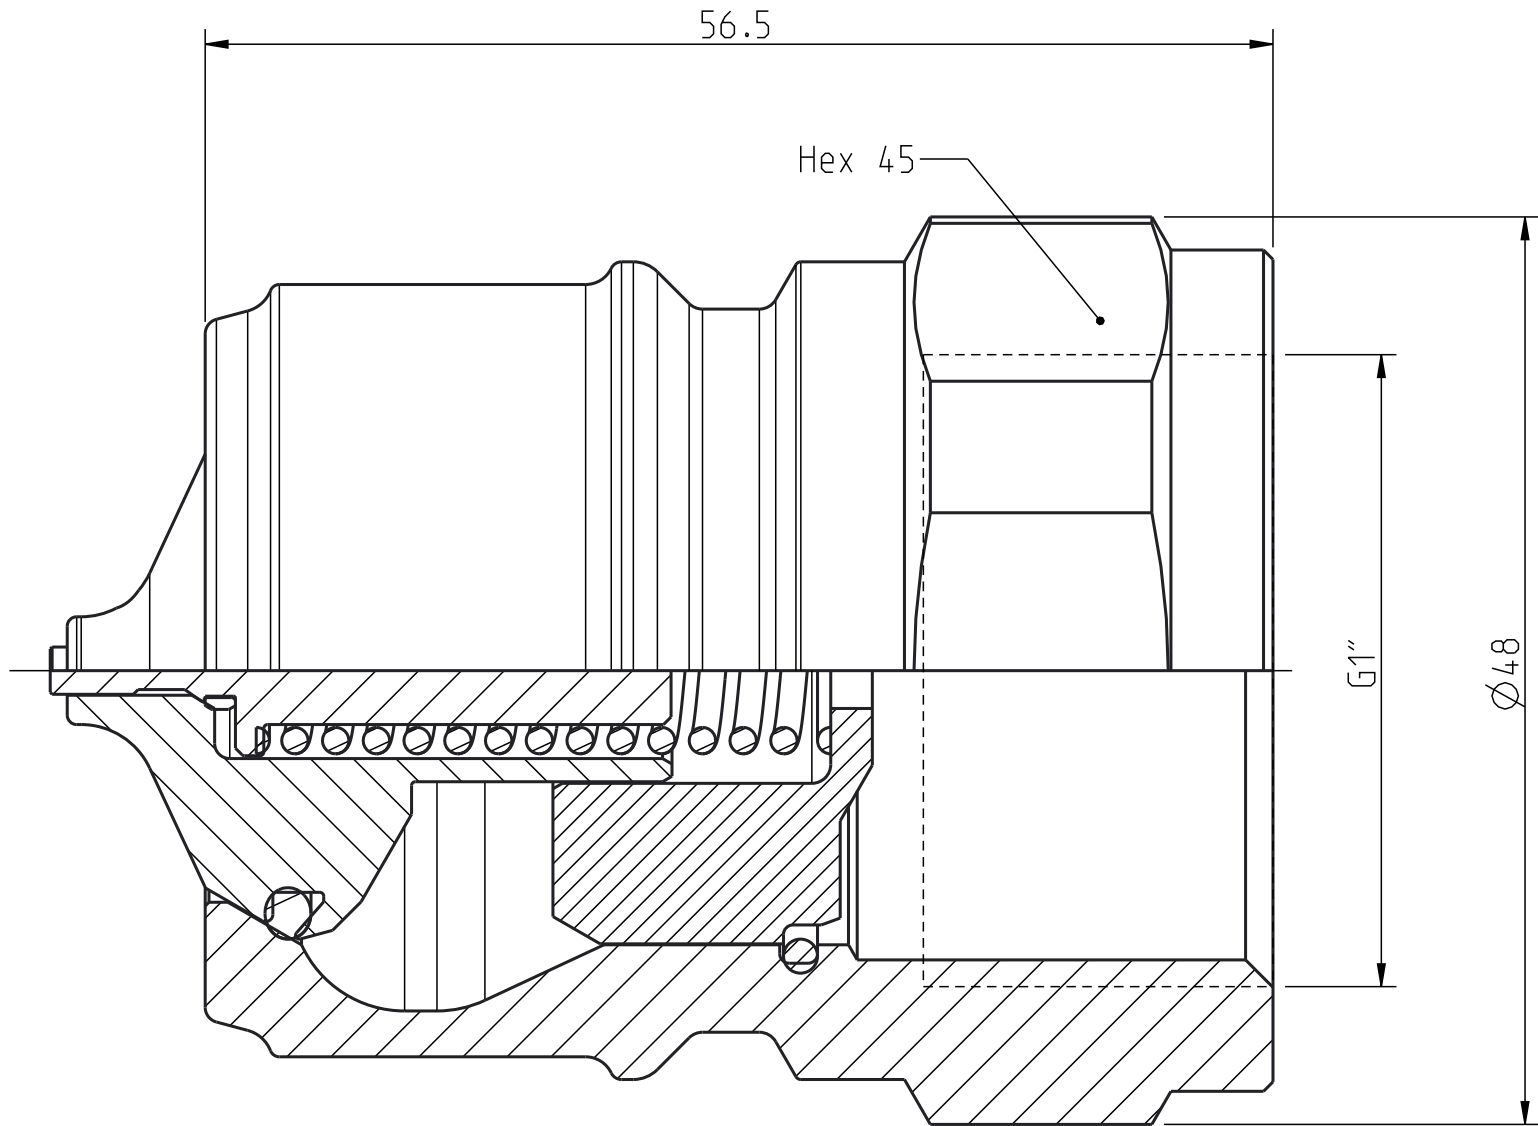

3:2

Product no: 10_525_6239		
Max working pressure:	250 bar connected	
	250 bar disconnected	
Min burst pressure:	930 bar connected	
	1000 bar disconnected	
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - 100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	25 mm	
Connection	G 1'' Fem	
Connection stroke:	- mm	

8	1	O-ring	NBR
7	1	Pin	Steel,
6	1	Valve stop	Brass
5	1	Spring	Stainless steel
4	1	Wire coil	Stainless steel
3	1	Nipple body	Steel, hardened, Zn-Ni
2	1	Seal	PUR
1	1	Valve	Steel, Zn-Ni
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	140107
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_525_6239		Utg./Issue			AC