
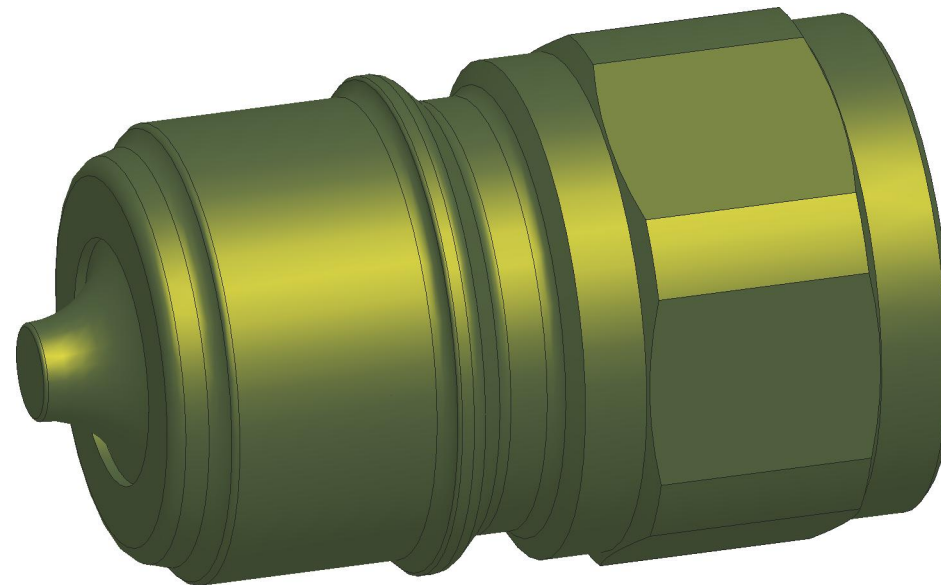


Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling förbehåller sig alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.

A3

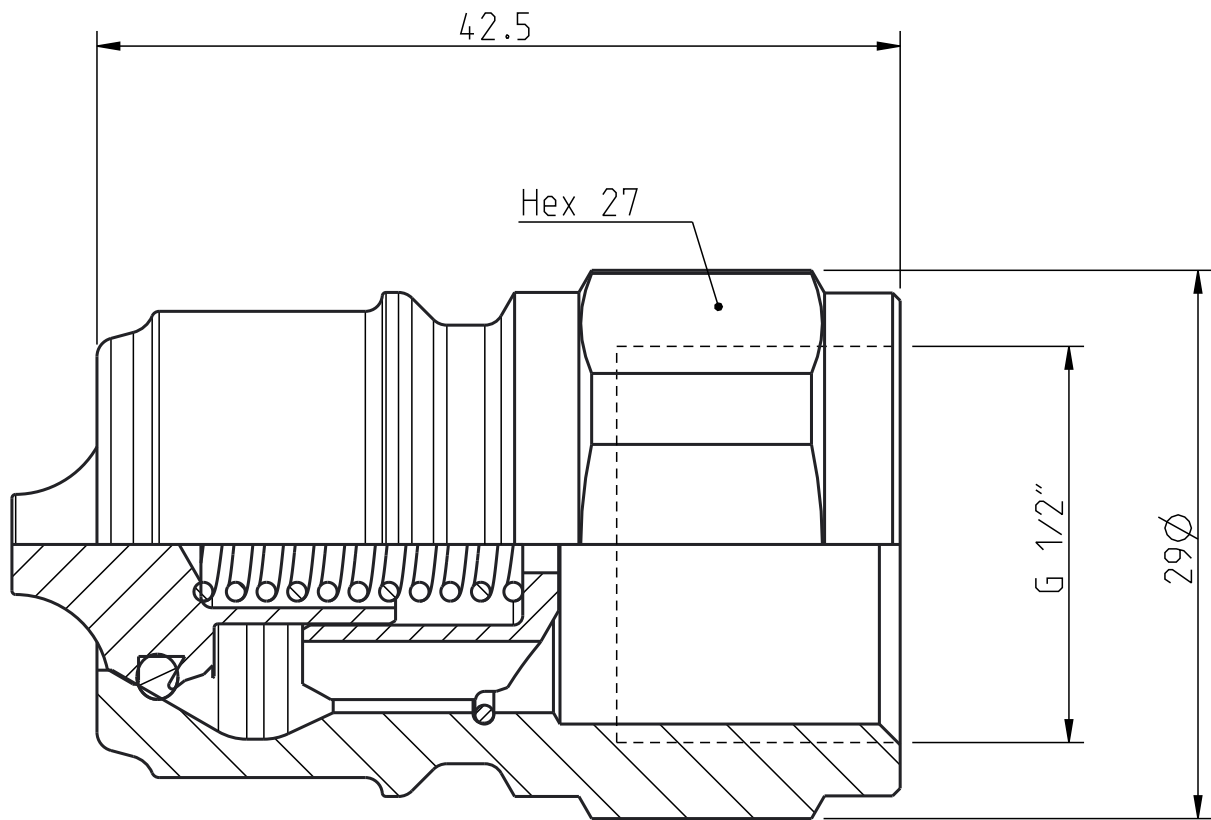

Product no: 10_526_6215		
Max working pressure:	300 bar connected	
	250 bar disconnected	
Min burst pressure:	1200 bar connected	
	1000 bar disconnected	
Sealing material:	FPM	
Temperatur range:	-20°C - +205 °C	
Nominal flow diameter,DN:	12.5 mm	
Connection	G 1/2" Fem	
Connection stroke:	- mm	

6	1	Wire coil	Stainless steel
5	1	Valve stop	Stainless steel
4	1	Valve	Stainless steel
3	1	Spring	Stainless steel
2	1	O-ring	FPM
1	1	Nipple body	Stainless steel

Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material	
Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontroll Checked
Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date
Assembly drawing			Ritning nr/Drawing No.	Utg./Issue
			50_526_6215	AB

CEJN

120403