
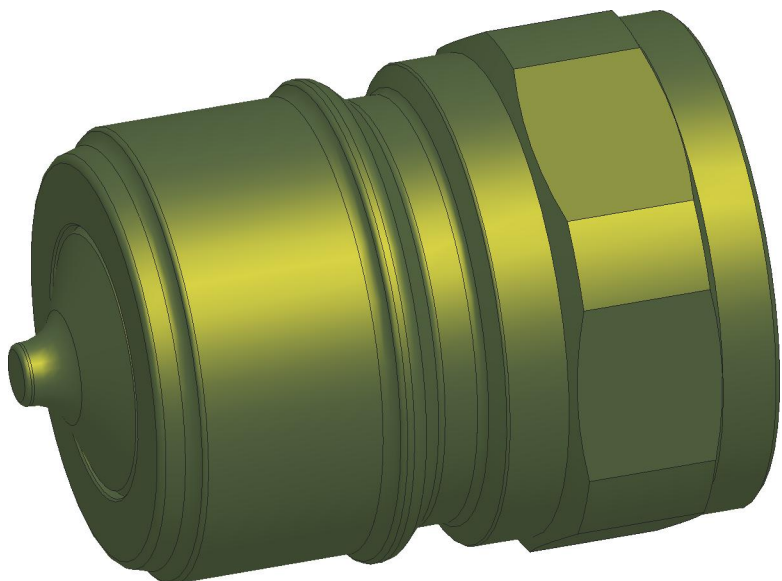


Dessa r  tigheter f  rbeh  lls.
All rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdr  ckliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verv  ltlicht werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling f  r ej utan v  t medgivande delges annan. kopieras eller eljest obeh  rigen anv  ndas.
  vertr  delse h  rvid beivras med st  d av g  llande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Product no: 10_526_6219		
Max working pressure:	200	bar connected
	150	bar disconnected
Min burst pressure:	800	bar connected
	600	bar disconnected
Sealing material:	FPM	
Temperatur range:	-20��C - +205 ��C	
Nominal flow diameter,DN:	25	mm
Connection	G 1" Fem	
Connection stroke:	-	mm

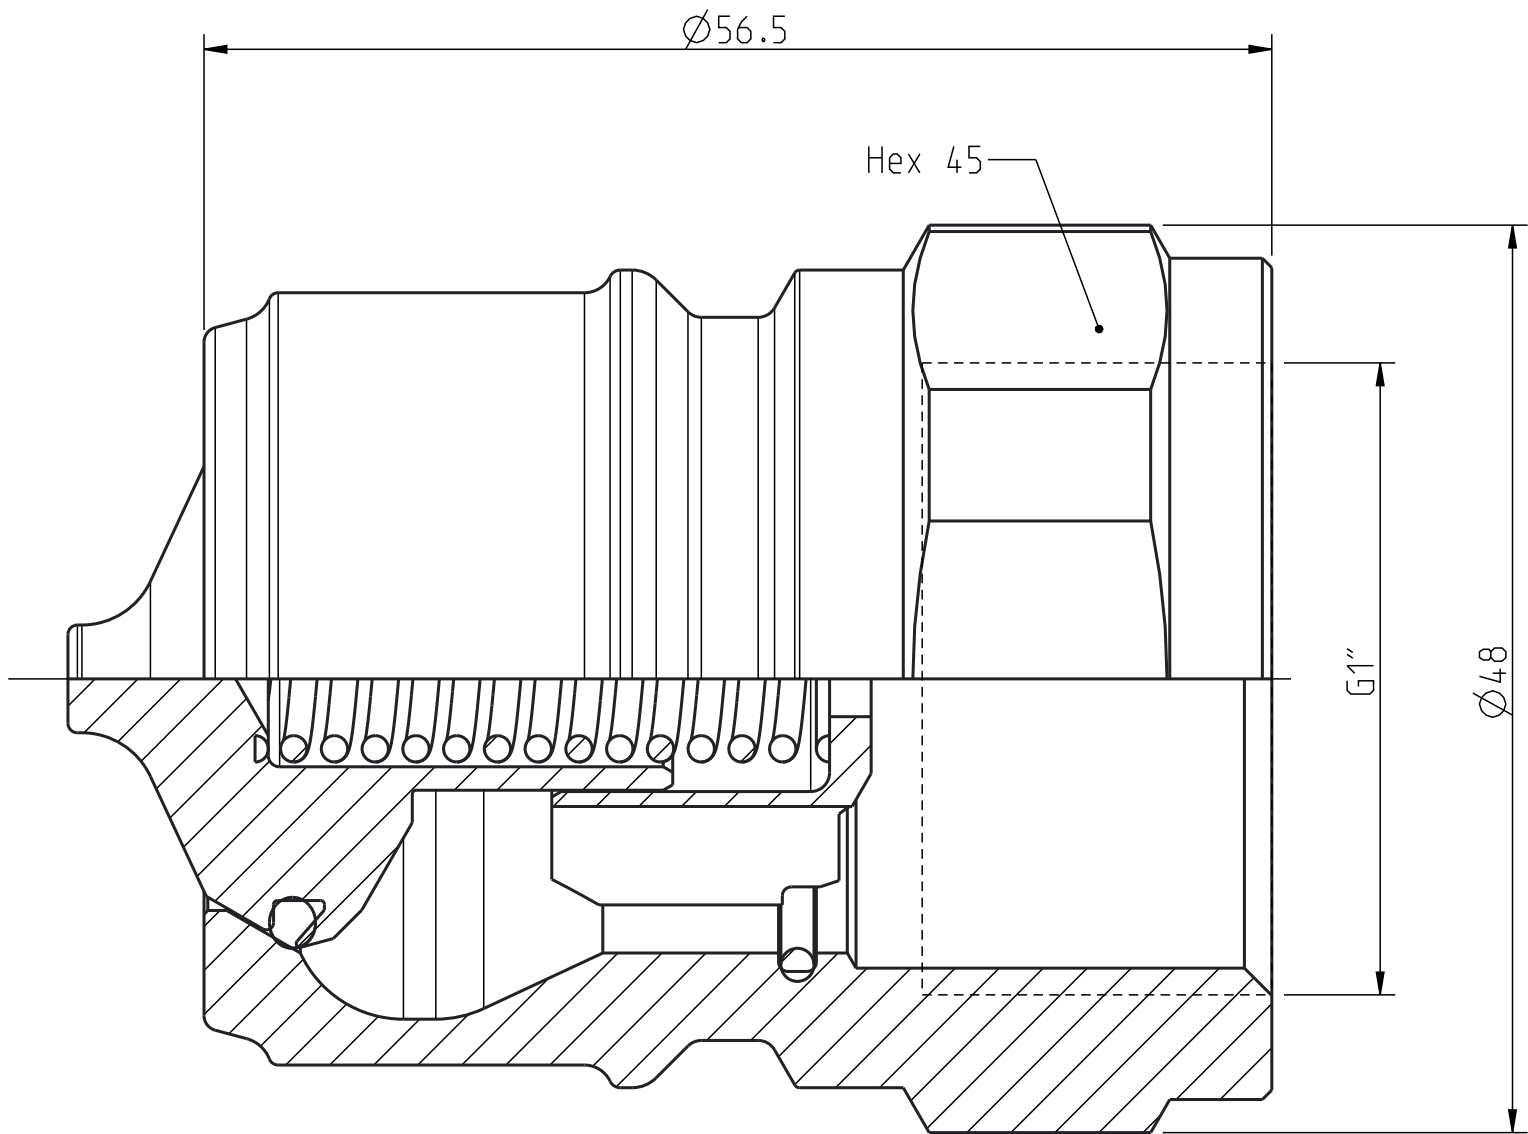

3:2

6	1	O-ring	FPM
5	1	Valve stop	Stainless steel
4	1	Spring	Stainless steel
3	1	Wire coil	Stainless steel
2	1	Nipple body	Stainless steel
1	1	Valve	Stainless steel
Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material

09_964_2813
09_526_3940
09_526_3140
09_526_2641
09_526_2329
08_526_3040

	Skala Scale	5:2	Ritad Drawn	JoEr	Kontr. Checked	–	Godk. Appr.	–	Äm nr. Alt. no.	–	Dat. Date	120220
	Assembly drawing							Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue		
							50_526_6219		AB			