

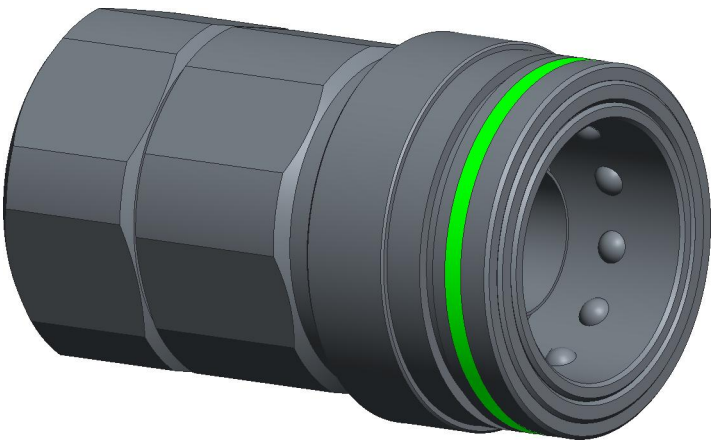
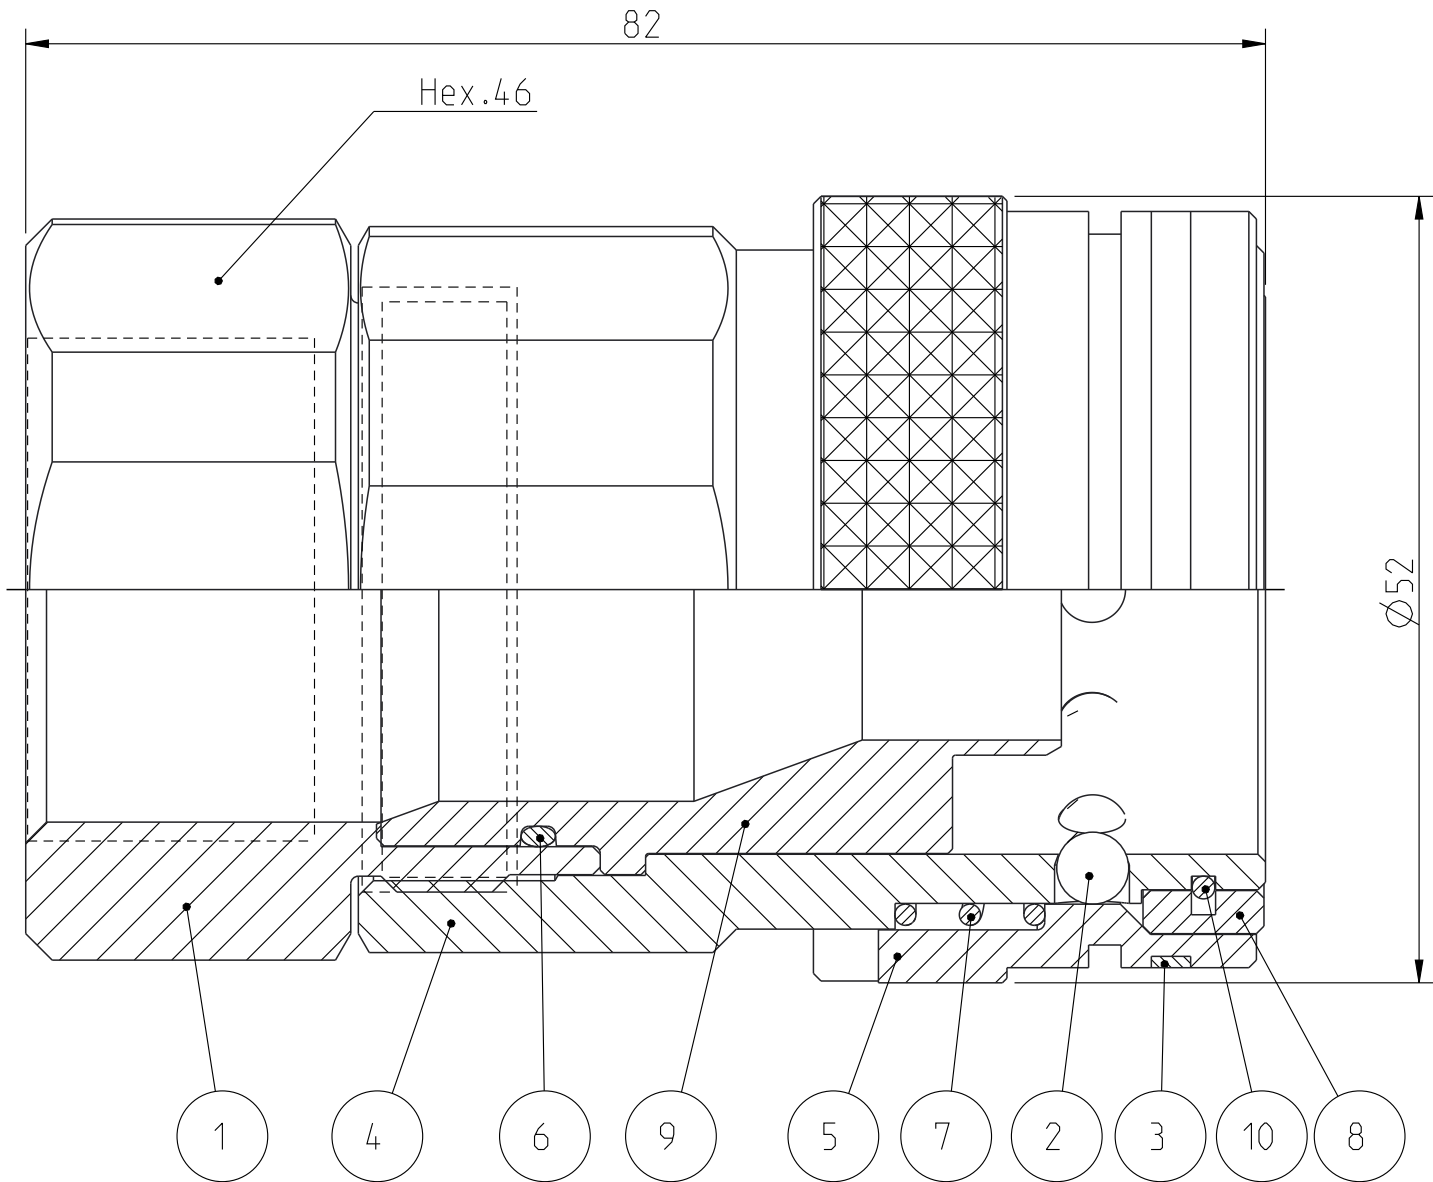


Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas.
Övertiðelse hvaríð beivras með stíð av gáðande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Genemigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.
Alle r  tigheter f  rbeh  lls.
All rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.



1:1

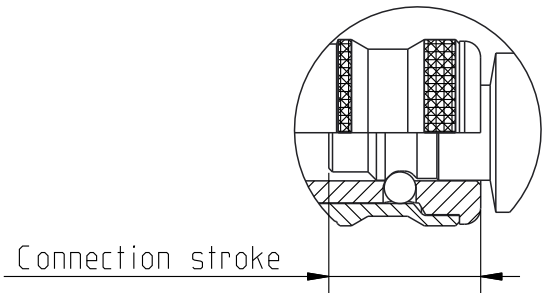

Product no: 10_767_0200		
Max working pressure:	20	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	80	bar connected bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-15 °C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	19	mm
Connection	G 1" Female	
Connection stroke:	19,8	mm

10	1	Wire coil	Acid-proof steel
9	1	Valve sleeve	Brass, CuNi5b
8	1	Stop flange	Brass, CuNi5b
7	1	Spring	Stainless steel
6	1	O-ring	NBR
5	1	Locking sleeve	Brass, CuNi5b
4	1	Coupling body	Brass, CuNi5b
3	1	Checking ring	Plastic, Green
2	12	Ball	Stainless steel
1	1	Adaptor	Brass, CuNi5b
Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material

	Skala Scale	2:1	Ritad Drawn	CABPGU	Kontr. Checked	JOOL	Godk. Appr.	MAH	ÄM nr. Alt. no.	10878	Dat. Date	14-08-13
	Assembly drawing						Ritning nr/Drawing No.			50_767_0200		Utg./Issue