


Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
Any infringement will have legal consequences.

A3

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Alle Rechte vorbehalten.

Allo rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.

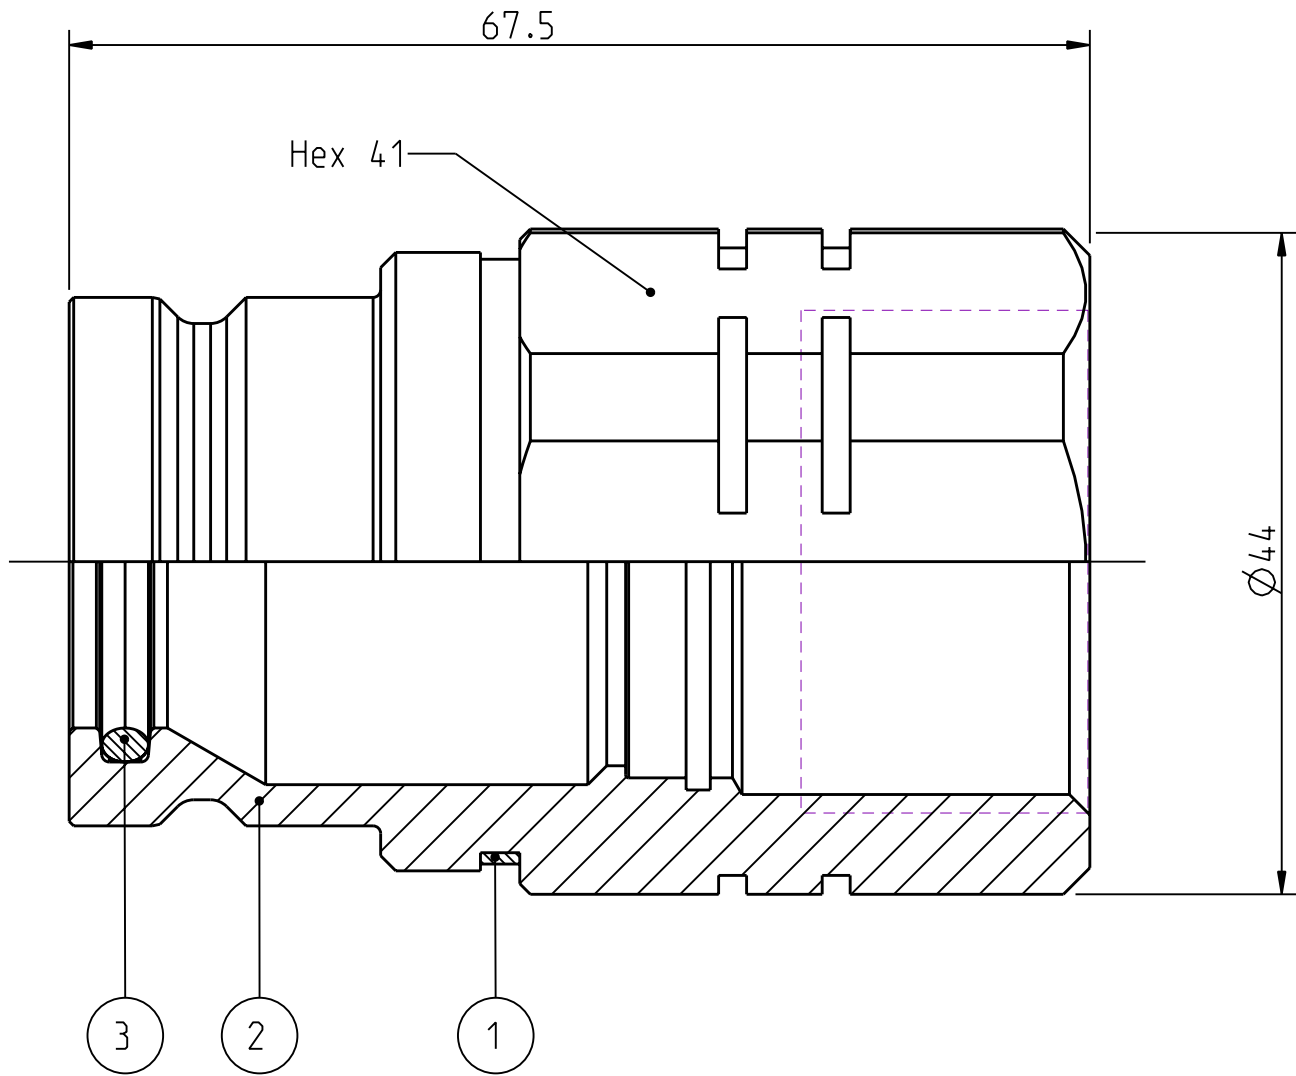

Product no: 10_777_5210			
Max working pressure:	20	bar connected	
	-	bar disconnected	
Min burst pressure:	80	bar connected	
	-	bar disconnected	
Sealing material:	FPM		
Temperatur range:	-5 °C - 205 °C		
Nominal flow diameter,DN:	19	mm	
Connection	G 1"		
Connection stroke:	-	mm	

3	1	O-ring	FPM
2	1	Nipple body	Acid-proof steel
1	1	Checking ring	Plastic
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material
Skala Scale		2:1	Ritad Drawn
LJo		Kontr. Checked	Godk. Appr.
-		ÄM nr. Alt. no.	Dat. Date
-		060609	
Ritning nr/Drawing No.			Utg./Issue
50_777_5210			AA

