
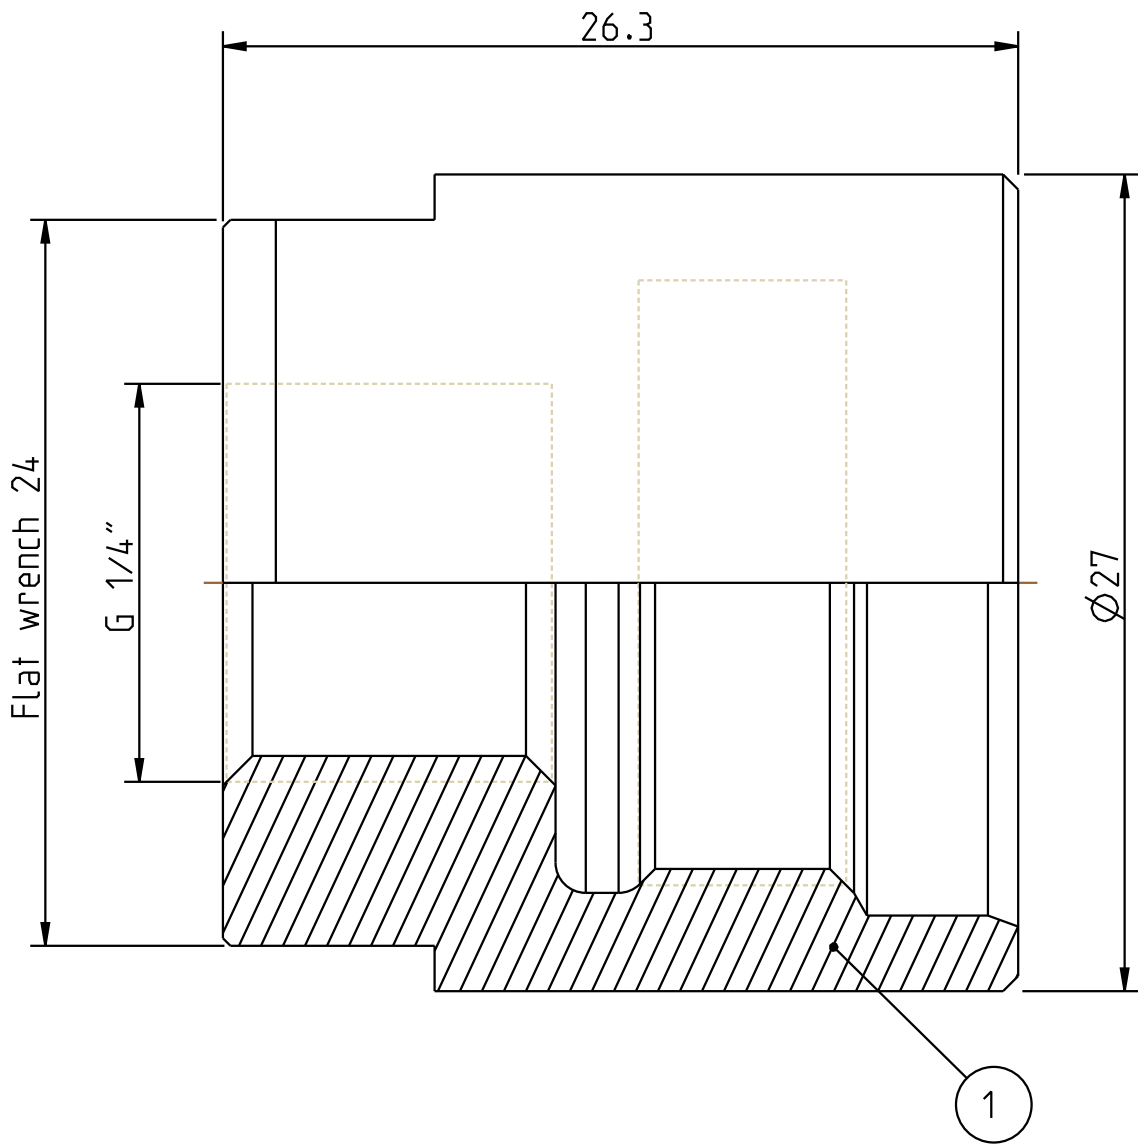


Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas.
Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.



1:1

Product no: 10_915_4322		
Max working pressure:	300	bar connected
	300	bar disconnected
Min burst pressure:	970	bar connected
	970	bar disconnected
Sealing material:	-	
Temperatur range:	-20°C - 100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	3	mm
Connection	G 1/4"	
Connection stroke:	-	mm

		1	1	Thread connector		Steel, black finished						
		Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description		Material Material						
	Skala Scale	4:1	Ritad Drawn	JAJ	Kontr. Checked	-	Godk. Appr.	-	Äm nr. Alt. no.	-	Dat. Date	110315
	Assembly drawing						Ritning nr/Drawing No.				Utg./Issue	
						50_915_4322				AC		