
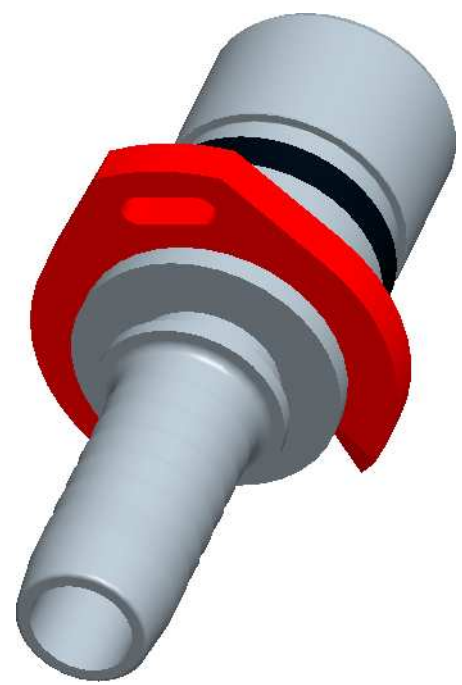
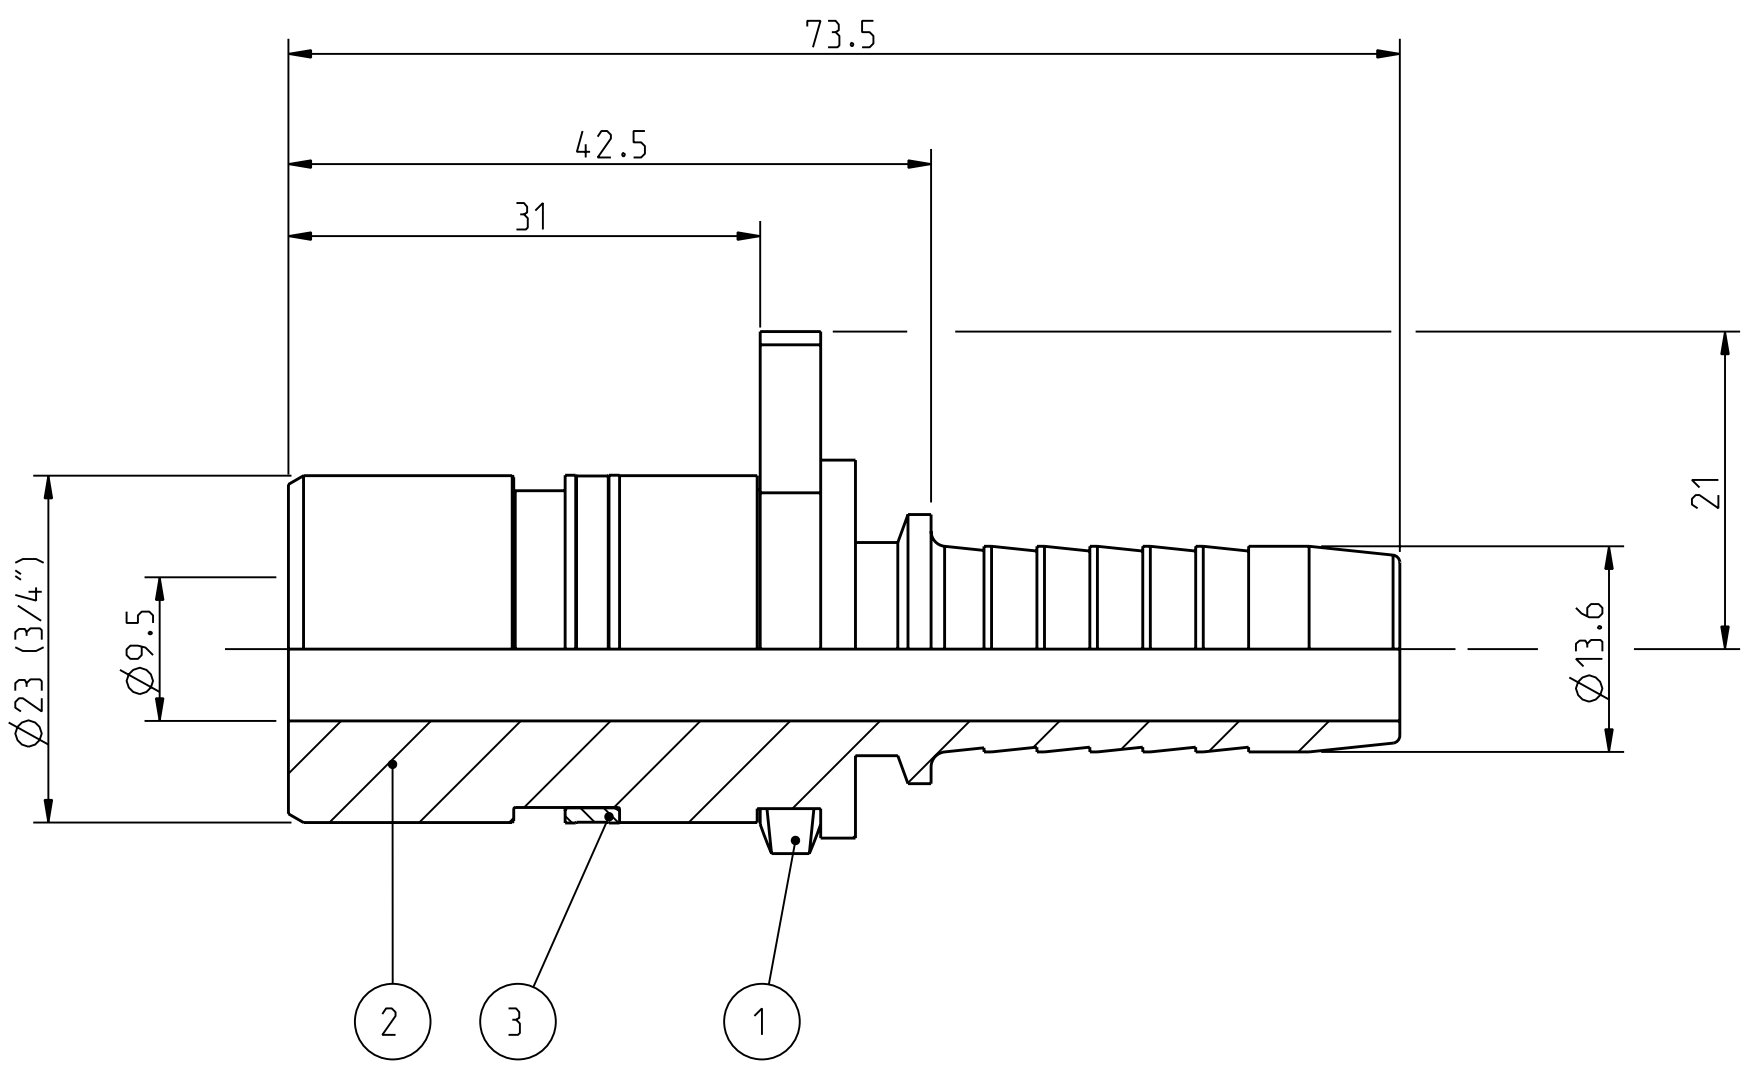


Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överrättelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Denna handling för ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överrättelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.



3:2

Max working pressure:	350	bar connected
		bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected
		bar disconnected
Sealing material:	-	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	9,5	mm
Connection	Hose 1/2"	13,6mm
Connection stroke:		mm

3	1	Release ring	PA 6T/66 GF30
2	1	Nipple body	Hardn. steel, FeZn5 c 2C
1	1	Assembly stop	POM
Pos.	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	2:1	Ritad Drawn	FR	Kontr. Checked	MÖ	Godk. Appr.	PMB	ÄM nr. Alt. no.	7567	Dat. Date	080910
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_710_1208		Utg./Issue			AB