

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.
 This drawing shall not be copied or reproduced in any way without our express permission. All rights reserved.

Demo handling for ej utan viljor medgivande delges annan, kopieras eller ej det obehörigen användas. Överförskrifts hävning bevaras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

A3


50_712_0604
 AA

Product No: 14_712_0604

Maximum working pressure: 350 bar
 Minimum burst pressure: 1400 bar

Surface treatment: Yellow zinc chromate plated

Temperature range: -30 °C - +100 °C
 Nominal hole diameter: Ø4.5 mm
 Connection stroke: 22 mm
 Connection: Hose 1/4" R1/R2 (6.9 mm)

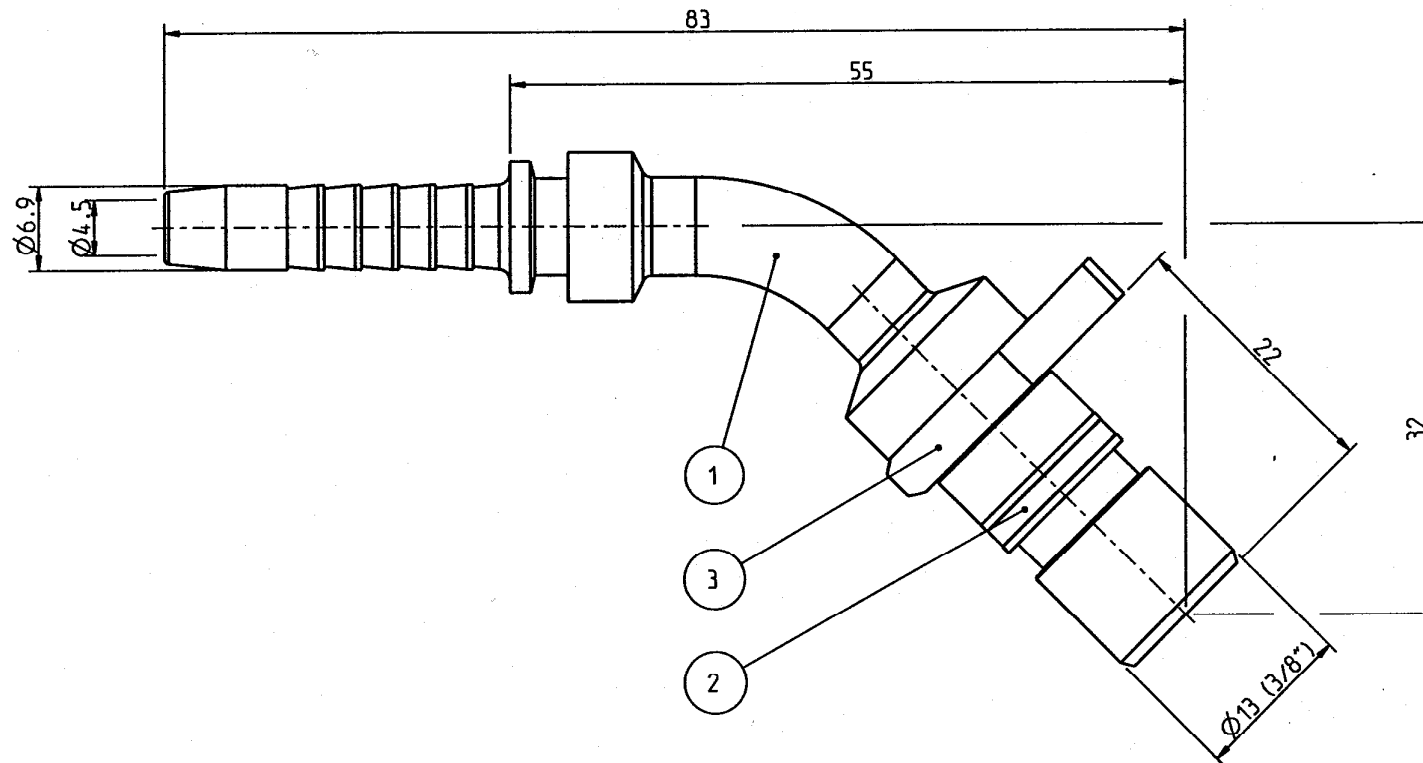

3	1	Assembly stop	POM
2	1	Release ring	POM
1	1	Nipple body	Steel
Detail Item	Amount Quant.	Benämning Description	Material Material

CEJN Std. mod	1	2	3	4	5	6	Art. no.	4649	
CEJN Std. spec.							Alt. no.		
CEJN Std. mod.							Alt. no.		
Behandling Treatment							Ann.	-	
Behandling Treatment							Ben.	-	
Material Material							Änningsring		
Material Material							Blank övq.		
Material Material							Hergeslett	aus	
Sharp corner brytes 0.05-0.2	Shuto	PH	Kontr.	JE	Goth.	MAH	Dof.	001210	
Sharp edges to be burred 0.05-0.2	Scale	Drawn	Checked	Appr.	Freigabe		Datum		
Keine scharfen kanten erlaubt 0.05-0.2 abgerunden/gerundet	Massstab	Beacht.	Geprüft.						
Ej toleranssatta medt. ant. Unless otherwise prescribed. Tolerances acc. Freimass toleranzen nach							Produkt nr./Product No./Produkt nr.		
CEJN							Rising nr./Drawing No./Zeichnung nr.		
Assembly drawing							50_712_0604		
							Utg.-Issue/Sta.		
							AA		