


Alla rättigheter förbehålls.
 All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
 werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
 Övertidelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
 This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
 Any infringement will have legal consequences.

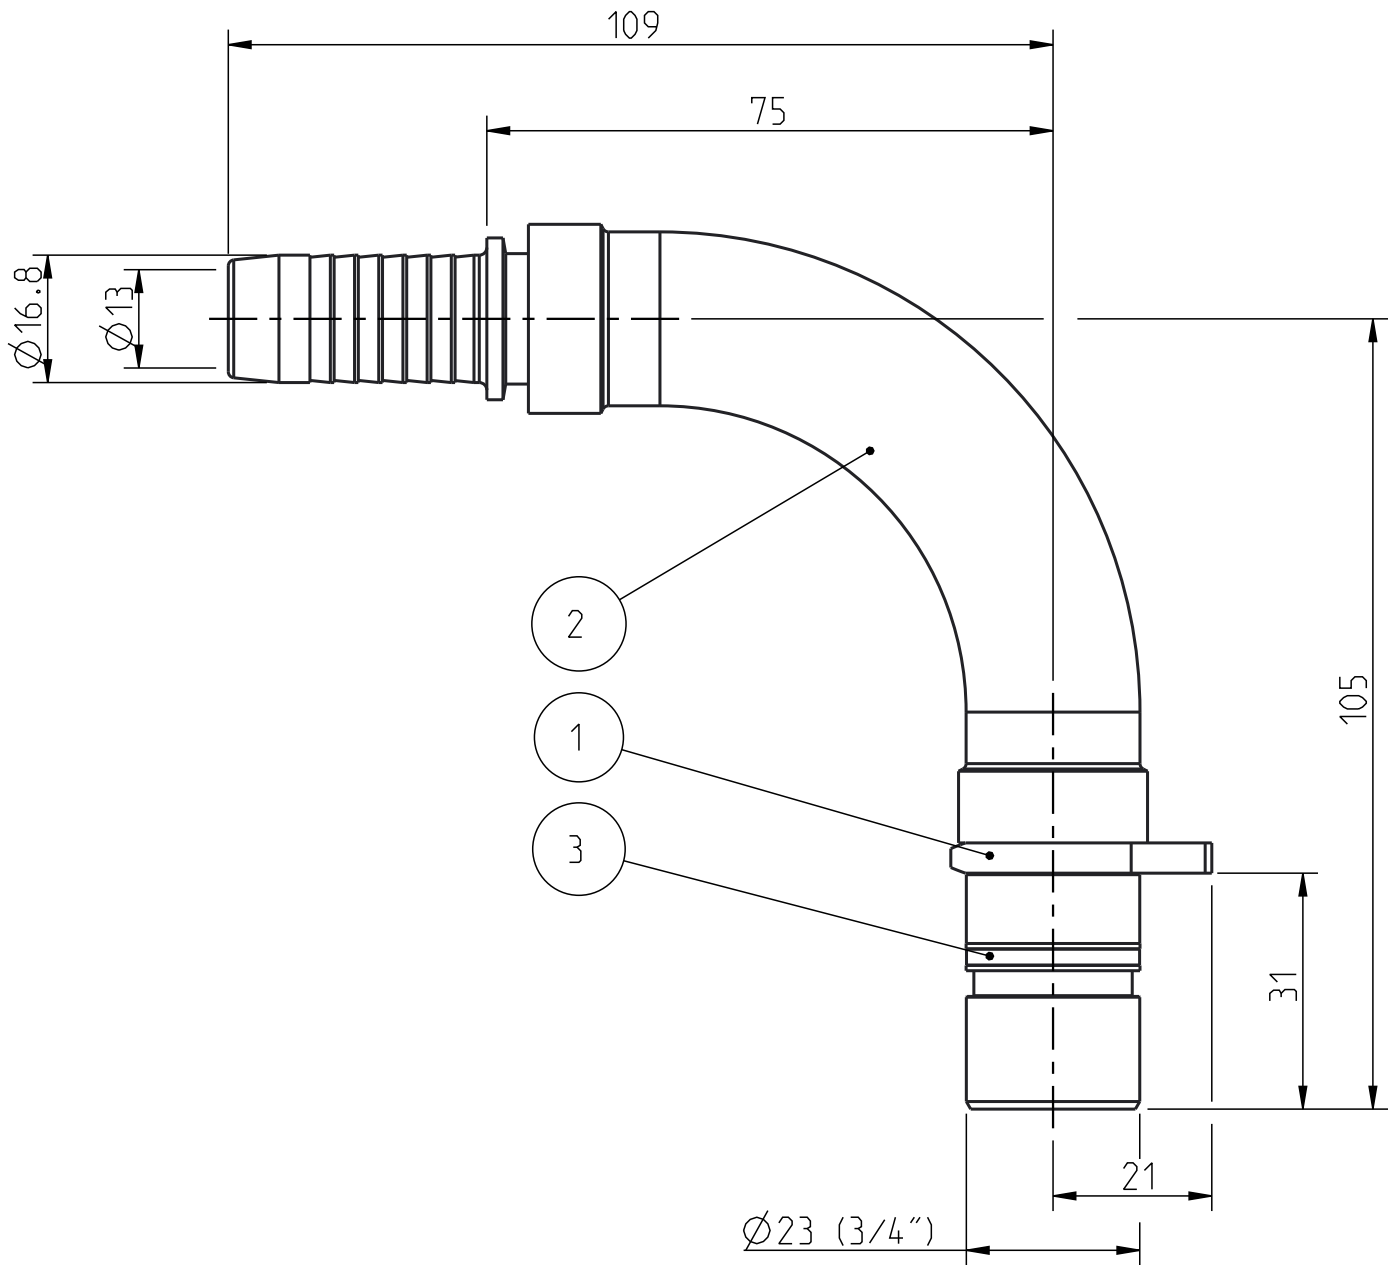

Product no: 14_714_1210		
Max working pressure:	350	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected bar disconnected
Sealing material:		
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	13,0	mm
Connection	Hose 5/8" 16,8mm	
Connection stroke:	mm	

3	1	Release ring	PA 6T/66 GF30
2	1	Nipple body	Hardn. steel, Zn 8 Silver
1	1	Assembly stop	POM
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	1:1	Ritad Drawn	FR	Kontr. Checked	M0	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	7567	Dat. Date	081202
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_714_1210		Utg./Issue			AB