


Denna handling får ej utlan vrt medgivande delges anman. kopieras eller eljest obehörigen användas.
överträdelse hävd beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.
Alla rättigheter förbehålls.
All rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.

Product No: 14_723_1600

Maximum working pressure: 250 bar
Minimum burst pressure: 1000 bar
Surface treatment: Yellow zinc chromate plated
Temperature range: -30 °C - +100 °C
Nominal hole diameter: - mm
Connection stroke: 38.5 mm
Connection: -

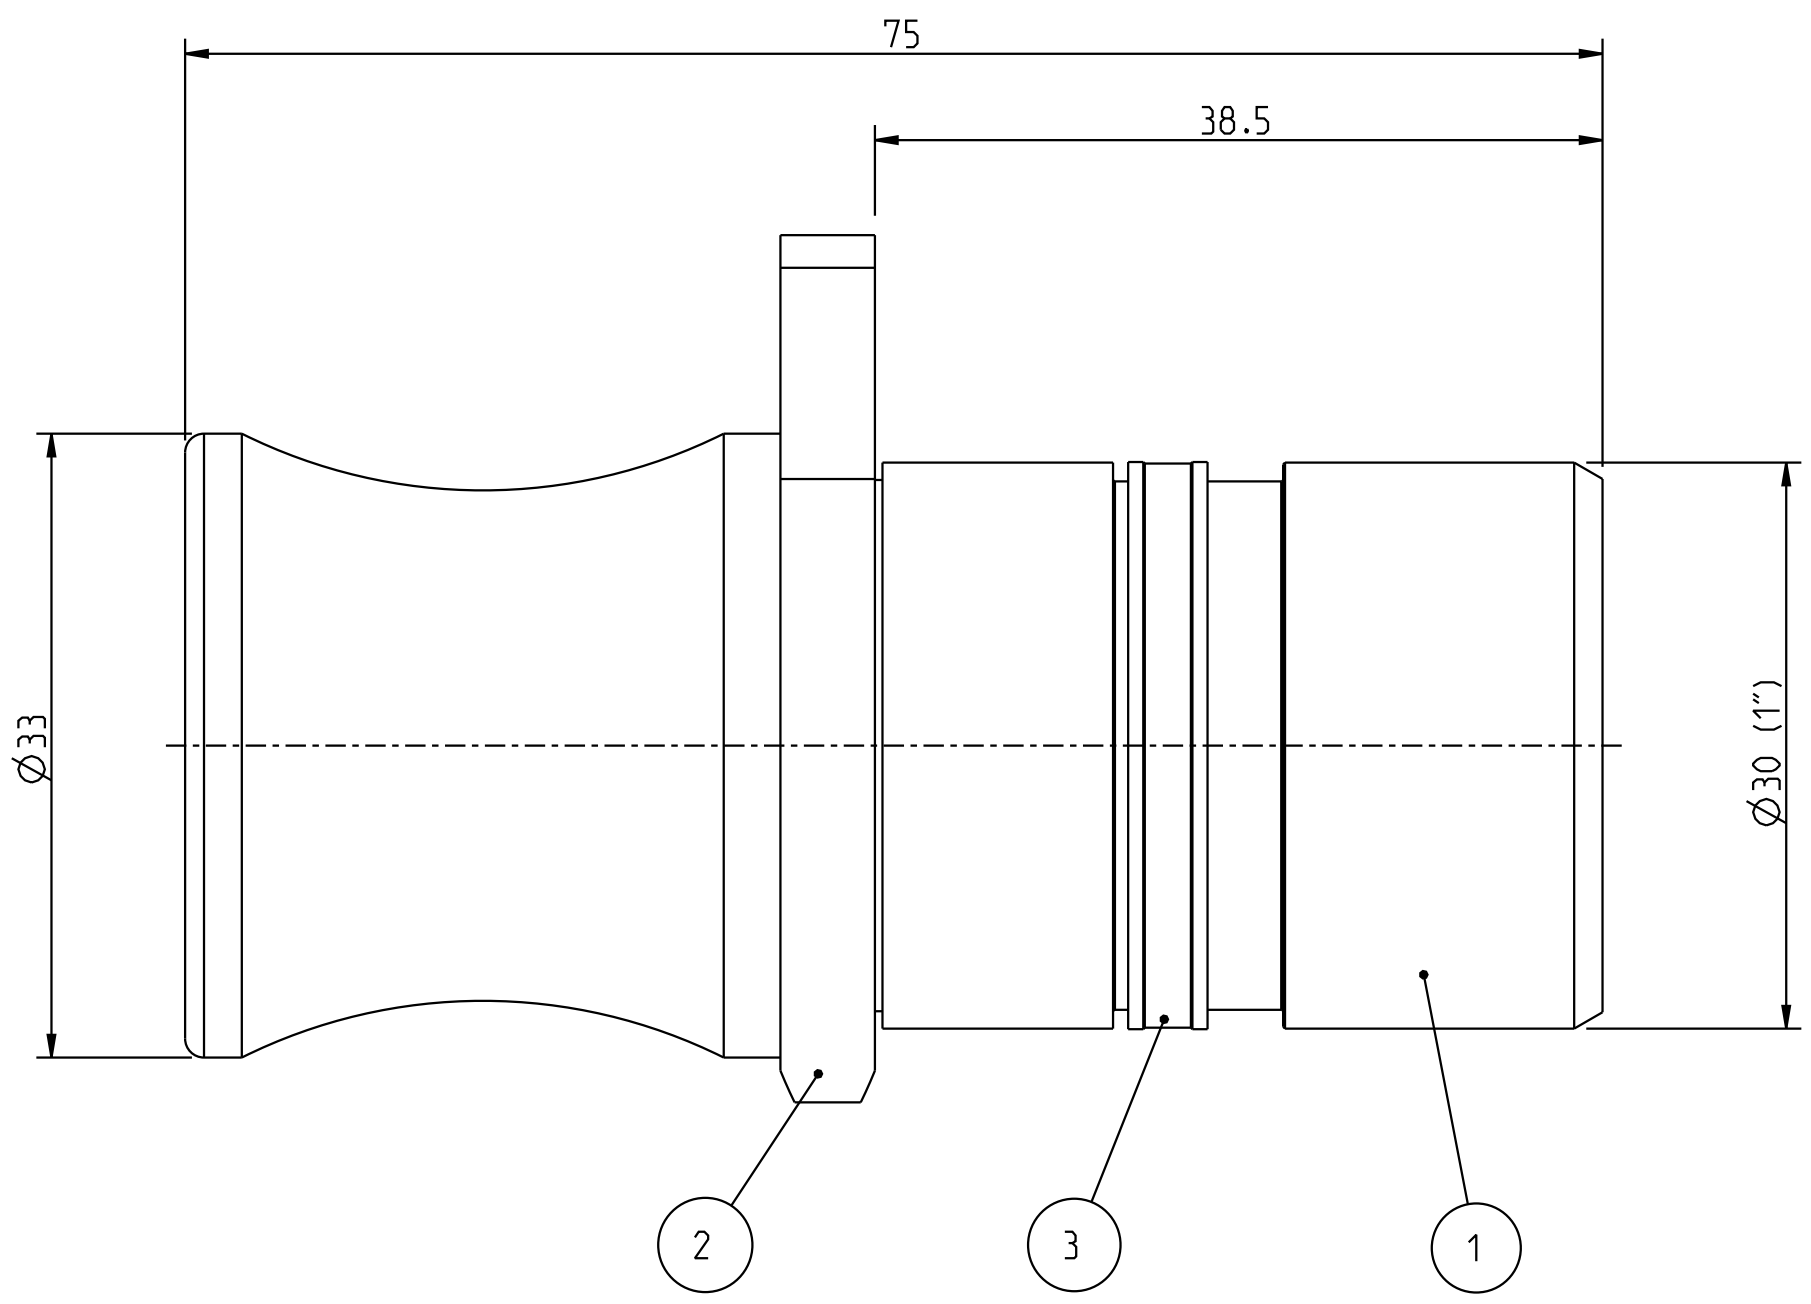

3	1	Release ring	PA 6T/66 GF30
2	1	Assembly stop	POM
1	1	Nipple body	Hardn. steel, FeZn5 c
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

Cejn Std. blad Cejn Std. spec. Cejn Std. blad	①	②	③	④	⑤	⑥	ÄM nr. Alt. no. Alt. no.	4654	
Behandling Treatment Behandlung								Anm. - Rem. - Bem. -	
Material Material Werkstoff					Tillstånd Condition Zustand	Ämnesritning Blank dwg. Hergestellt aus			
Skarpa kanter brytes 0.05- 0.2 Sharp edges to be burred 0.05-0.2 Keine scharfe kanten erlaubt 0.05-0.2 gebrochen/gerundet	Skala Scale Massstab	-	Ritad Drawn Bearb.	PH	Kontr. Checked Geprüft.	JE	Godk. Appr. Freigabe	MAH	Dat. Date Datum 001213
Ej toleranssatta mått enl. Unless otherwise prescribed. tolerances acc. Freimass toleranzen nach							Produkt nr./Product No./Produkt nr.		
CEJN							Ritning nr./Drawing No./Zeichnung nr.		Utg./Issue/Sta.
Assembly drawing							50_723_1600		A