


Alla rättigheter förbehålls.
 All rights reserved.
 Alle Rechte vorbehalten.



Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.



Product no: 14_810_0808

Max working pressure:	350	bar connected
		bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected
		bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	9,5	mm
Connection	G 1/2" Male	
Connection stroke:	mm	

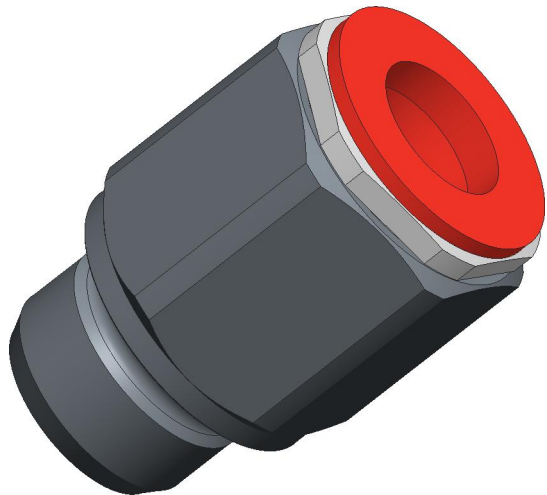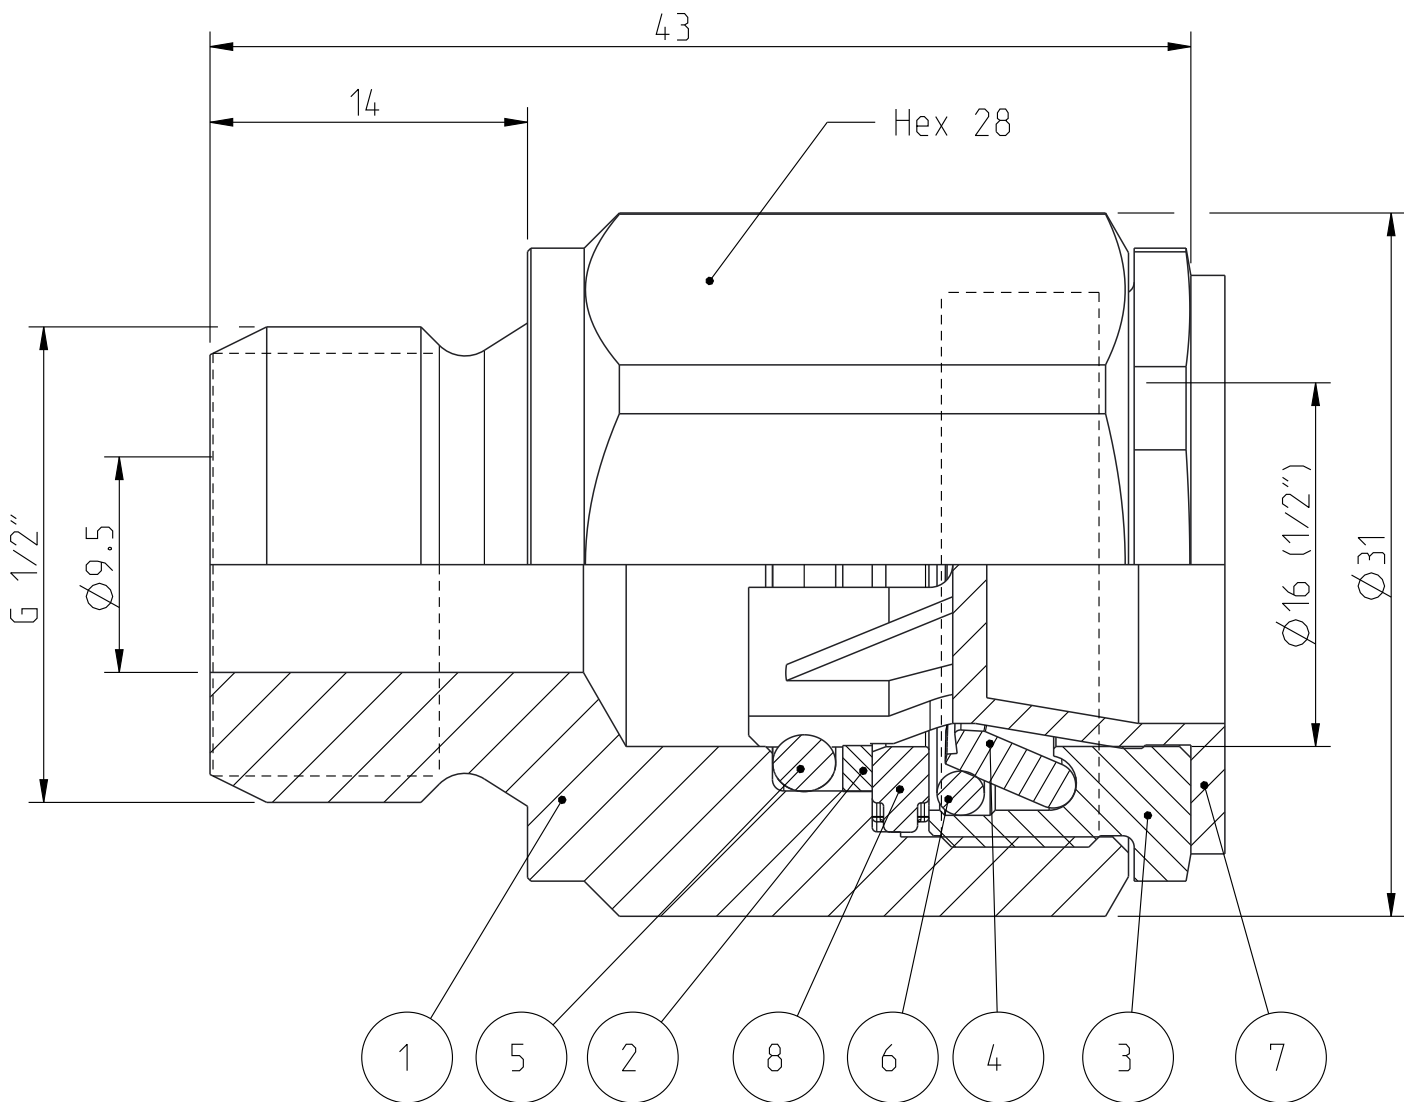

8	1	Washer	Steel, Zn 8 Silver
7	1	Protection plug	LDPE
6	1	O-ring	NBR
5	1	O-ring	NBR
4	5	Locking hook	Hard.steel, Plated
3	1	Front part	Steel, Fe/Zn
2	1	Back-up ring	Hytrel
1	1	Back Part	Steel, Plated
Pos.	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material



Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	M0	Kontr. Checked	MJ	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	6857	Dat. Date	060626
Assembly drawing								Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue	
								50_810_0808		AA	