




Dessa handling för ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen använda.
Övertidelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden.
Alle rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.



A3

Max working pressure:	350	bar connected
		bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected
	-	bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30 °C - +100 °C	
Nominal flow diameter, DN:	16	mm
Connection	M30x2	
Connection stroke:		mm

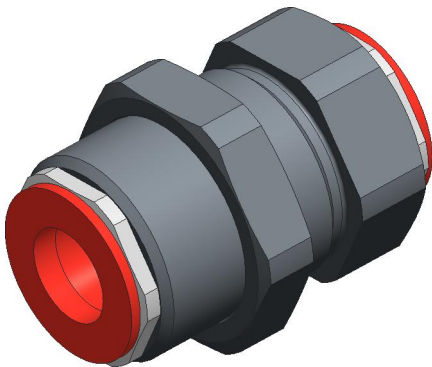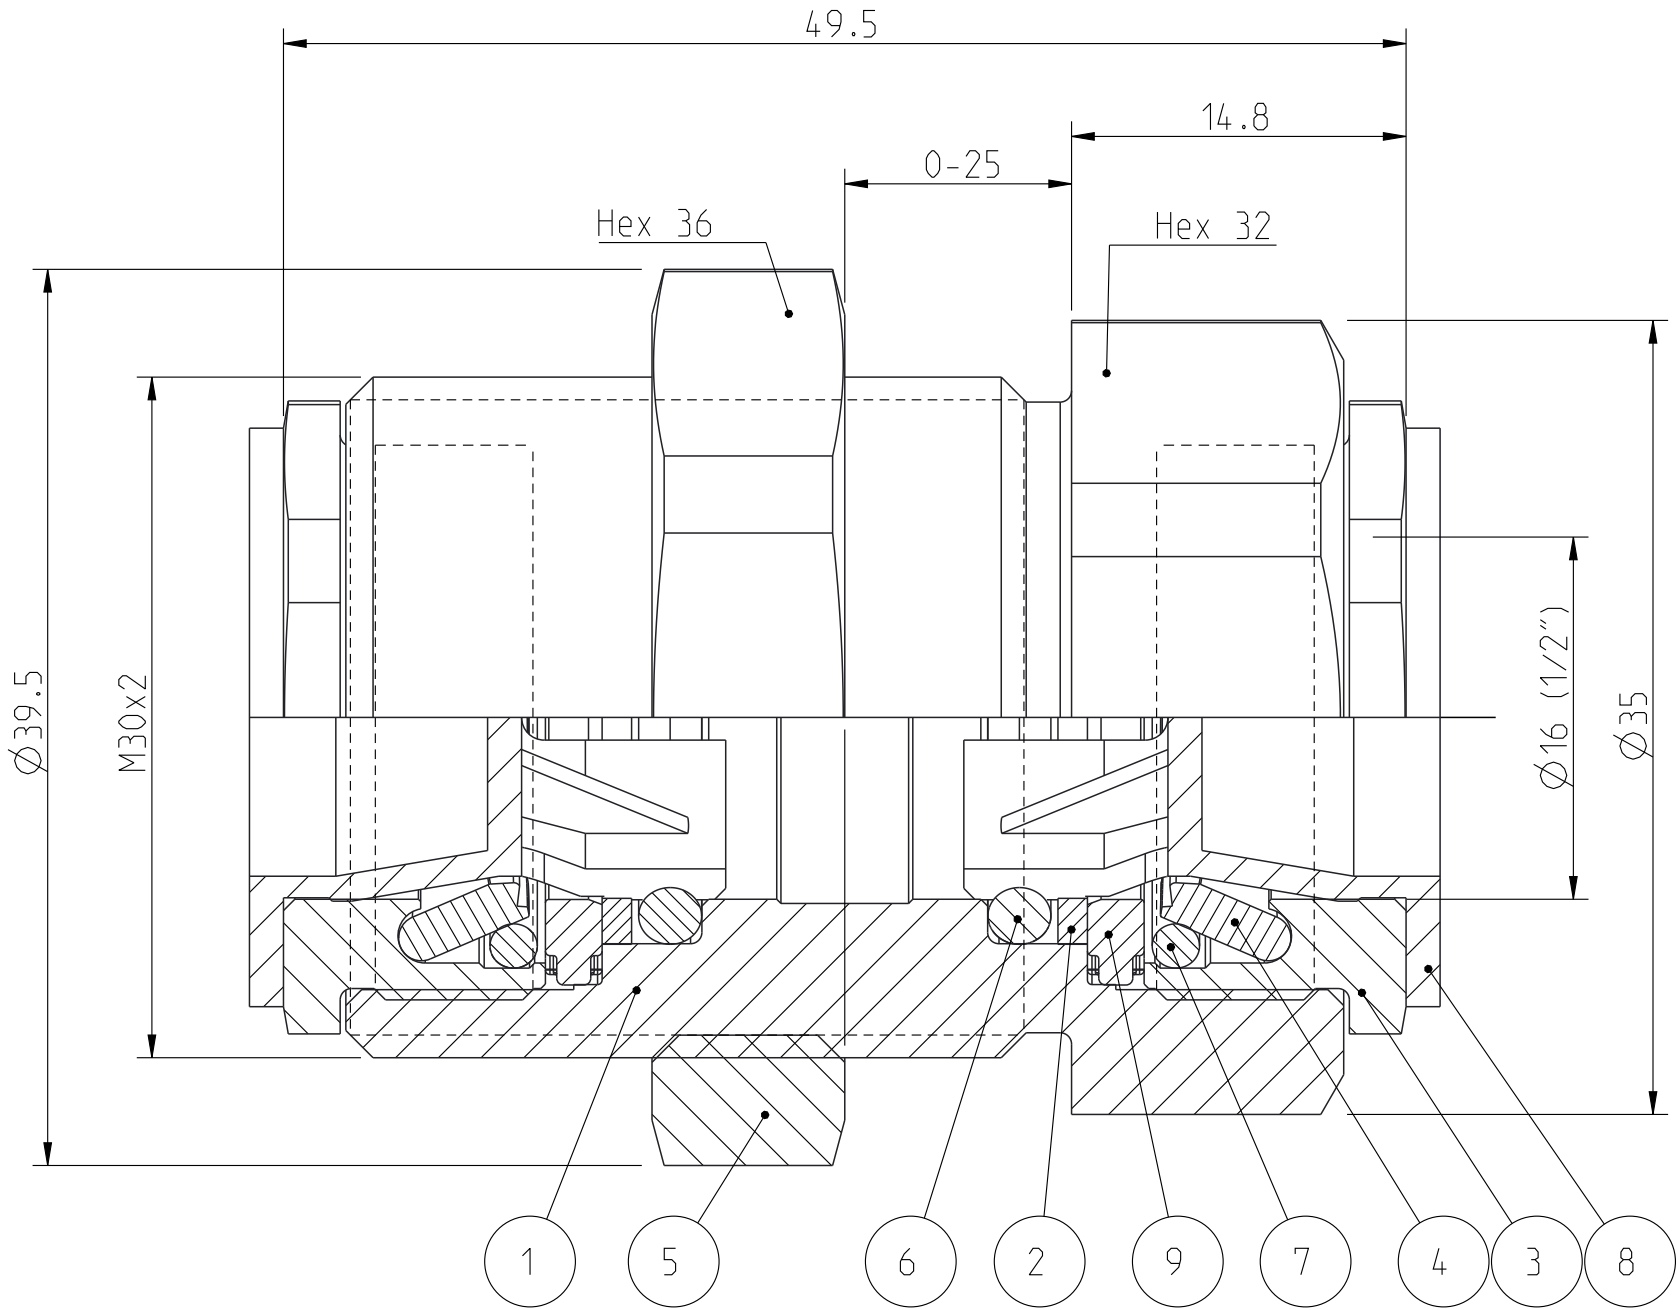

9	2	Washer	Steel, Zn 8 Silver
8	2	Protection plug	LDPE
7	2	O-ring	NBR
6	2	O-ring	NBR
5	1	Nut	Steel, Fe/Zn 8 P1 T/N
4	10	Locking hook	Hard.steel, Plated
3	2	Front part	Steel, Fe/Zn
2	2	Back-up ring	Hytrel
1	1	Back part	Steel, Fe/Zn 8 P1 N
Pos.	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material



Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	M0	Kontr. Checked	FR	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	7730	Dat. Date	090212
Assembly drawing								Ritning nr/Drawing No.		Utg./Issue	
								50_813_0848		AC	