


Dessa r  tigheter f  rbeh  lls.
All rights reserved.
Alle rechte vorbehalten.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdr  ckliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verv  ltlicht werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Denna handling f  r ej utan v  t medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obeh  rigen anv  ndas.
  vertr  delse h  rvid beivras med st  d av g  llande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Product no: 14_826_0812		
Max working pressure:	350	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30��C - +100 ��C	
Nominal flow diameter,DN:	9,5	mm
Connection	3/4"-16 UNF Male	
Connection stroke:	mm	

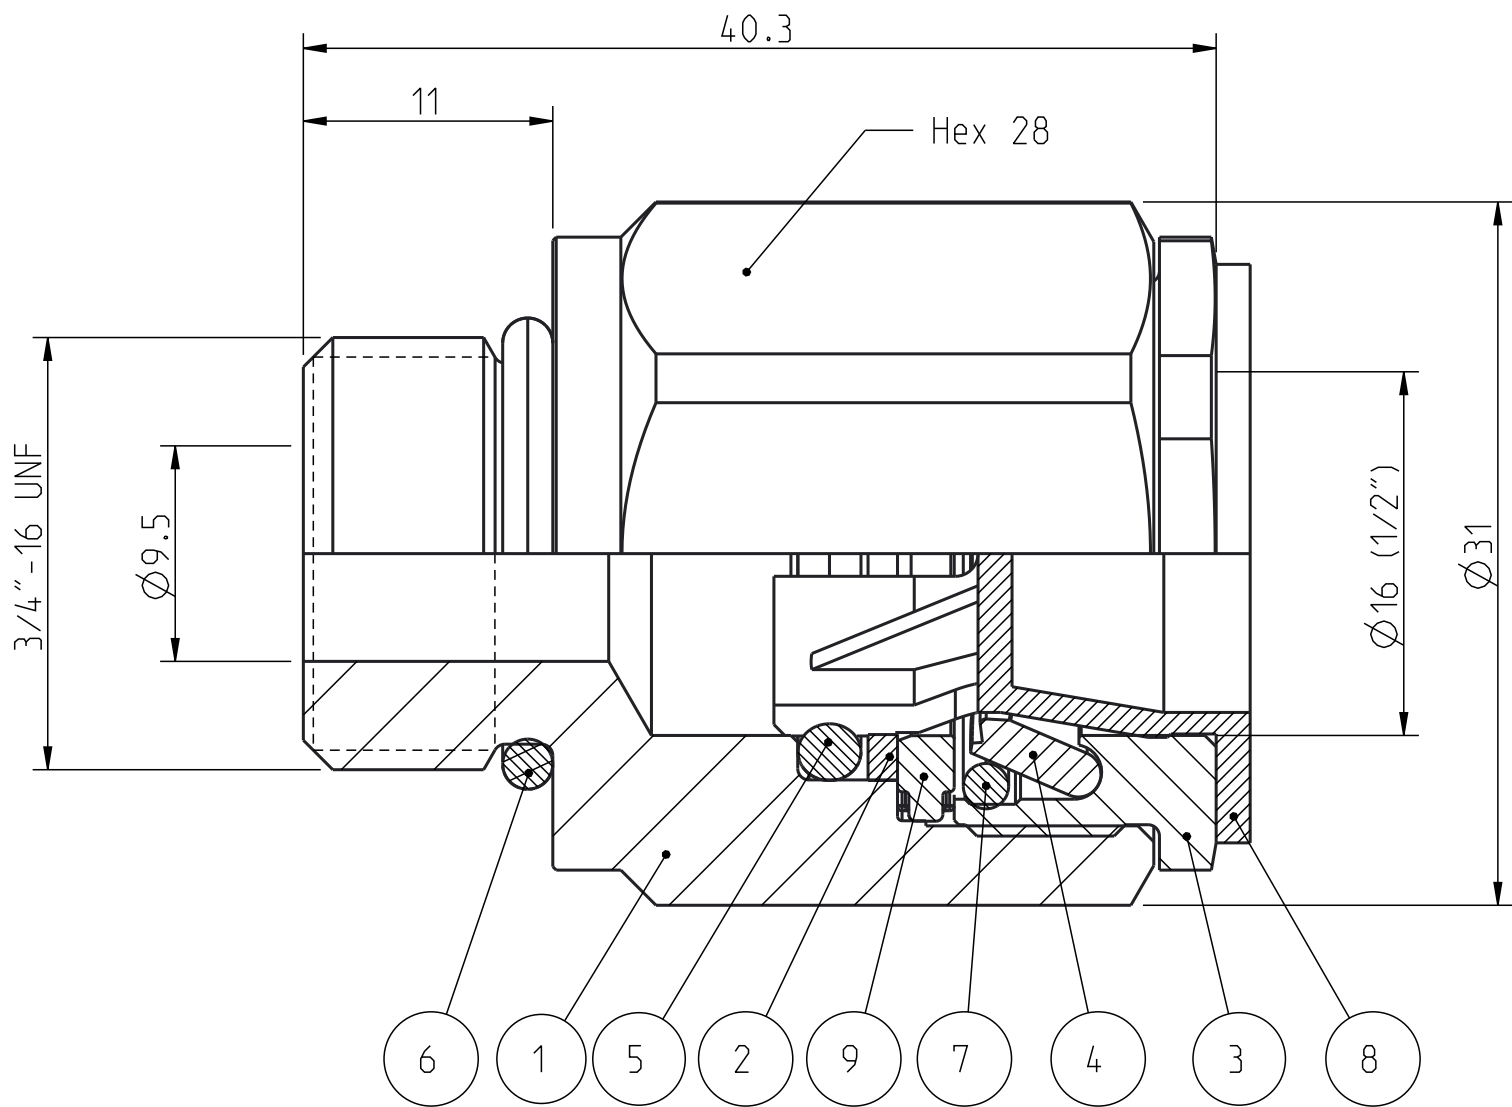

9	1	Washer	Steel, Zn 8 Silver
8	1	Protection plug	LDPE
7	1	O-ring	NBR
6	1	O-ring	NBR
5	1	O-ring	NBR
4	5	Locking hook	Hard.steel Fe/Zn 8 P1 T/N
3	1	Front part	Steel, Fe/Zn 8 P1 N
2	1	Back-up ring	Hytrel
1	1	Back part	Steel
Detalj Item	Antal Quant.	Ben��mning Description	Material Material

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	FR	Kontr. Checked	M0	Godk. Appr.	PMB	Alt. nr. Alt. no.	7807	Dat. Date	090428
	Assembly drawing							Ritning nr/Drawing No.		50_826_0812		Utg./Issue