
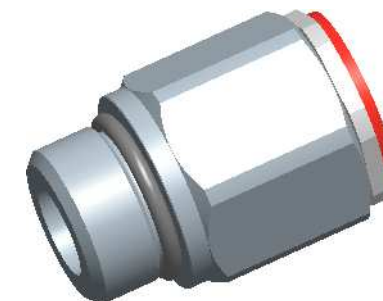


Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas. Övertryckelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas. Övertryckelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

A3

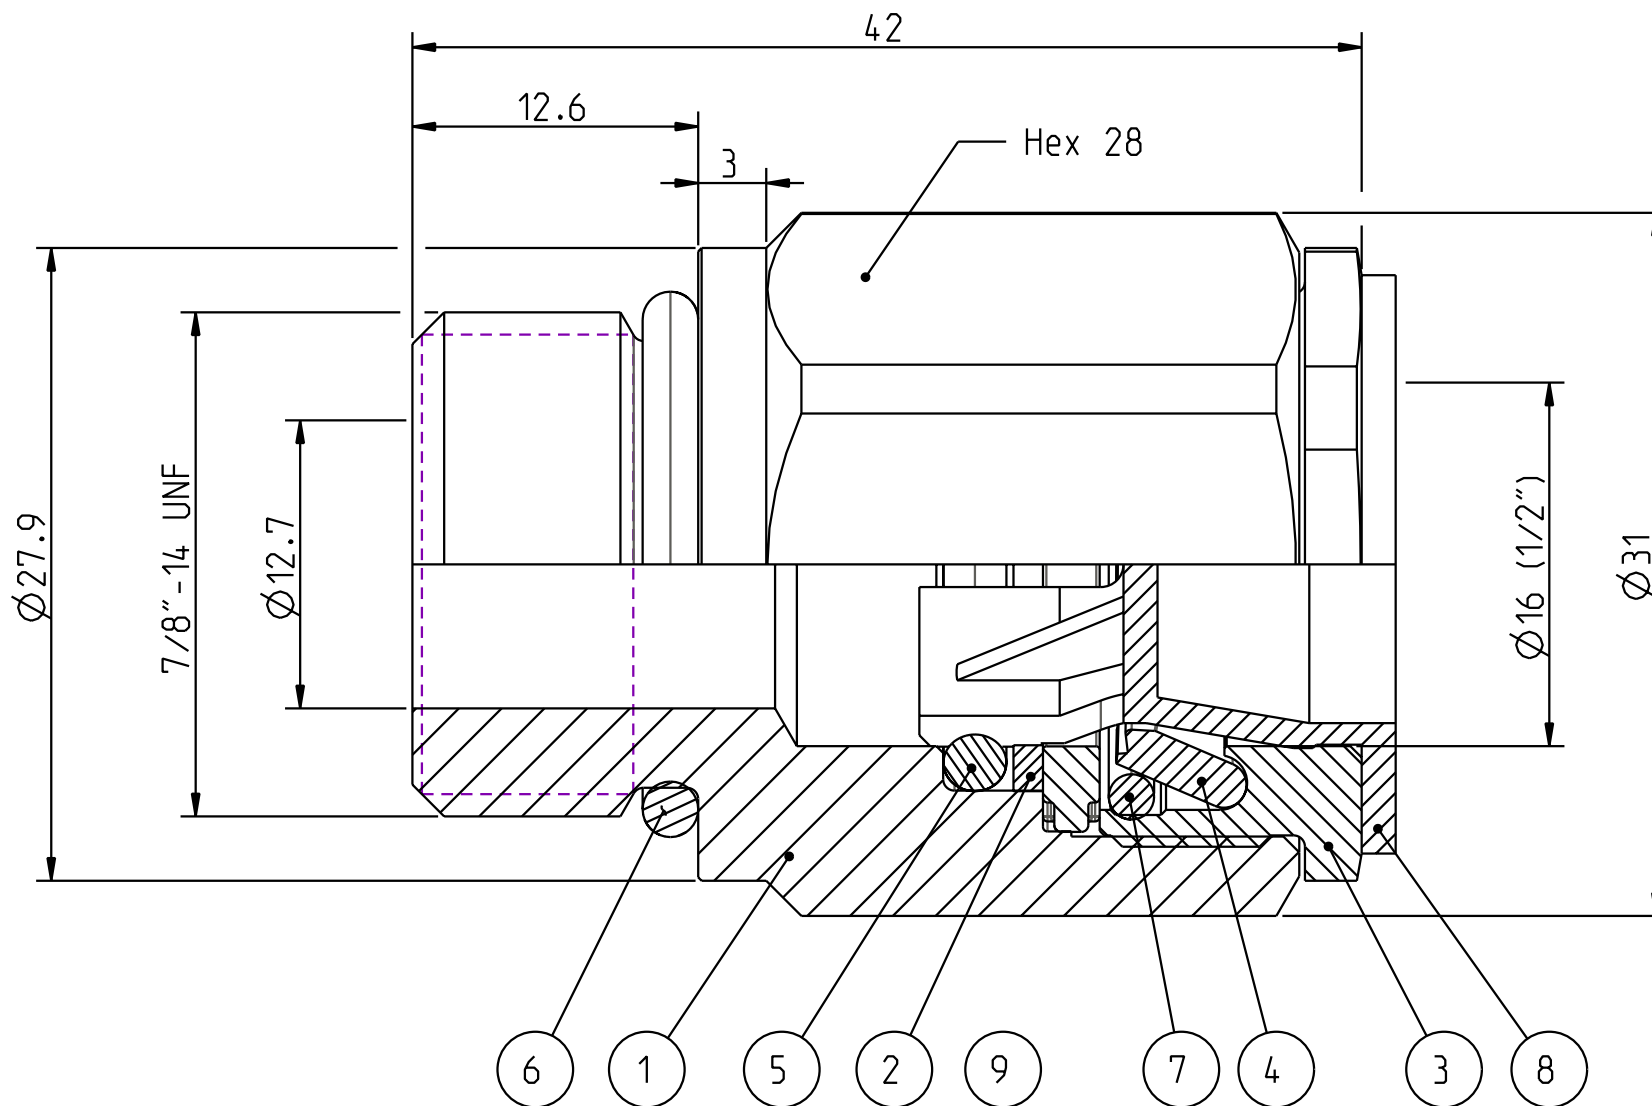

9	1	Washer	Steel, Fe/Zn 8 P1 T
8	1	Protection plug	LDPE
7	1	O-ring	NBR
6	1	O-ring	NBR
5	1	O-ring	NBR
4	5	Locking hook	Hard.steel Fe/Zn 8 P1 T/N
3	1	Front part	Steel, Fe/Zn 8 P1 N
2	1	Back-up ring	Hytrel
1	1	Back part	Steel, FeZn5 c 2C
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

Product no: 14_826_0814		
Max working pressure:	350	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	12,7	mm
Connection	7/8" -14 UNF	
Connection stroke:	mm	

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	FR	Kontr. Checked	M0	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	7807	Dat. Date	090428
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.		50_826_0814		Utg./Issue		AB			