




Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas. Övertryckelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan. Kopieras eller eljest obehörigen användas. Övertryckelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.



A3

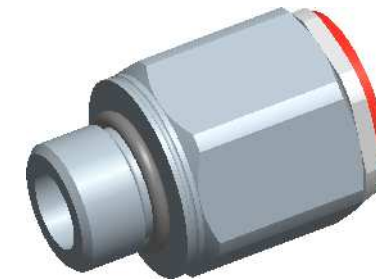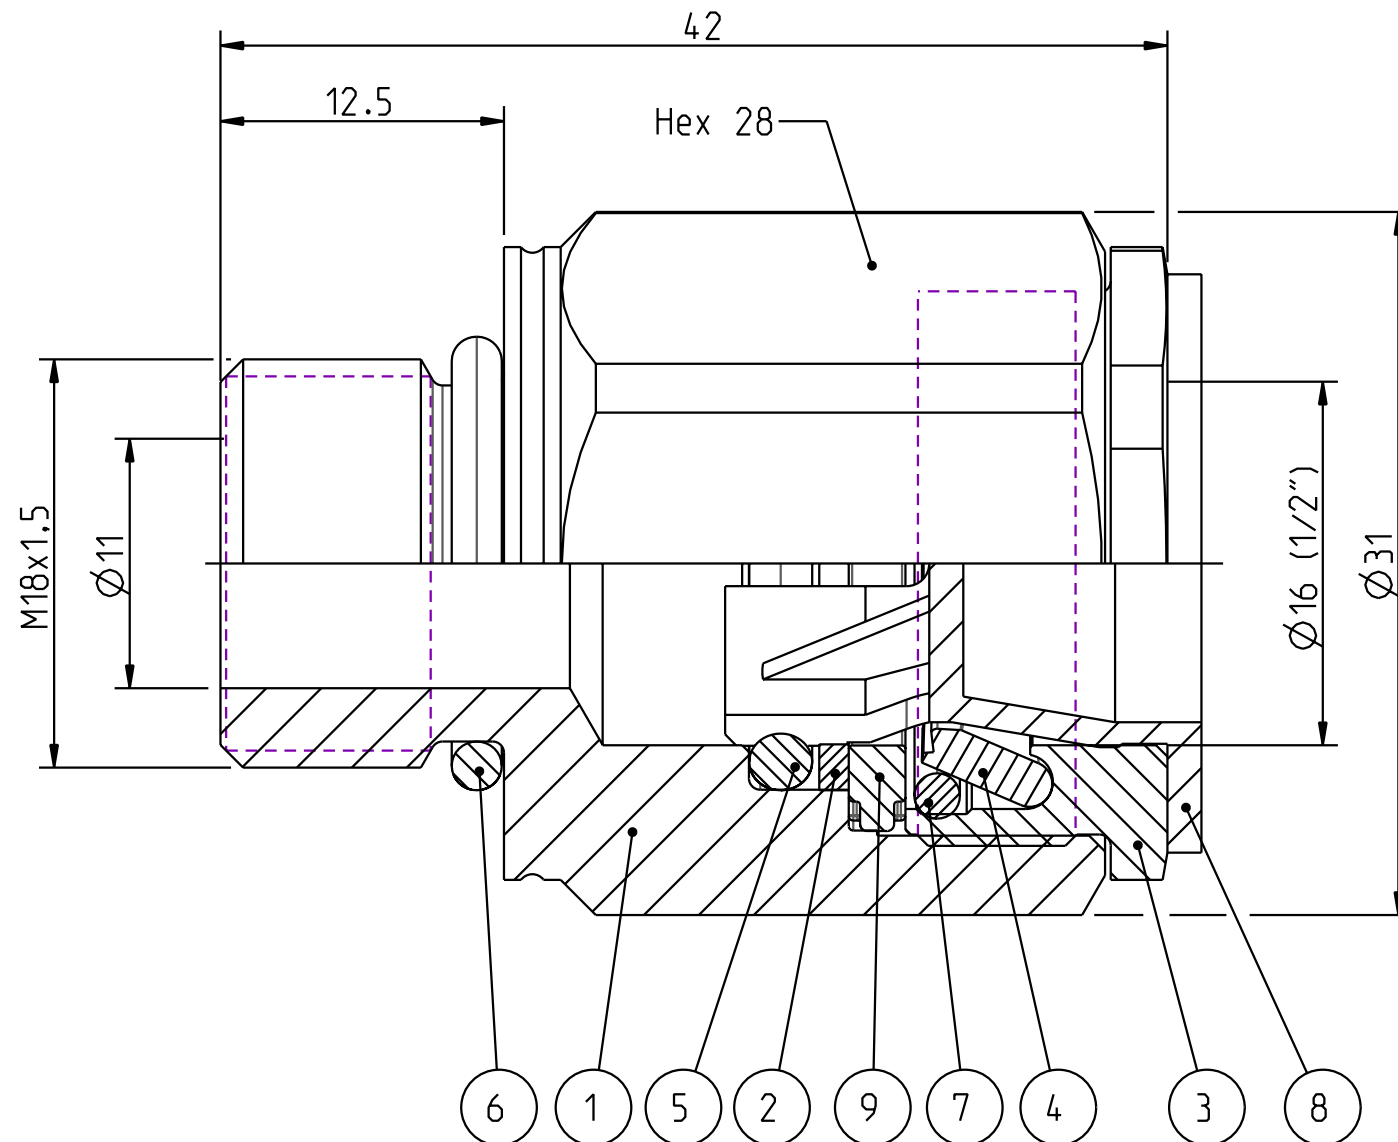

Product no: 14_831_0818		
Max working pressure:	315	bar connected bar disconnected
Min burst pressure:	1260	bar connected bar disconnected
Sealing material:	NBR	
Temperatur range:	-30°C - +100 °C	
Nominal flow diameter,DN:	11	mm
Connection	M18x1,5 male acc. ISO 6149-3	
Connection stroke:	mm	

9	1	Washer	Steel, Fe/Zn 8 P1 T
8	1	Protection plug	LDPE
7	1	O-ring	NBR
6	1	O-ring	NBR
5	1	O-ring	NBR
4	5	Locking hook	Hard.steel Fe/Zn 8 P1 T/N
3	1	Front part	Steel, Fe/Zn 8 P1 N
2	1	Back-up ring	Hytrel
1	1	Back part	Steel
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material

	Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	MÖ	Kontr. Checked	FR	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	7438	Dat. Date	080417
	Assembly drawing		Ritning nr/Drawing No.				50_831_0818		Utg./Issue			AB