

Adapter

Artikel Nr. 148236

Typen Nr. 900099A001



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

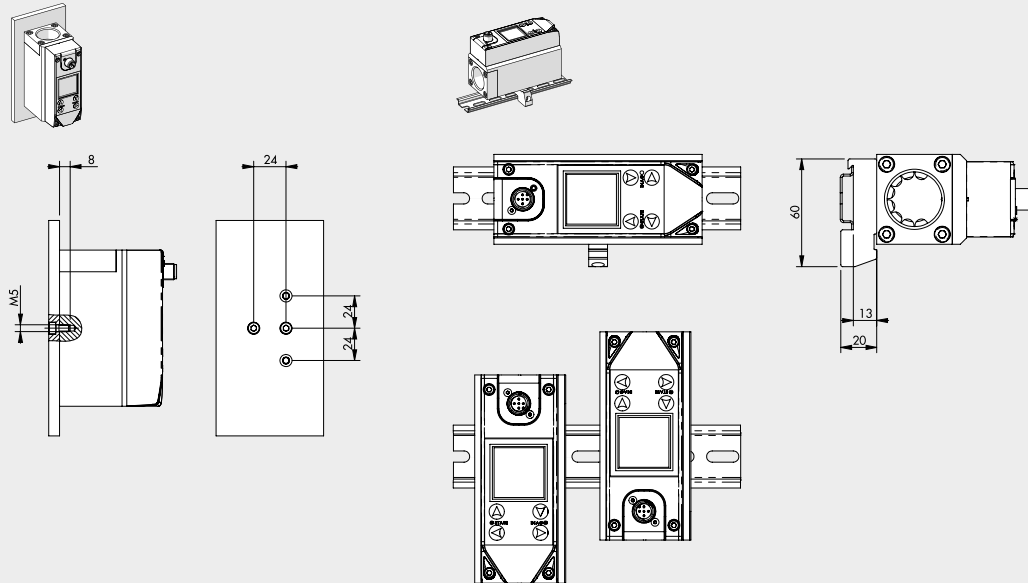
Beschreibung	Adapter für DIN-Schiene für Serie »FLUX« BG 1-4
Ausführung	mit 2 M5 x 14 mm Schrauben und 1 M6 Madenschraube

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	90261021
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27299290
eCl@ss 9.0	27299290
UNSPSC_Code_v190501	40141616
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Valve parts or accessories

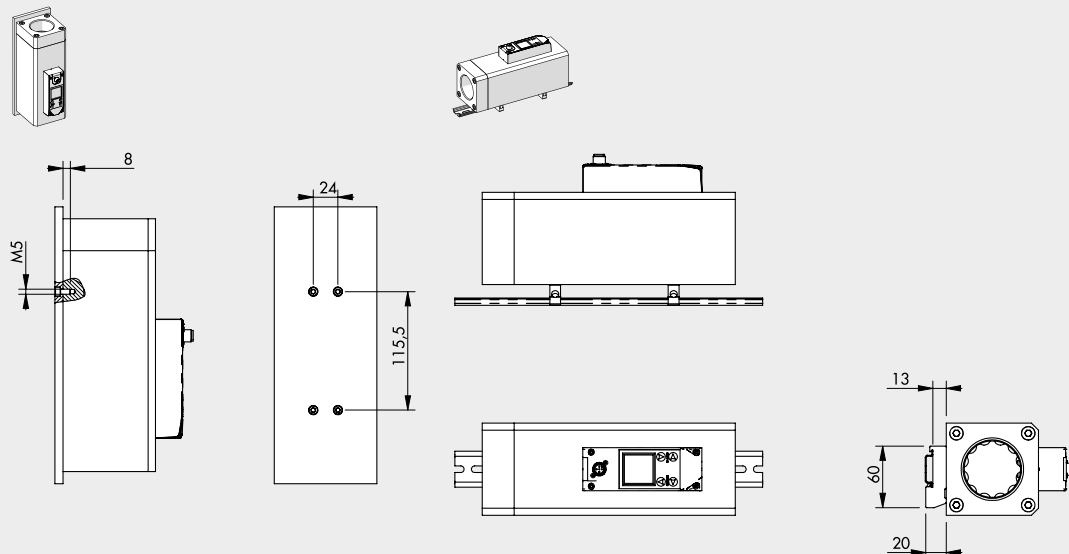
Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	no SVHC substance included

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
FLUX 1 - 2 - 3


Wandmontage mittels M5-Schrauben

Hutschienenmontage mit Halterung, Artikelnummer 900099A001, unter Verwendung der mitgelieferten M5x14-Schrauben.

FLUX 4


Wandmontage mittels M5-Schrauben

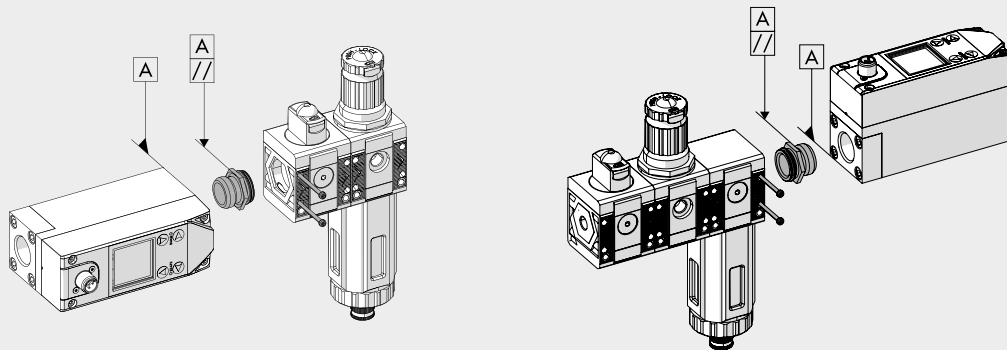
Hutschienenmontage mit Halterung, Artikelnummer 900099A001, unter Verwendung der mitgelieferten M5x14-Schrauben.

Anmerkung.: Verwenden Sie für diese Art der Befestigung zwei Verbindungswinkel.

WARTUNGSEINHEITEN

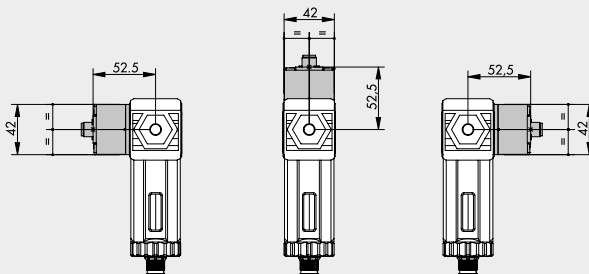
DURCHFLOßMESSER SERIE FLUX

MONTAGEPLAN FLUX 1 - 2 MIT SYNTESI®

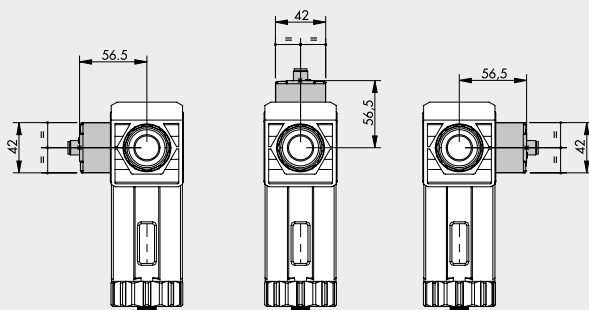


- 1) Ziehen Sie die Anschlussbuchse am Durchflussmesser fest, bis diese bündig ist (es wird empfohlen, Dichtmittel auf das Außengewinde der Buchse aufzutragen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten).
- 2) Drehen Sie die Buchse behutsam zurück, bis zwei Flächen des Sechskants parallel zum Gehäuse der FLUX sind. (siehe A)
- 3) Setzen Sie die Buchse in die Syntesi®-Einheit ein.
- 4) Ziehen Sie die beiden selbst schneidenden Schrauben in der Syntesi®-Einheit mit einem Drehmoment von 0,4 Nm für Größe 1 und einem Drehmoment von 2,5 Nm für Größe 2 fest.

FLUX 1 + SYNTESI 1


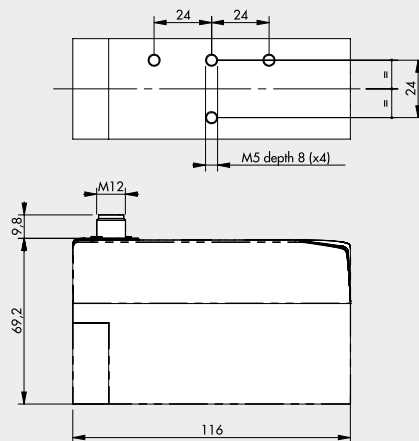


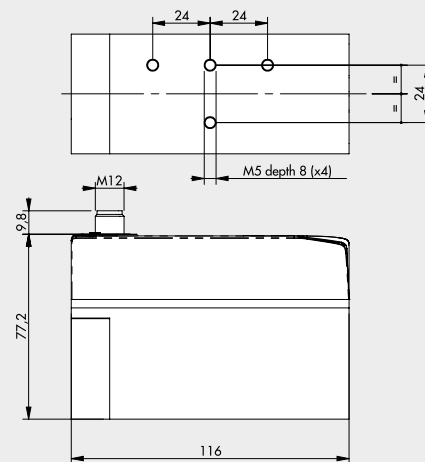



FLUX 2 + SYNTESI 2



ANMERKUNG: Wird die FLUX hinter einem Syntesi®-Filter verwendet, montieren Sie diese in eine der drei in der Abbildung gezeigten Positionen.

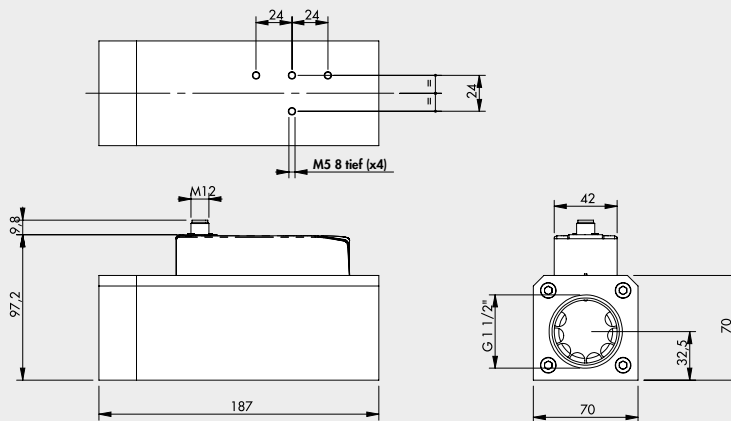

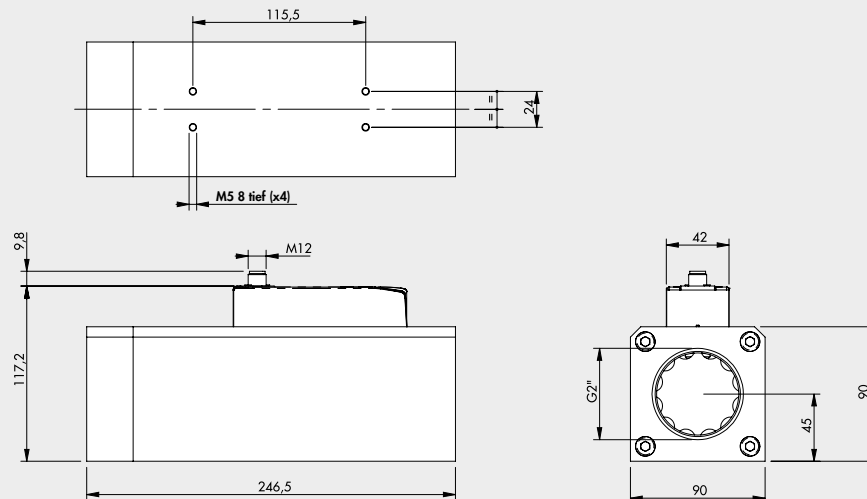

DURCHFLUSSMESSER...WARTUNGSEINHEITEN

MAßE UND BESTELNUMMERN FLUX 1 - 2
FLUX 1

FLUX 2



WARTUNGSEINHEITEN

DURCHFLOßMESSER SERIE FLUX


Symbol	Artikelnummer	Bezeichnung
	9000991000	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000991200	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link
	9000992000	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000992200	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link
	9000991510	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000991511	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000991610	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000991611	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000992510	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000992511	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000992610	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link with display and pressure sensor
	9000992611	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®

MAßE UND BESTELNUMMERN FLUX 3 - 4
FLUX 3

FLUX 4


Symbol	Artikelnummer	Bezeichnung
	9000993000	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000993200	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link
	9000994000	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000994200	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link
	9000993510	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000993511	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000993610	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000993611	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000994510	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000994511	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000994610	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000994611	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®


ZUBEHÖR
STRAIGHT CONNECTOR


Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513001 5-PIN M12x1 straight connector


GERADER STECKVERBINDER MIT KABEL


Pin	Cable color
1	Brown
2	White
3	Blue
4	Black
5	Grey

Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513002 5-PIN M12x1 straight connector with wire L = 5 m

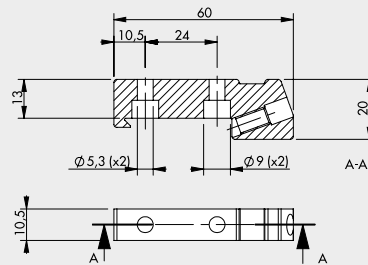
90°- STECKVERBINDER


Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513003 M12x1 5-PIN 90° connector

90°- STECKVERBINDER MIT KABEL



Pin	Kabelfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau

Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513004 M12x1 5-PIN 90° connector with wire L = 5 m

VERBINDUNGSWINKEL FÜR HUTSCHIENEN (DIN EN50022)


Artikelnummer **Bezeichnung**
900099A001 Connection brackets on DIN bar, FLUX 1 - 4

Hinweis: Komplett mit 2 M5x14 Schrauben und 1 M6 Setzschraube.

SY1 - SY2 VERBINDUNGSKIT


Artikelnummer **Bezeichnung**
900099A002 Adapter FLUX 1 - SY1
900099A003 Adapter FLUX 2 - SY2

Maximales Drehmoment für die Schraube: 0,4 Nm für SY1.
 Maximales Drehmoment für die Schraube: 2,5 Nm für SY2.

NOTIZEN
WARTUNGSEINHEITEN

DURCHFLUSSMESSER SERIE FLUX