


5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch betätigt

Robustausführung

MAX ||

Artikel Nr. 106592

Typen Nr. 517.422

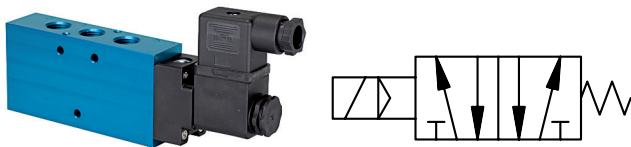

Beispielhafte Darstellung

Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft.

Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden.

Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert.

Technische Informationen

Betätigung	elektropneumatisch
Funktion	5/2 monostabil
Anschluss	G 1/4 IG
Spannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9, Form B
Schutzart	IP 65
Steuerluftzufuhr	intern
Lieferumfang	mit Stecker und Spule
DN	7,5 mm
Durchflusswertmessung	Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar
Durchfluss	1500 NI/min
Medium	gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Betriebsdruck	2,5 - 10 bar
Steuerdruck	min. 2,5 bar
Temperaturbereich	-10 bis 60 °C
Gehäuse	Aluminium, eloxiert, blau
Dichtmaterial	NBR
Kolbenschieber	Edelstahl
Handhilfsbetätigung	tastend

Technische Informationen

Serie	Robustausführung
-------	------------------

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818079
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Gerätestecker, 22 mm, Bauform B, Gehäuse standard schwarz, mit Dichtung und Schraube	117313	1920.9P