


Gerade Schott-Steckverbindungen, selbstabsperrend

»Blaue Serie«

EASY

Artikel Nr. 110212

Typen Nr. 230.014-6

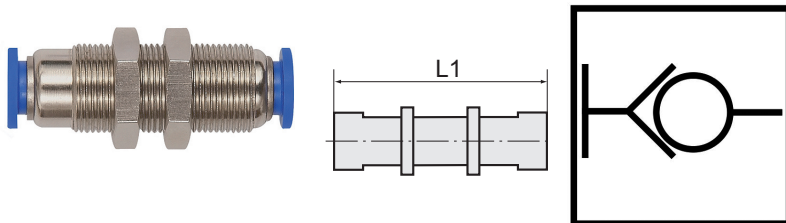

Beispielhafte Darstellung

Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den Peitschenhieffekt zu verhindern.

Technische Informationen

Arbeitsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	0 bis 60 °C
Serie	Blaue Serie
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	NBR
Lösering	Kunststoff blau
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen
Empfohlener Schlauch	PU, PA (Nylon)
Funktion	selbstabsperrend
für Schlauch-Außen-Ø	6 mm
L1	47,2 mm
SW	17 mm
Schalttafelgewinde	M14x1,0 AG

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Auf korrekten Einbau achten! Durchflussrichtung von 1 = Außengewinde am Körper nach 2 = kein Außengewinde am Körper ergibt die gewünschte Stoppfunktion beim Abziehen des Schlauches an 2. In Gegenrichtung ist der Durchfluss möglich, jedoch ohne Stoppfunktion.


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Abmessungen



Schalttafelge- winde	für Schlauch- Außen-Ø mm	SW mm	L1 mm	E1 mm
M14x1,0 AG	6	17	47,2	24,3

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-Ø 6 mm, rot, POM	136001	91.006
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff	109927	144.006