


# Gerade Schott-Steckverbindungen, selbstabsperrend

»Blaue Serie«

**EASY**

Artikel Nr. 110213

Typen Nr. 230.016-8

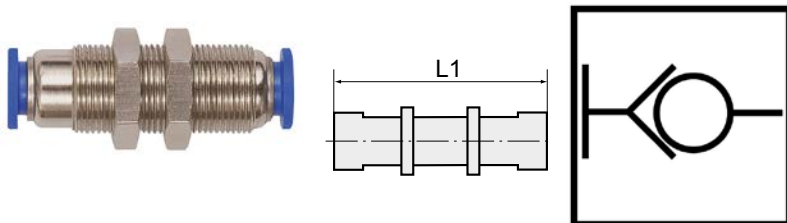

Beispielhafte Darstellung

Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den Peitschenhiebschlag zu verhindern.

## Technische Informationen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Arbeitsdruck max.    | 10 bar                             |
| Temperaturbereich    | 0 bis 60 °C                        |
| Serie                | Blaue Serie                        |
| Material             | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium               | Druckluft                          |
| Dichtmaterial        | NBR                                |
| Lösering             | Kunststoff blau                    |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen                   |
| Empfohlener Schlauch | PU, PA (Nylon)                     |
| Funktion             | selbstabsperrend                   |
| für Schlauch-Außen-Ø | 8 mm                               |
| L1                   | 50,8 mm                            |
| SW                   | 19 mm                              |
| Schalttafelgewinde   | M16x1,0 AG                         |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Auf korrekten Einbau achten! Durchflussrichtung von 1 = Außengewinde am Körper nach 2 = kein Außengewinde am Körper ergibt die gewünschte Stoppfunktion beim Abziehen des Schlauches an 2. In Gegenrichtung ist der Durchfluss möglich, jedoch ohne Stoppfunktion.


## Kaufmännische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 84812090     |
| Ursprungsland           | CN           |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294201     |
| eCl@ss 9.0              | 27294201     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131613     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Abmessungen

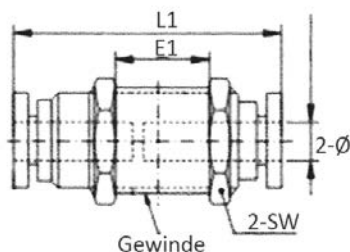

| Schalttafelge-<br>winde | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | E1<br>mm |
|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| M16x1,0 AG              | 8                              | 19       | 50,8     | 25,3     |

## Zubehör

|                                                                                       | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Löswerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm              | 108853      | LW3-10    |
| Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-Ø 8 mm, rot, POM                 | 136002      | 91.008    |
| Löswerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm              | 121863      | LW4-14    |
| Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff | 109928      | 144.008   |