


Gerade Schott-Steckverbindungen

aus Edelstahl

EDELSTAHL

Artikel Nr. 110430

Typen Nr. 51.020-12 ES

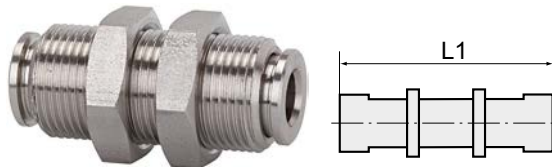

Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Technische Informationen

Arbeitsdruck pulsierend	10 bar
Arbeitsdruck max.	15 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Mediumstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	inox line
Material	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial	FKM, FPM
Empfohlenes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø	12 mm
L1	40,8 mm
L2 max.	20,0 mm
SW	24 mm
Schalttafelgewinde	M20x1,0 AG

Der max. Arbeitsdruck ist abhängig von der Rohrqualität.

Die Mediums- und Betriebstemperatur ist abhängig von Rohrqualität und Durchmesser.


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73071990
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



Schalttafelge- winde	für Schlauch- Außen-Ø mm	SW mm	L1 mm	L2 max. mm
M20x1,0 AG	12	24	40,8	20,0