


Gerade Schott-Steckverbindungen

aus Edelstahl

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135256

Typen Nr. 851.014-6 ES

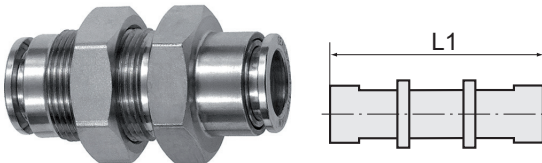

Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Technische Informationen

Arbeitsdruck max.	20 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Mediumtemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	inox line
Material	Edelstahl 1.4404
Medium	Druckluft, korrosive Medien (soweit mit Material verträgl.)
Dichtmaterial	FKM, FPM
Anwendungsbereich	Druckluftanl., Chem.- u. Lebensm., Pharma, Verp., Vakuum
Empfohlenes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø	6 mm
L1	35,0 mm
SW	19 mm
Schalttafelgewinde	M14x1,0 AG

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	IN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen

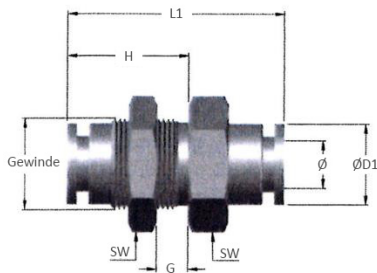

Schalttafelge- winde	für Schlauch- Außen-Ø mm	H mm	SW mm	L1 mm	D1 mm	G mm
M14x1,0 AG	6	19,3	19	35,0	12,4	6,0

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14