


# Stoppventil, gerade Steckverschraubung

»Blaue Serie«

**EASY**

Artikel Nr. 151457

Typen Nr. 196.3810-2

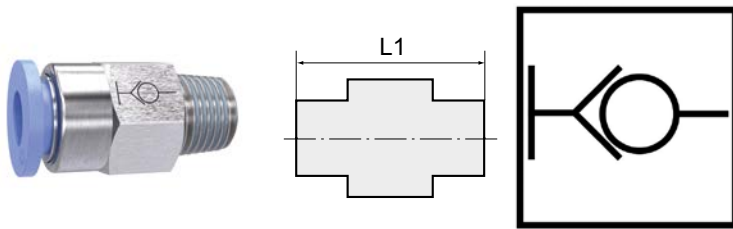

Beispielhafte Darstellung

Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den "Peitschenhiebeeffect" zu verhindern.

## Technische Informationen


|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Temperaturbereich    | 0 bis 60 °C                        |
| Serie                | Blaue Serie                        |
| Material             | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium               | Druckluft                          |
| Dichtmaterial        | NBR                                |
| Lösering             | Kunststoff blau                    |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen                   |
| Empfohlener Schlauch | PU, PA (Nylon)                     |
| Funktion             | selbstabsperrend                   |
| Gewindeform          | Außengewinde konisch               |
| Gewindenorm          | ISO 7-1                            |
| Ausführung           | Mit Gewindebeschichtung            |
| Gewinde              | R 3/8 AG                           |
| für Schlauch-Außen-Ø | 10 mm                              |
| L1                   | 35 mm                              |
| SW                   | 17 mm                              |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

## Kaufmännische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 39174000     |
| Ursprungsland           | CN           |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294201     |
| eCl@ss 9.0              | 27294201     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131613     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

## Abmessungen



| Gewinde  | Gewindenorm | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | F<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | D1<br>mm |
|----------|-------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| R 3/8 AG | ISO 7-1     | 10                             | 10,5    | 17       | 35       | 17       |

## Zubehör

|                                                                           | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853      | LW3-10    |
| Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-Ø 10 mm, rot, POM    | 136003      | 91.010    |
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863      | LW4-14    |